

BLAUPUNKT
100 years
brand est. 1924

Brand established
1924
GERMANY
BLAUPUNKT

BLAUPUNKT

DESIGN E ENGENHARIA ALEMÃ

CATÁLOGO GERAL THERMA

INCLUI TABELA DE PREÇOS

CLIMATIZAÇÃO

ANO 2026/ 2027

NR POWER, LDA
Rua S.José, Lote nº12 4730-321
Oleiros - Vila Verde - BRAGA

** Os dados, imagens e especificações neste catálogo poderão estar sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Todas as informações neste catálogo encontram-se corretas corretas à data de impressão, salvo erro tipográfico.

BLAUPUNKT 100 years brand est. 1924

BLAUPUNKT

A Blaupunkt, uma marca com uma história centenária, celebrou em 2024, 100 anos de inovação e qualidade. Fundada na Alemanha em 1926, a Blaupunkt iniciou a sua trajetória no setor dos rádios automóveis, rapidamente conquistando a confiança de consumidores em todo o mundo pela fiabilidade, design e desempenho superior dos seus produtos.

Ao longo de um século, a Blaupunkt tornou-se sinónimo de inovação tecnológica e compromisso com a excelência, expandindo a sua presença em múltiplos setores eletrónicos. Hoje, a marca regressa a Portugal, mantendo o mesmo espírito de qualidade que a tornou icónica, mas desta vez focada nas áreas de aquecimento, climatização e soluções energéticas eficientes.

Com uma gama de produtos que combina tecnologia de ponta, eficiência energética e sustentabilidade, a Blaupunkt pretende responder às necessidades de conforto e bem-estar de lares e empresas em Portugal. Este regresso reflete o compromisso da marca em oferecer soluções confiáveis, duráveis e ambientalmente responsáveis, consolidando a Blaupunkt como uma referência no mercado nacional de aquecimento e climatização.

Celebrar 100 anos de história é também celebrar a confiança dos consumidores. Em Portugal, a Blaupunkt continua a escrever o seu legado, trazendo experiência, inovação e qualidade para cada espaço, garantindo conforto e eficiência em cada instalação.

ÍNDICE

	PG.
1 AR CONDICIONADO: MONO-SPLIT	2
1.1 THERMAFLOW: MONO-SPLIT	
1.1.1 THERMAFLOW: **CLYMO**	3
1.1.2 THERMAFLOW: **ELYON**	7
1.1.2 THERMAFLOW: **AERION**	11
1.2 THERMAFLOW CONDUTAS: MONO-SPLIT	15
1.3 THERMAFLOW CASSETES: MONO-SPLIT	20
1.4 THERMAFLOW FLOOR STANDING: UNIDADE TIPO ARMÁRIO	27
1.5 THERMAFLOW FLOOR LINE: UNIDADE CONSOLA DE CHÃO	30
1.5 THERMAFLOW DUAL FIT: UNIDADE DE TETO/CHÃO	33
2 AR CONDICIONADO: MULTI-SPLIT	38
2.1 THERMAFLOW: MULTI SPLIT-SPLIT	
3 VENTILAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA	44
3.1 PUREA HORIZONTAL ERV	
3.2 VERTICAL HRV	
4 BOMBAS DE CALOR	
4.1 BOMBAS DE CALOR: A.Q.S.	48
4.2 BOMBAS DE CALOR: CLIMATIZAÇÃO R290	52
4.2 BOMBAS DE CALOR: CLIMATIZAÇÃO R32	56
4.2 BOMBAS DE CALOR: CLIMATIZAÇÃO TIPO SPLIT	60
4.3 BOMBAS DE CALOR: PISCINA	64
5 VENTILOCONVECTOR	67
6 ACESSÓRIOS	71
7 COMBINAÇÕES MULTI-SPLIT	75

1 AR CONDICIONADO
MONO-SPLIT




Brand established
1924
GERMANY
BLAUPUNKT
1
AR CONDICIONADO
THERMAFLOW
BLAUPUNKT
BLAUPUNKT
THERMAFLOW
CLYMO

1 AR CONDICIONADO

A NOSSA GAMA

THERMAFLOW

CLYMO

A gama THERMAFLOW CLYMO combina conforto, eficiência e tecnologia num equipamento pensado para uma climatização simples e eficaz. Com um design moderno e discreto, adapta-se facilmente a diferentes espaços, garantindo bem-estar, baixo consumo energético e desempenho consistente ao longo de todo o ano.



Ar mais limpo e saudável
A unidade deteta automaticamente a existência de possíveis fugas de refrigerante no circuito.

Sustentável e amigo do ambiente
Utiliza gás R-32 (GWP 675), garantindo uma maior eficiência energética e um menor impacto ambiental

Conforto ao alcance de um clique
Controlo a partir de qualquer lugar com a APP SMARTLIFE

Silencioso e inteligente
Ajuste automático da frequência do compressor e da velocidade do ventilador DC, proporcio conforto térmico a níveis reduzidos de ruído, ideal para utilização noturna.

Temporizador Diário
O temporizador pode ser definido desde o arranque até 24 horas.

Auto Limpeza | Silencioso | 8°C em aquecimento | WI-FI incluído | Amigo do ambiente | Certificação | Eficiência energética

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
CLYMO MONO-SPLIT DO TIPO MURAL



Modelo		BLAU-CLY-09		BLAU-CLY-12	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	0.94 / 2.63 / 3.36	0.94 / 2.6 / 3.3	1.0 / 3.42 / 3.81	1.0 / 3.4 / 3.77
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	825	767	1130	1005
Corrente de funcionamento nominal	A	4.01	3.8	5.8	5.1
Corrente de funcionamento máxima	A	8	9	9	10
SEER		6.1 / A++		6.1 / A++	
SCOP (Climas Quentes)		5.1 / A+++		5.1 / A+++	
SCOP		4 / A+		4 / A+	
COP		3.42		3.40	
Unidade interior					
Caudal de ar A/M/B	m3/h	560/ 560		560/ 560	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	41/37/33/25/22		41/37/33/25/22	
Dimensões net LxAxP	mm	790×275×192		790×275×192	
Peso net	kg	8		8	
Dimensões embarque LxAxP	mm	860×345×265		860×345×265	
Peso bruto	Kg	10		10	
Unidade Exterior					
Caudal de ar	m3/h	1700		1700	
Nível pressão sonora	dB(A)	50		50	
Dimensões net LxPxA	mm	712×276×459		790×275×192	
Peso net	kg	22.0		22	
Dimensões embarque LxPxA	mm	765×310×481		765×310×481	
Peso bruto	kg	24		24	
Circuito Frigorífico					
Diâmetro de tubagem L. líquido L. aspiração					
	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4")		Ø 6.35 (1/4")	
	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")	
Tubo drenagem	mm	Ø16		Ø16	
Comprimento máximo de tubagem total	m	25		25	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	10		10	
Protecção	A	16		16	
Carga adicional	g	5>15g-m		5>15g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x2.5		3x2.5	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	0.49		0.49	
Controlo		Controlo Remoto		Controlo Remoto	
Preço PVP		471,17€		492,17€	



1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
CLYMO MONO-SPLIT DO TIPO MURAL



Modelo		BLAU-CLY-18		BLAU-CLY-24	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	1.25 / 5.13 / 6.08	1.25 / 5.1 / 5.9	1.85 / 7.05 / 7.96	1.83 / 6.84 / 7.82
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	1574	1382	2099	1900
Corrente de funcionamento nominal	A	8.2	7.2	9.8	8.6
Corrente de funcionamento máxima	A	12	13	13	14
SEER		6.1 / A++		6.5 / A++	
SCOP (Climas Quentes)		5.1 / A+++		5.1 / A+++	
SCOP		4 / A+		4 / A+	
COP		3.71		3.71	
Unidade interior					
Caudal de ar A/M/B	m3/h	820/820		1100/1100	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	43/41/38//35/27		47/42/38/34/31	
Dimensões net LxAxP	mm	920×306×195		1100×333×222	
Peso net	kg	11		14	
Dimensões embarque LxAxP	mm	990×380×265		1165×405×295	
Peso bruto	Kg	13		17	
Unidade Exterior					
Caudal de ar	m3/h	2600		3000	
Nível pressão sonora	dB(A)	55		57	
Dimensões net LxPxA	mm	920×306×195		1100×333×222	
Peso net	kg	31.0		40.0	
Dimensões embarque LxPxA	mm	890×628×385		960×732×400	
Peso bruto	kg	34		43	
Circuito Frigorífico					
Diâmetro de tubagem L. líquido L. aspiração					
	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4”)		Ø 6.35 (1/4")	
	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8”)		Ø 12.7 (1/2")	
Tubo drenagem	mm	Ø16		Ø16	
Comprimento máximo de tubagem total	m	25		25	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	10		10	
Protecção	A	16		16	
Carga adicional	g	5>25g-m		5>25g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x2.5		3x2.5	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	1		1.11	
Controlo		Controlo Remoto		Controlo Remoto	
Preço PVP		748,66€		962,57€	



1 AR CONDICIONADO

THERMAFLOW



THERMAFLOW
ELYON

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

1 AR CONDICIONADO

A NOSSA GAMA

THERMAFLOW

ELYON

A gama THERMAFLOW ELYON foi desenvolvida para proporcionar máximo conforto, elevada eficiência energética e tecnologia inteligente em aplicações residenciais e comerciais ligeiras. Com um design elegante e discreto, alia desempenho, baixo consumo energético e funcionalidades avançadas para garantir um ambiente confortável durante todo o ano



Sensor de Humidade integrado

Para um controlo mais preciso do ambiente, ajustando o funcionamento para maximizar o conforto e a eficiência energética.

Ar mais limpo e saudável

Sistema de filtragem avançado com filtro de iões de prata, catalisador a frio, carvão ativado, para um ar mais limpo e saudável.

Eficiência energética

Compressor inverter GMCC de alto desempenho, assegura funcionamento estável e otimizado, permitindo uma redução significativa no consumo energético face a sistemas convencionais.

Durabilidade e higiene

Tratamento anticorrosão Gold que protege contra oxidação, ambientes agressivos e proliferação de bactérias, aumentando a durabilidade dos componentes.

Sustentável e amigo do ambiente

Utiliza gás R-32 (GWP 675), garantindo uma maior eficiência energética e um menor impacto ambiental

Conforto ao alcance de um clique

Controlo a partir de qualquer lugar com a APP NETHOMEPLUS ou por voz através da Alexa e Google Home.

Silencioso e inteligente

Ajuste automático da frequência do compressor e da velocidade do ventilador DC, proporcio conforto térmico a níveis reduzidos de ruído, ideal para utilização noturna.

Programação semanal personalizada

Permite definir horários de funcionamento personalizados para um maior conforto, como para a gestão eficiente do consumo.

Certificação

A THERMAFLOW ELYON possui ainda de certificação EUROVENT.

Sensor de Humidade | Sistema de filtragem avançado | Silencioso | Anticorrosão | 8°C em aquecimento | WI-FI incluído | Amigo do ambiente | Certificação | Eficiência energética

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
ELYON MONO-SPLIT DO TIPO MURAL



Modelo		BLAU-ELY-09		BLAU-ELY-12	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	1.1 / 2.6 / 3.2	0.83 / 2.93 / 3.60	1.1 / 3.5 / 3.8	1.08 / 3.81 / 4.05
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	820	790	1350	1190
Corrente de funcionamento nominal	A	3.8	3.7	3	5.4
Corrente de funcionamento máxima	A	5.6	5.2	6.7	6
SEER		7 / A ++		6.5 / A++	
SCOP (Climas Quentes)		5.1 / A+++		5.2 / A+++	
SCOP		4.1 / A+		4.1 / A+	
COP		3.71		3.20	
Unidade interior					
Caudal de ar	m3/h	510/380/300/140		590/420/340/190	
Nível pressão sonora	dB(A)	38.5/33.0/23.5/19.0		39.0/32.0/24.0/20.0	
Dimensões net	mm	723×199×286		813×201×289	
Peso net	kg	7		7.4	
Dimensões embarque	mm	780×270×365		870×270×365	
Peso bruto	Kg	9.2		9.7	
Unidade Exterior					
Caudal de ar	m3/h	1750		1750	
Nível pressão sonora	dB(A)	54.5		56	
Dimensões net	mm	720×270×495		720×270×495	
Peso net	kg	20.4		20.4	
Dimensões embarque	mm	828x298x540		828x298x540	
Peso bruto	kg	22.3		22.3	
Circuito Frigorífico					
Diâmetro de tubagem L. líquido L. aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4")		Ø 6.35 (1/4")	
	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")	
Tubo drenagem U.I.	mm	Ø 16		Ø 16	
Comprimento máximo de tubagem total	m	25		25	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	10		10	
Protecção	A	16		16	
Carga adicional	g	5>12g-m		5>12g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	0.46		0.49	
Controlo		Controlo remoto		Controlo remoto	
Preço PVP		534,92 €		573,94 €	

Sensor de Humidade · Sistema de filtragem avançado · Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
ELYON MONO-SPLIT DO TIPO MURAL



Modelo		BLAU-ELY-18		BLAU-ELY-24	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	1.8 / 5.2 / 5.9	1.30 / 5.40 / 6.10	2.0 / 7.0 / 7.8	1.60 / 7.33 / 7.80
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	1600	1390	2600	2150
Corrente de funcionamento nominal	A	7.1	6.1	11.5	11
Corrente de funcionamento máxima	A	9.3	7.6	19	11.1
SEER		7.4 / A++		6.5 / A++	
SCOP (Climas Quentes)		5.1 / A+++		5.1 / A+++	
SCOP		4.1 / A+		4.1 / A+	
COP		3.88		3.41	
Unidade interior					
Caudal de ar	m3/h	800/600/470/340		1050/750/600/400	
Nível pressão sonora	dB(A)	43.0/35.5/33.5/20.0		45.0/39.5/36.0/20.0	
Dimensões net	mm	975×218×308		1055×231×330	
Peso net	kg	10.3		12.4	
Dimensões embarque	mm	1035×295×385		1130×405×310	
Peso bruto	Kg	13.3		5.9	
Unidade Exterior					
Caudal de ar	m3/h	2100		3500	
Nível pressão sonora	dB(A)	57.5		60	
Dimensões net	mm	805×330×554		890×342×673	
Peso net	kg	29.8		38.3	
Dimensões embarque	mm	915×370×615		995×398×740	
Peso bruto	kg	32.3		41.5	
Circuito Frigorífico					
Diâmetro de tubagem L. líquido L. aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4")		Ø 6.35 (1/4")	
	mm (polg.)	Ø 12.7 (1/2")		Ø 12.7 (1/2")	
Tubo drenagem U.I.	mm	Ø 16		Ø 16	
Comprimento máximo de tubagem total	m	30		50	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	20		25	
Protecção	A	16		20	
Carga adicional	g	5>12g-m		5>12g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x4 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	0.80		0.95	
Controlo		Controlo remoto		Controlo remoto	
Preço PVP		921,23 €		1 225,32 €	

Sensor de Humidade · Sistema de filtragem avançado · Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

1 AR CONDICIONADO

THERMAFLOW

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT



THERMAFLOW
AERION

1 AR CONDICIONADO

Brand established 1924 GERMANY
BLAUPUNKT

A NOSSA GAMA

THERMAFLOW

AERION

A gama THERMAFLOW AERION foi concebida para oferecer uma climatização eficiente, confortável e fiável. Aliando desempenho, economia de energia e funcionalidades práticas, proporciona uma temperatura agradável em qualquer estação, tanto em ambientes residenciais como comerciais.



Ar mais limpo e saudável

Os filtros captam poeiras finas, pólen e partículas nocivas, garantindo ar fresco e seguro para si e para a sua família.

Eficiência energética

Compressor inverter de alto desempenho, assegura funcionamento estável e otimizado, permitindo uma redução significativa no consumo energético face a sistemas convencionais.

Sustentável e amigo do ambiente

Utiliza gás R-32 (GWP 675), garantindo uma maior eficiência energética e um menor impacto ambiental

Conforto ao alcance de um clique

Controlo a partir de qualquer lugar com a APP NETHOMEPLUS ou por voz através da Alexa e Google Home.

alexa

Silencioso e inteligente

Ajuste automático da frequência do compressor e da velocidade do ventilador DC, proporcio conforto térmico a níveis reduzidos de ruído, ideal para utilização noturna.

Programação semanal personalizada

Permite definir horários de funcionamento personalizados para um maior conforto, como para a gestão eficiente do consumo.

Certificação

A THERMAFLOW AERION possui ainda de certificação EUROVENT.

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · Wi-Fi incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
AERION MONO-SPLIT DO TIPO MURAL



Modelo		BLP-TF-09HR1 BLP-TF-SH9R1W1		BLP-TF-12HR1 BLP-TF-SH12R1W1	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	1.02 / 2.63 / 3.22	0.82 / 2.9 / 3.37	1.37 / 3.5 / 4.3	1.07 / 3.81 / 4.83
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	230, 1~, 50		230, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	732	733	1213	1088
Corrente de funcionamento nominal	A	3.18	3.18	5.27	4.73
Corrente de funcionamento máxima	A	5.4	5.2	6.9	6.9
SEER		6.3 / A^{++}		6.1 / A^{++}	
SCOP (Climas Quentes)		5.3 / A^{+++}		5.5 / A^{+++}	
SCOP		4.0 / A^{+}		4.0 / A^{+}	
COP		4		3.5	
Unidade interior		**BLP-TF-09HR1**		**BLP-TF-12HR1**	
Caudal de ar A/M/B	m3/h	520/460/340		540/430/314	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	38.5/32/25/21		40.5/34.5/25/21.0	
Dimensões net LxAxP	mm	805x285x194		805x285x194	
Peso net	kg	7.6		7.6	
Dimensões embarque LxAxP	mm	870x365x270		870x365x270	
Peso bruto	Kg	9.8		9.8	
Unidade Exterior		**BLP-TF-SH9R1W1**		**TF-SH12R1W1**	
Caudal de ar	m3/h	1750		1800	
Nível pressão sonora	dB(A)	54		55	
Dimensões net LxPxA	mm	720x495x270		720x495x270	
Peso net	kg	23.2		23.2	
Dimensões embarque LxPxA	mm	915x615x370		1030x750x438	
Peso bruto	kg	25		25	
Circuito Frigorífico					
Diâmetro de tubagem					
L. líquido	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4")		Ø 6.35 (1/4")	
L. aspiração	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")	
Tubo drenagem	mm	Ø16		Ø16	
Comprimento máximo de tubagem total	m	25		25	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	10		10	
Protecção	A	16		16	
Carga adicional	g	5>15g-m		5>15g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	0,55		0,55	
Controlo		Controlo Remoto		Controlo Remoto	
Preço PVP		524,83 €		553,00 €	

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluido · R32 Amigo do ambiente · Certificação · A+++ Eficiência energética

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
AERION MONO-SPLIT DO TIPO MURAL



Modelo		BLP-TF-18HR1 BLP-TF-SH18R1W1		BLP-TF-24HR1 BLP-TF-SH24R1W1	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	1.93 / 5.27 / 6.27	1.28 / 5.57 / 7	3.01 / 7.03 / 8.79	1.52 / 7.33 / 9.46
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	230, 1~, 50		230, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	1550	1570	2600	2400
Corrente de funcionamento nominal	A	6.7	6.8	11.5	11
Corrente de funcionamento máxima	A	10	10.2	13.8	12.2
SEER		7.4 / A^{++}		6.1 / A^{++}	
SCOP (Climas Quentes)		5.1 / A^{+++}		5.1 / A^{+++}	
SCOP		4.0 / A^{+}		4.0 / A^{+}	
COP		3.6		3.1	
Unidade interior		**BLP-TF-18HR1**		**BLP-TF-24HR1**	
Caudal de ar A/M/B	m3/h	840/680/540		980/817/662	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	42.5/36/26/20		45/40.5/36/29.5	
Dimensões net LxAxP	mm	957x302x213		1040x327x220	
Peso net	kg	10		12.3	
Dimensões embarque LxAxP	mm	1035x385x295		1120x315x405	
Peso bruto	Kg	13		15.8	
Unidade Exterior		**BLP-TF-SH18R1W1**		**BLP-TF-SH24R1W1**	
Caudal de ar	m3/h	2100		3500	
Nível pressão sonora	dB(A)	56		59	
Dimensões net LxPxA	mm	805x554x330		890x673x342	
Peso net	kg	32.7		42.9	
Dimensões embarque LxPxA	mm	915x615x370		995x740x398	
Peso bruto	kg	35.4		45.9	
Circuito Frigorífico					
Diâmetro de tubagem L. líquido L. aspiração					
	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4")		Ø 9.52 (3/8")	
	mm (polg.)	Ø 12.7 (1/2")		Ø 15.88 (5/8")	
Tubo drenagem	mm	Ø16		Ø16	
Comprimento máximo de tubagem total	m	30		50	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	20		25	
Protecção	A	16		20	
Carga adicional	g	5>15g-m		5>24g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	1,08		1,42	
Controlo		Controlo Remoto		Controlo Remoto	
Preço PVP		871,40 €		1 185,24 €	

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluido · R32 Amigo do ambiente · Certificação · A+++ Eficiência energética

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

1 AR CONDICIONADO

THERMAFLOW

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT



THERMAFLOW

CONDUTAS



1 AR CONDICIONADO

A NOSSA GAMA
THERMAFLOW
CONDUTAS

As condutas split de duto THERMAFLOW oferecem soluções de climatização profissional que combinam Design e Engenharia alemã com tecnologia de alta gama. Concebidas para integração discreta de parede ou teto, e dutos, **garantem distribuição de ar uniforme e silenciosa, proporcionando conforto térmico consistente** em escritórios, hotéis, lojas e outros espaços comerciais.

EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE



- Utilização de gás R32, que assegura elevada eficiência energética.
- Redução dos custos operacionais sem comprometer a potência.
- Funcionamento sustentável com menor impacto ambiental.

FLEXIBILIDADE E CONTROLO AVANÇADO



- Compatíveis com sistemas multi-split.
- Permitem controlo multi-zona para diferentes espaços.
- Suporte para gestão centralizada.
- Programação personalizada e monitorização remota.
- Solução ideal para projetistas, instaladores e gestores de edifícios.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA



- Design compacto e inteligente para instalação discreta.
- Acesso frontal total para manutenção rápida e segura.
- Integração fácil em projetos novos ou renovações.

CONFORTO, SILÊNCIO E DURABILIDADE

- Funcionamento silencioso, ideal para ambientes profissionais.
- Construção robusta e fiável, preparada para uso intensivo.
- Concebidas para operação contínua em ambientes exigentes.

R32 · RoHS COMPLIANT · Silencioso · Arrefecimento em baixas temperaturas · Ar novo · Drenagem Bilateral · Bomba de Condensados Integrada · EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE · A+++

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
CONDUTAS MONO-SPLIT



Modelo		BLP-TFCO-H9		BLP-TFCO-H12		BLP-TFCO-H18	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	0.35 / 2.64 / 3.82	0.94 / 2.93 / 3.48	0.53 / 3.52 / 3.91	1.00 / 3.81 / 4.47	1.32 / 5.28 / 6.16	1.50 / 6.01 / 6.31
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	720	850	1164	1285	1590	1615
Corrente de funcionamento nominal	A	3.2	3.81	4.77	5.69	7.1	7.2
Corrente de funcionamento máxima	A	5.56	3.81	6.47	6.29	9.4	8.1
SEER		6.5 / A++		6.5 / A++		6.5 / A++	
SCOP (Climas Quentes)		5.1 / A+++		5.1 / A+++		5.1 / A+++	
SCOP		4.1 / A+		4.1 / A+		4.1 / A+	
COP		3.5		3		3.7	
Unidade interior							
Caudal de ar A/M/B	m3/h	620/540/450		660/570/470		900/780/650	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	35/33/31		35/33/31		36.5/34/31	
Dimensões net	mm	700x450x200		700x450x200		700x750x245	
Peso net	kg	16.6		16.6		24.4	
Dimensões embarque	mm	860x540x285		860x540x285		925x850x298	
Peso bruto	Kg	19.8		19.8		29	
Unidade Exterior		BLP-TFCA- SH9R1W1		BLP-TFCA- SH12R1W1		BLP-TFCA-SH18R1W1	
Caudal de ar	m3/h	2200		2200		2100	
Nível pressão sonora	dB(A)	53		55.5		59	
Dimensões net LxPxA	mm	765x555x303		765x555x303		805x554x330	
Peso net	kg	24.6		26.6		32.5	
Dimensões embarque	mm	887x610x337		887x610x337		915x615x370	
Peso bruto	kg	27		29		35.2	
Circuito Frigorífico							
Diâmetro de tubagem L. líquido							
	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4")		Ø 6.35 (1/4")		Ø 6.35 (1/4")	
L. aspiração	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")		Ø 12.7 (1/2")	
Tubo drenagem U. E.	mm	Ø 25		Ø 25		Ø25	
Comprimento máximo de tubagem total	m	25		25		30	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	10		10		20	
Protecção	A	16		16		16	
Carga adicional	g	5> 15g-m		5> 15g-m		5>15g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	0.65		0.71		1.15	
Controlo		Controlo Remoto		Controlo remoto		Controlador remoto	
Preços PVP		1 090,91 €		1 292,75 €		1 548,37 €	

R32 · RoHS COMPLIANT · Silencioso · Arrefecimento em baixas temperaturas · Ar novo · Drenagem Bilateral · Bomba de Condensados Integrada · EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE · A+++

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
CONDUTAS MONO-SPLIT



Modelo		BLP-TFCO-H24		BLP-TFCO-H36	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	3.23 / 7.09 / 7.92	2.79 / 8.0 / 8.56	2.73 / 10.55 / 11.73	2.78 / 11.72 / 12.84
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		380-415, 3 ~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	2280	2000	3900	3300
Corrente de funcionamento nominal	A	10	9	6	5.3
Corrente de funcionamento máxima	A	12.6	11	6.7	6.4
SEER		6.6 / A++		6.1 / A++	
SCOP (Climas Quentes)		5.4 / A+++		5.1 / A+++	
SCOP		4.2 / A+		4.1/ A+	
COP		4		3.6	
Unidade interior					
Caudal de ar	m3/h	1200/1000/700		1700/1400/1100	
Nível pressão sonora	dB(A)	33.5/32.5/31		40/37/34	
Dimensões net	mm	1000x750x245		1200x750x245	
Peso net	kg	31.8		38.4	
Dimensões embarque	mm	1225x860x304		1425x860x304	
Peso bruto	Kg	37.2		44.4	
Unidade Exterior		BLP-TFCA-SH24R1W1		BLP-TFCA-SH36R1W1	
Caudal de ar	m3/h	3500		4000	
Nível pressão sonora	dB(A)	60.5		63	
Dimensões net	mm	890x342x673		946x410x810	
Peso net	kg	41.9		75.5	
Dimensões embarque	mm	995x398x740		1090x500x885	
Peso bruto	kg	45.2		80	
Circuito Frigorífico					
Diâmetro de tubagem					
L. líquido	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")	
L. aspiração	mm (polg.)	Ø 15.9 (5/8")		Ø 15.9 (5/8")	
Tubo drenagem U. E.	mm	Ø25		Ø25	
Comprimento máximo de tubagem total	m	50		75	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	25		30	
Protecção	A	16		16	
Carga adicional	g	5>24g-m		5>24g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x2.5 U.E.		5x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	1.4		2.4	
Controlo		Controlador remoto		Controlador remoto	
Preços PVP		1 922,99 €		2 778,61 €	

R32 · RoHS COMPLIANT · Silencioso · Arrefecimento em baixas temperaturas · Ar novo · Drenagem Bilateral · Bomba de Condensados Integrada · EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE · A+++

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
CONDUTAS MONO-SPLIT



Modelo		BLP-TFCO-H48		BLP-TFCO-H55	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	3.52 / 14.07 / 15.83	4.11 / 16.12 / 17.59	4.10 / 15.24 / 17.29	4.40 / 18.18 / 20.52
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	380-415, 3 ~, 50		380-415, 3 ~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	4500	4600	5250	5150
Corrente de funcionamento nominal	A	7	8	8.1	8
Corrente de funcionamento máxima	A	10.5	9	11.5	11.5
SEER		6.1 / A++		6.1 / A++	
SCOP (Climas Quentes)		5.1 / A+++		5.1 / A+++	
SCOP		4 / A+		4 / A+	
COP		3.5		3.5	
Unidade interior					
Caudal de ar	m3/h	2000/1700/1300		2200/1900/1500	
Nível pressão sonora	dB(A)	43.5/41.5/39.5		44.5/43/41.5	
Dimensões net	mm	1200x750x245		1200x750x300	
Peso net	kg	40.4		42.9	
Dimensões embarque	mm	1425x860x304		1425x860x354	
Peso bruto	Kg	46.8		49.1	
Unidade Exterior		BLP-TFCA-SH48R1W1		BLP-TFCA-SH55R1W1	
Caudal de ar	m3/h	5600		5600	
Nível pressão sonora	dB(A)	64		65	
Dimensões net	mm	980x375x975		980x375x975	
Peso net	kg	90		92	
Dimensões embarque	mm	1145x500x1080		1145x500x1080	
Peso bruto	kg	105		107	
Circuito Frigorífico					
Diâmetro de tubagem L. líquido L. aspiração					
	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")	
	mm (polg.)	Ø 15.9 (5/8")		Ø 15.9 (5/8")	
Tubo drenagem U. E.	mm	Ø25		Ø25	
Comprimento máximo de tubagem total	m	75		75	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	30		30	
Protecção	A	16		16	
Carga adicional	g	5>24g-m		5>24g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3	
Alimentação / Localização	mm	5x2.5 U.E.		5x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	2.9		3.2	
Controlo		Controlador remoto		Controlador remoto	
Preços PVP		3 276,24 €		3 871,66 €	

R32 · RoHS COMPLIANT · Silencioso · Arrefecimento em baixas temperaturas · Ar novo · Drenagem Bilateral · Bomba de Condensados Integrada · EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE · A+++

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

1 AR CONDICIONADO

THERMAFLOW

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT



THERMAFLOW
CASSETES

1 AR CONDICIONADO

Brand established 1924 GERMANY
BLAUPUNKT

A NOSSA GAMA
THERMAFLOW

FLOW ONE
CASSETE 1 VIA

As unidades THERMAFLOW Flow One foram desenvolvidas para responder às exigências da climatização profissional, combinando design moderno, elevada eficiência energética e tecnologia de última geração.
Ideais para hotéis, restaurantes, lojas, escritórios, salas comerciais e grandes espaços, garantem uma distribuição uniforme do ar, elevado conforto térmico e um funcionamento silencioso, proporcionando um ambiente agradável durante todo o ano



MÁXIMA EFICIÊNCIA, MENOR CONSUMO

- Tecnologia Inverter para maior eficiência energética.
- Arrefecimento e aquecimento rápidos e estáveis.
- Distribuição uniforme do fluxo de ar através de uma única saída.
- Funcionamento silencioso para máximo conforto.
- Elevado desempenho com reduzido consumo energético.

TECNOLOGIA INTELIGENTE AO SEU SERVIÇO

- Modos de funcionamento: Arrefecimento, Aquecimento, Ventilação e Desumidificação.
- Controlo remoto intuitivo.
- Visor LED integrado para monitorização rápida do funcionamento.
- Função Auto Restart após falha de energia.
- Modo Sleep para maior conforto durante a noite.
- Temporizador programável.
- Memória da posição da grelha (consoante o modelo).
- Compatível com controlo Wi-Fi (modelos compatíveis).

INSTALAÇÃO DISCRETA E MANUTENÇÃO SIMPLES

- Instalação embutida no teto para uma integração elegante.
- Design compacto que facilita a instalação.
- Acesso rápido ao filtro para uma manutenção mais simples.
- Ligações concebidas para uma instalação prática e eficiente.
- Filtros de fácil limpeza para garantir um desempenho duradouro.

CONFORTO ABSOLUTO EM QUALQUER ESTAÇÃO

- Fluxo de ar uniforme para uma climatização homogénea.
- Funcionamento silencioso, ideal para escritórios, hotéis, lojas e habitações.
- Componentes robustos para elevada fiabilidade.
- Proteção automática do sistema para maior durabilidade.
- Desempenho consistente durante todo o ano.

INVERTER | R32 GÁS R32 | A+++ SEER A+++ | 34 dB(A) | 4 MODOS | MODO SLEEP | AUTO RESTART | FILTRO LAVÁVEL

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
FLOW ONE MONO-SPLIT



Modelo		**BLAU-TF1-CAS09**		**BLAU-TF1-CAS12**		**BLAU-TF1-CAS18**	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Nom.	kW	2.6	2.9	3.5	3.8	5.3	5.6
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	613	907	1190	1180	2150	1837
Corrente de funcionamento nominal	A	4	4	5.45	5.4	9.3	8.3
Corrente de funcionamento máxima	A	4.6	4.3	7	6.8	15	14.7
SEER		8.5 / A+++		8.5 / A+++		8.5 / A+++	
SCOP (Climas Quentes)		5.9 / A+++		6 / A+++		5.7 / A+++	
SCOP		4.2 / A+		4.6 / A+		4.6 / A++	
COP		3.2		3.2		3.1	
Unidade interior		**BLP-TFCA-1-H9**		**BLP-TFCA-1-H12**		**BLP-TFCA-1-H18**	
Caudal de ar	m3/h	470/360/270		500/420/300		920/800/690	
Nível pressão sonora	dB(A)	42/37/34		44/39/34		45/41/35	
Dimensões net	mm	880x450x130		880x450x130		1180x450x130	
Peso net	kg	14.7		14.6		17.9	
Dimensões embarque	mm	1280x626x136		1280x626x136		1580x626x136	
Peso bruto	Kg	18.5		18.5		22.4	
Unidade Exterior		**BLP-TFCA-SH9R1W1**		**BLP-TFCA-SH12R1W1**		**BLP-TFCA-SH18R1W1**	
Caudal de ar	m3/h	2200		2200		2100	
Nível pressão sonora	dB(A)	53		55.5		59	
Dimensões net	mm	765x555x303		765x555x303		805x554x330	
Peso net	kg	24.6		26.6		32.5	
Dimensões embarque	mm	887x610x337		887x610x337		915x615x370	
Peso bruto	kg	27		29		35.2	
Circuito Frigorífico							
Diâmetro de tubagem L. líquido L. aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4”)		Ø 6.35 (1/4”)		Ø 6.35 (1/4")	
	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8”)		Ø 9.52 (3/8”)		Ø 12.7 (1/2")	
Tubo drenagem	mm	Ø 25		Ø 25		Ø25	
Comprimento máximo de tubagem total	m	25		25		30	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	10		10		20	
Protecção	A	16		16		16	
Carga adicional	g	5> 15g-m		5> 15g-m		5>15g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3			
Alimentação / Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5		3x2.5 U.E.	
Tipo de Refrigerante		R32		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	0.65		0.71		1.15	
Controlo		Controlo Remoto		Controlo Remoto		Controlo Remoto	
Preços PVP		1 550,80 €		1 602,14 €		1 709,09 €	

INVERTER · R32 GÁS R32 · A+++ SEER A+++ · 34 dB(A) · 4 MODOS · MODO SLEEP · AUTO RESTART · FILTRO LAVÁVEL

1 AR CONDICIONADO

A NOSSA GAMA

THERMAFLOW

CASSETES

A cassete 8 vias (360º) THERMAFLOW foi desenvolvida para oferecer climatização profissional com máxima uniformidade e eficiência. Com Design e Engenharia Alemã, compacto compatível com tetos falsos standard, integra-se de forma discreta em ambientes comerciais, escritórios e hotelaria.

CASSETE 8 VIAS (360º)
- Sistema de insuflação multidirecional para distribuição homogénea do ar.
- Elimina zonas frias ou quentes, garantindo conforto térmico constante.



DISTRIBUIÇÃO DE AR INTELIGENTE
- Insuflação em 4 direções (efeito 360º).
- Cobertura uniforme de todo o espaço.
- Ideal para ambientes amplos e exigentes.

INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA
- Bomba de condensados incorporada.
- Maior flexibilidade de posicionamento.
- Solução prática para instaladores e projetistas.

PERFORMANCE E EFICIÊNCIA
- Tecnologia Inverter para desempenho otimizado.
- Consumo energético reduzido sem comprometer a capacidade.



CONFORTO E FIABILIDADE
- Funcionamento silencioso.
- Função de pré-aquecimento.
- Descongelamento automático para operação contínua.
- Fiabilidade garantida mesmo em condições exigentes.

CONTROLO E CONECTIVIDADE
- Compatível com comando remoto.
- Preparada para integração com sistemas de gestão centralizada.

QUALIDADE E DURABILIDADE
- Equipamento robusto e durável.
- Cumpre as normas europeias de segurança e desempenho.
- Combina eficiência, resistência e tecnologia avançada.

R32 GÁS R32 · RoHS · 360° INSUFLAÇÃO 360° · SILENCIOSO · CASSETE 8 VIAS · 8 °C EM AQUECIMENTO · ARREFECIMENTO BAIXAS TEMP. · AR NOVO · A+++

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
CASSETE 8 VIAS MONO-SPLIT

Modelo		BLAU-TF4-CAS09		BLAU-TF4-CAS12		BLAU-TF4-CAS18	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	0.36 / 2.64 / 3.40	0.45 / 2.93 / 3.61	0.85 / 3.52 / 4.16	0.47 / 3.81 / 4.34	2.90 / 5.28 / 5.59	2.37 / 5.57 / 6.10
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	230, 1~, 50		230, 1~, 50		230, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	810	950	1015	1020	1550	1560
Corrente de funcionamento nominal	A	3.6	4.2	4.5	4.5	6.9	6.8
Corrente de funcionamento máxima	A	5.5	5.6	6.4	6.2	9	8.6
SEER		6.3/ A++		6.8 / A++		6.5 / A++	
SCOP (Climas Quentes)		5.1 / A+++		5.1 / A+++		5.1 / A+++	
SCOP		4.1 / A+		4.1 / A+		4.1 / A+	
COP		3.09		3.74		3.57	
Unidade interior							
Caudal de ar	m3/h	500 / 460 / 350		620 / 520 / 330		660 /540 / 300	
Nível pressão sonora	dB(A)	37.0/35.5/33.0/26.0		42/38.5/31.5/25.5		44/41/31.5/25	
Dimensões net	mm	570x570x245		570x570x245		620x50x620	
Peso net	kg	14.6		16.1		16.2	
Dimensões embarque	mm	715x640x295		715x640x295		715x295x640	
Peso bruto	Kg	17.5		18.8		19	
Unidade Exterior							
Caudal de ar	m3/h	2200		2200		2100	
Nível pressão sonora	dB(A)	53		55.5		59	
Dimensões net	mm	765x555x303		765x555x303		805x554x330	
Peso net	kg	24.6		26.6		32.5	
Dimensões embarque	mm	887x610x337		887x610x337		915x615x370	
Peso bruto	kg	27		29		35.2	
Circuito Frigorífico							
Diâmetro de tubagem L. líquido L. aspiração	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4”)		Ø 6.35 (1/4”)		Ø 6.35 (1/4")	
	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8”)		Ø 9.52 (3/8”)		Ø 12.7 (1/2")	
Tubo drenagem	mm	Ø 25		Ø 25		Ø25	
Comprimento máximo de tubagem total	m	25		25		30	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	10		10		20	
Protecção	A	16		16		16	
Carga adicional	g	5> 15g-m		5> 15g-m		5>15g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3			
Alimentação / Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	0.65		0.71		1.15	
Controlo		Controlo Remoto		Controlo remoto		Controlador remoto	
Preço PVP		1 178,29 €		1 400,64 €		1 640,11 €	

R32 GÁS R32 · RoHS · 360° INSUFLAÇÃO 360° · SILENCIOSO · CASSETE 8 VIAS · 8 °C EM AQUECIMENTO · ARREFECIMENTO BAIXAS TEMP. · AR NOVO · A+++

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
CASSETE 8 VIAS MONO-SPLIT



Modelo		BLAU-TF4-CAS24		BLAU-TF4-CAS36	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	3.29 / 7.03 / 7.91	2.79 / 7.62 / 8.50	2.70 / 10.55 / 11.43	2. 78 / 11.14 / 12. 30
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		380-415, 3 ~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	2320	1900	4000	3000
Corrente de funcionamento nominal	A	10.2	8.5	6.5	5
Corrente de funcionamento máxima	A	12	10.1	6.5	6.4
SEER		6.3 / A++		6.4 / A++	
SCOP (Climas Quentes)		5.4 / A+++		5.1 / A+++	
SCOP		4.1 / A+		4 / A+	
COP		4.01		3.71	
Unidade interior					
Caudal de ar	m3/h	1250/1050/850		1700/1530/1300	
Nível pressão sonora	dB(A)	45/42.5/37/27.5		51/49/46/39	
Dimensões net	mm	830x830x205		830x830x245	
Peso net	kg	21.6		27.2	
Dimensões embarque	mm	910x910x250		910x910x290	
Peso bruto	Kg	25.4		31.2	
Unidade Exterior					
Caudal de ar	m3/h	3500		4000	
Nível pressão sonora	dB(A)	60.5		63	
Dimensões net	mm	890x342x673		946x410x810	
Peso net	kg	41.9		75.5	
Dimensões embarque	mm	995x398x740		1090x500x885	
Peso bruto	kg	45.2		80	
Circuito Frigorífico					
Diâmetro de tubagem					
L. líquido	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")	
L. aspiração	mm (polg.)	Ø 15.9 (5/8")		Ø 15.9 (5/8")	
Tubo drenagem	mm	Ø25		Ø25	
Comprimento máximo de tubagem total	m	50		75	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	25		30	
Protecção	A	16		16	
Carga adicional	g	5>24g-m		5>24g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x2.5 U.E.		5x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	1.4		2.4	
Controlo		Controlador remoto		Controlador remoto	
Preço PVP		2 045,26 €		2 787,68 €	

R32 GÁS R32 · RoHS · 360° INSUFLAÇÃO 360° · SILENCIOSO · CASSETE 8 VIAS · 8 °C EM AQUECIMENTO · ARREFECIMENTO BAIXAS TEMP. · AR NOVO · A+++

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
CASSETE 8 VIAS MONO-SPLIT



Modelo		BLAU-TF4-CAS48		BLAU-TF4-CAS55	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	3.52 / 14.07 / 15.83	4.10 / 16.12 / 17.29	4.10 / 15.24 / 16. 12	4.40 / 18.17 / 19.05
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	380-415, 3 ~, 50		380-415, 3 ~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	4980	4580	5700	5700
Corrente de funcionamento nominal	A	8	7.5	8.8	8.8
Corrente de funcionamento máxima	A	10.3	9.6	10.7	10.8
SEER		6.1 / A++		6.1 / A++	
SCOP (Climas Quentes)		5.1 / A+++		4.9 / A++	
SCOP		4 / A+		4 / A+	
COP		3.52		3.20	
Unidade interior					
Caudal de ar A/M/B	m3/h	1900/1750/1600		2000/1850/1650	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	51.5/49.0/46.5/38.5		53/50.5/45.5/40	
Dimensões net LxAxP	mm	830x830x287		830x830x287	
Peso net	kg	29.3		29.3	
Dimensões embarque LxAxP	mm	910x910x330		910x910x330	
Peso bruto	Kg	33.5		33.5	
Unidade Exterior					
Caudal de ar	m3/h	5600		5600	
Nível pressão sonora	dB(A)	64		65	
Dimensões net LxPxA	mm	980x375x975		980x375x975	
Peso net	kg	90,0		92,0	
Dimensões embarque LxPxA	mm	1145x500x1080		1145x500x1080	
Peso bruto	kg	105		107	
Circuito Frigorífico					
Diâmetro de tubagem					
L. líquido	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")	
L. aspiração	mm (polg.)	Ø 15.9 (5/8")		Ø 15.9 (5/8")	
Tubo drenagem	mm	Ø25		Ø25	
Comprimento máximo de tubagem total	m	75		75	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	30		30	3
Protecção	A	16		16	
Carga adicional	g	5>24g-m		5>24g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3	
Alimentação / Localização	mm	5x2.5 U.E.		5x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	2.9		3.2	
Controlo		Controlador remoto		Controlador remoto	
Preços PVP		3 372,04 €		3 827,08 €	

R32 GÁS R32 · RoHS · 360° INSUFLAÇÃO 360° · SILENCIOSO · CASSETE 8 VIAS · 8 °C EM AQUECIMENTO · ARREFECIMENTO BAIXAS TEMP. · AR NOVO · A+++



NR POWER LOGO DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

1 AR CONDICIONADO

A NOSSA GAMA

THERMAFLOW

FLOOR STANDING

As unidades THERMAFLOW Floor Standing foram desenvolvidas para responder às exigências da climatização profissional, combinando design moderno, elevada eficiência energética e tecnologia de última geração.
Ideais para hotéis, restaurantes, lojas, escritórios, salas comerciais e grandes espaços, garantem uma distribuição uniforme do ar, elevado conforto térmico e um funcionamento silencioso, proporcionando um ambiente agradável durante todo o ano



EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE

- Refrigerante R32 de elevado desempenho e menor impacto ambiental.
- Elevada eficiência energética para redução dos custos de funcionamento.
- Tecnologia Inverter para maior estabilidade e menor consumo.
- Solução sustentável para climatização profissional.

FLEXIBILIDADE E CONTROLO AVANÇADO

- Compatível com sistemas Multi-Split.
- Funcionamento em arrefecimento, aquecimento, ventilação e desumidificação.
- Controlo remoto intuitivo e possibilidade de controlo sem fios (consoante o modelo).
- Gestão simples e adaptável a diferentes tipos de instalação.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA

- Design vertical compacto para instalação discreta.
- Fácil acesso aos filtros para limpeza e manutenção.
- Componentes concebidos para intervenções rápidas.
- Ideal para novas instalações ou projetos de renovação.

CONFORTO, SILÊNCIO E DURABILIDADE

- Funcionamento silencioso para ambientes profissionais.
- Distribuição de ar potente e homogénea.
- Construção robusta preparada para utilização intensiva.
- Fiabilidade e desempenho contínuo ao longo do tempo.

R32 GÁS R32 · INVERTER · MULTI-SPLIT · 4 MODOS · SILENCIOSO · DESIGN VERTICAL · FILTRO DE FÁCIL ACESSO · FLUXO DE AR POTENTE

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
FLOOR STANDING MONO-SPLIT



Modelo		BLP-FL55 BLP-TFCA-SH55R1W1	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	4.1 / 15.83 / 17.59	4.4 / 17.87 / 18.76
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	380-415, 3 ~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	5850	6000
Corrente de funcionamento nominal	A	8.9	9.1
Corrente de funcionamento máxima	A	10.6	9.8
SEER		6.0	
SCOP (Climas Quentes)		4.7	
SCOP		3.9	
COP		3	
Unidade interior		**BLP-FL55**	
Caudal de ar	m3/h	2500/2300/2100	
Nível pressão sonora	dB(A)	55.0/52.5/50.0/44.5	
Dimensões net	mm	600x455x1934	
Peso net	kg	54.4	
Dimensões embarque	mm	2080x755x585	
Peso bruto	Kg	73.3	
Unidade Exterior		**BLP-TFCA-SH55R1W1**	
Caudal de ar	m3/h	5600	
Nível pressão sonora	dB(A)	64.5	
Dimensões net	mm	980x415x975	
Peso net	kg	92,0	
Dimensões embarque	mm	1145x500x1080	
Peso bruto	kg	107	
Circuito Frigorífico			
Diâmetro de tubagem L. líquido L. aspiração			
	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")	
	mm (polg.)	Ø 15.9 (5/8")	
Tubo drenagem	mm	Ø25	
Comprimento máximo de tubagem total	m	75	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	30	
Protecção	A	16	
Carga adicional	g	5>30g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3	
Alimentação / Localização	mm	5x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	3.2	
Controlo		Controlador remoto	
Preço PVP		3 101,60 €	

R32 GÁS R32 · INVERTER · MULTI-SPLIT · 4 MODOS · SILENCIOSO · DESIGN VERTICAL · FILTRO DE FÁCIL ACESSO · FLUXO DE AR POTENTE


Brand established
1924
GERMANY
BLAUPUNKT
1
AR CONDICIONADO
THERMAFLOW
THERMAFLOW
FLOOR
LINE

1 AR CONDICIONADO

A NOSSA GAMA

THERMAFLOW

FLOOR LINE

As unidades THERMAFLOW Floor Line foram desenvolvidas para proporcionar elevado desempenho, conforto e eficiência energética em aplicações residenciais e comerciais. Graças ao seu design compacto e elegante, podem ser instaladas no chão ou embutidas na parede, garantindo uma climatização uniforme e discreta durante todo o ano.



EFICIÊNCIA E DESEMPENHO

- Elevada eficiência para aquecimento e arrefecimento.
- Distribuição otimizada do fluxo de ar através das saídas superior e inferior.
- Funcionamento silencioso para maior conforto.
- Tecnologia Inverter para um consumo reduzido e temperatura estável.
- Climatização uniforme em qualquer estação do ano.

FLEXIBILIDADE E CONTROLO AVANÇADO

- Modos de funcionamento: Arrefecimento, Aquecimento, Ventilação e Desumidificação.
- Reinício automático após falha de energia (Auto Restart).
- Memória da posição das aletas (alguns modelos).
- Controlo remoto intuitivo.
- Painel digital integrado com indicação da temperatura e dos estados de funcionamento.
- Função ECO e compatibilidade com controlo sem fios (consoante o modelo)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA

- Instalação versátil no chão ou embutida na parede.
- Acesso rápido ao filtro para facilitar a manutenção.
- Design compacto para uma integração discreta em qualquer espaço.
- Ligações de drenagem e refrigeração concebidas para uma instalação prática.

CONFORTO, SILÊNCIO E DURABILIDADE

- Funcionamento silencioso ideal para escritórios, hotéis, lojas e habitações.
- Fluxo de ar ajustável para máximo conforto.
- Componentes de elevada qualidade para uma longa vida útil.
- Construção robusta preparada para utilização intensiva.



1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
FLOOR LINE MONO-SPLIT



Brand established 1924 GERMANY
BLAUPUNKT

Modelo		BLAU-TF-FL-09		BLAU-TF-FL-12		BLAU-TF-FL-17	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	0.36 / 2.64 / 3.81	0.44 / 2.93 / 3.96	0.76 / 3.52 / 4.25	0.45 / 3.81 / 4.69	2.64 / 4.98 / 5.57	2.2 / 5.28 / 6.3
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	650	710	1000	980	1500	1420
Corrente de funcionamento nominal	A	4.5	3.2	4.52	4.43	6.70	6.40
Corrente de funcionamento máxima	A	5.6	5.1	5.9	5.95	8.70	8.50
SEER		7.8/ A++		7.3/ A++		6.7/ A++	
SCOP (Climas Quentes)		5.1/ A+++		5.5/ A+++		5/ A++	
SCOP		4.1/ A+		4/ A+		4/ A+	
COP		4.1		3.9		3.7	
Unidade interior							
Caudal de ar A/M/B	m3/h	600/510/400		650/580/490		780/690/600	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	36.5/33.5/27.5/22.0		37/34/27/23		41/38/32/26	
Dimensões net LxAxP	mm	794x621x200		794x621x200		794x621x200	
Peso net	kg	14.9		14.9		14.9	
Dimensões embarque LxAxP	mm	865x719x280		865x719x280		865x719x280	
Peso bruto	Kg	18.8		18.8		18.8	
Unidade Exterior							
Caudal de ar	m3/h	2200		2200		2100	
Nível pressão sonora	dB(A)	53		55.5		59	
Dimensões net LxAxP	mm	765x555x303		765x555x303		805x554x330	
Peso net	kg	24.6		26.6		32.5	
Dimensões embarque LxAxP	mm	887x610x337		887x610x337		915x615x370	
Peso bruto	kg	27		29		35.2	
Circuito Frigorífico							
Diâmetro de tubagem L. líquido	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4")		Ø 6.35 (1/4")		Ø 6.35 (1/4")	
L. aspiração	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")		Ø 12.7 (1/2")	
Tubo drenagem U.E.	mm	Ø 25		Ø 25		Ø25	
Comprimento máximo de tubagem total	m	25		25		30	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	10		10		20	
Protecção	A	16		16		16	
Carga adicional	g	5> 15g-m		5> 15g-m		5>15g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5		3x2.5 U.E.	
Tipo de Refrigerante		R32		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	0.65		0.71		1.15	
Controlo		Controlo Remoto		Controlo Remoto		Controlo Remoto	
Preços PVP		994,65 €		1 067,38 €		1 433,16 €	

INVERTER · DUPLA SAÍDA DE AR · 4 MODOS · SILENCIOSO · AUTO RESTART · CHÃO OU ENCASTRÁVEL · FILTRO DE FÁCIL ACESSO · PAINEL DIGITAL · WI-FI OPCIONAL



1
AR CONDICIONADO
THERMAFLOW
Brand established
1924
GERMANY
BLAUPUNKT
THERMAFLOW
DUAL FIT
BLAUPUNKT

1 AR CONDICIONADO

A NOSSA GAMA

THERMAFLOW

DUAL FIT

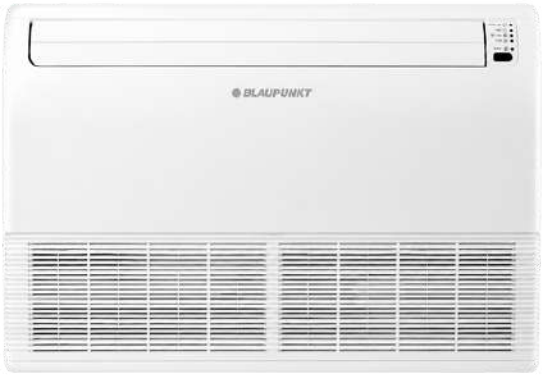

As unidades THERMAFLOW DUAL FIT foram desenvolvidas para proporcionar uma climatização potente, versátil e eficiente em espaços comerciais e residenciais. Graças ao seu design de dupla instalação, podem ser montadas no teto ou no chão, adaptando-se facilmente a diferentes tipos de projetos. A distribuição otimizada do ar, aliada à tecnologia Inverter, garante conforto uniforme, elevada eficiência energética e um funcionamento silencioso durante todo o ano.

POTÊNCIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- Tecnologia Inverter para maior eficiência e menor consumo energético.
- Aquecimento e arrefecimento rápidos e estáveis.
- Distribuição uniforme do fluxo de ar para maior conforto.
- Funcionamento silencioso para ambientes profissionais.
- Elevado desempenho durante todo o ano.

TECNOLOGIA INTELIGENTE

- Modos de funcionamento: Arrefecimento, Aquecimento, Ventilação e Desumidificação.
- Reinício automático após falha de energia (Auto Restart).
- Memória da posição das aletas (consoante o modelo).
- Função de proteção de 3 minutos para maior segurança do compressor.
- Sistema de deteção de fugas de refrigerante (modelos compatíveis).
- Painel LED integrado e controlo remoto intuitivo.

INSTALAÇÃO FLEXÍVEL

- Instalação no teto ou no chão para máxima versatilidade.
- Design compacto que facilita a integração em qualquer espaço.
- Acesso simplificado aos filtros para uma manutenção rápida.
- Ligações de drenagem e refrigeração concebidas para uma instalação eficiente.
- Ideal para escritórios, lojas, restaurantes, hotéis e espaços comerciais.

CONFORTO SEM COMPROMISSOS

- Fluxo de ar homogéneo para uma climatização uniforme.
- Funcionamento silencioso para maior bem-estar.
- Componentes robustos para elevada durabilidade.
- Construção preparada para utilização intensiva.
- Fiabilidade e desempenho contínuo em todas as estações.

INVERTER · TETO OU CHÃO · 4 MODOS · SILENCIOSO · AUTO RESTART · PROTEÇÃO COMPRESSOR · FILTRO DE FÁCIL ACESSO · WI-FI OPCIONAL

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
DUAL FIT MONO-SPLIT




Modelo		BLAU-TF-DUALF-18		BLAU-TF-DUALF-24		BLAU-TF-DUALF-36	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	2.71 / 5.28 / 5.86	2.42 / 5.57 / 6.3	3.22 / 7.03 / 7.95	2.72 / 7.62 / 8.5	2.73 / 10.55 / 11.78	2.81 / 11.72 / 12.78
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50		380-415, 3~, 50Hz	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	1450	1500	2300	1980	4000	3350
Corrente de funcionamento nominal	A	6	6.6	10.54	8.7	6.3	5.4
Corrente de funcionamento máxima	A	9	7.3	12.1	10.6	6.8	6.2
SEER		6.2 / A^{++}		6.3 / A^{++}		6.2 / A^{++}	
SCOP (Climas Quentes)		5.1 / A^{+++}		5.4 / A^{+++}		5.1 / A^{+++}	
SCOP		4 / A^{+}		4.1 / A^{+}		4 / A^{+}	
COP		3.7		3.9		3.5	
Unidade interior							
Caudal de ar A/M/B	m3/h	958/839/723		1192/1023/853		1955/1728/1504	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	44/41/37/24		49.5/45.5/36.5/22.5		51/47.5/45/37	
Dimensões net LxAxP	mm	1068x675x235		1068x675x235		1650x675x235	
Peso net	kg	28		28		41.5	
Dimensões embarque LxAxP	mm	1155x760x310		1155x760x310		1735x760x310	
Peso bruto	Kg	33.3		33.1		48.0	
Unidade Exterior							
Caudal de ar	m3/h	2100		3500		4000	
Nível pressão sonora	dB(A)	59		60.5		63	
Dimensões net LxPxA	mm	805x330x554		890x342x673		946x410x810	
Peso net	kg	32.5		41.9		75.5	
Dimensões embarque LxPxA	mm	915x370x615		995x398x740		1090x500x885	
Peso bruto	kg	35.2		45.2		80,0	
Circuito Frigorífico							
Diâmetro de tubagem L. líquido	mm (polg.)	Ø 6.35 (1/4")		Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")	
L. aspiração	mm (polg.)	Ø 12.7 (1/2")		Ø 15.9 (5/8")		Ø 15.9 (5/8")	
Tubo drenagem U.E.	mm	Ø25		Ø25		Ø25	
Comprimento máximo de tubagem total	m	30		50		75	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	20		25		30	
Protecção	A	16		16		16	
Carga adicional	g	5>15g-m		5>24g-m		5>24g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.		5x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	1.15		1.4		2.4	
Controlo		Controlador remoto		Controlador remoto		Controlador remoto	
Preços PVP		1 495,19 €		1 922,99 €		2 778,61 €	

INVERTER · TETO OU CHÃO · 4 MODOS · SILENCIOSO · AUTO RESTART · PROTEÇÃO COMPRESSOR (3 MIN) · FILTRO DE FÁCIL ACESSO · WI-FI OPCIONAL

1 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
DUAL FIT MONO-SPLIT



Modelo		BLAU-TF-DUALF-48		BLAU-TF-DUALF-55	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	3.52 / 14.07 / 15.24	4.1 / 16.12 / 17.59	4.1 / 15.24 / 16.12	4.4 / 18.17 / 19.35
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	380-415, 3~, 50Hz		380-415, 3~, 50Hz	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	5000	4800	5900	5950
Corrente de funcionamento nominal	A	7.6	7.4	8.9	9.1
Corrente de funcionamento máxima	A	9.6	9.2	10.8	10.5
SEER		6.1 / A^{++}		6.1 / A^{++}	
SCOP (Climas Quentes)		5.1 / A^{+++}		5.1 / A^{+++}	
SCOP		4 / A^{+}		4 / A^{+}	
COP		3.4		3.1	
Unidade interior					
Caudal de ar	m3/h	2100/1850/1600		2200/1950/1650	
Nível pressão sonora	dB(A)	51/49/43/35		53/50/42/36	
Dimensões net	mm	1650x675x235		1650x675x235	
Peso net	kg	41.7		42.3	
Dimensões embarque	mm	1735x760x310		1735x760x310	
Peso bruto	Kg	48.5		49.2	
Unidade Exterior					
Caudal de ar	m3/h	5600		5600	
Nível pressão sonora	dB(A)	64		65	
Dimensões net	mm	980x375x975		980x375x975	
Peso net	kg	90		92	
Dimensões embarque	mm	1145x500x1080		1145x500x1080	
Peso bruto	kg	105		107	
Circuito Frigorífico					
Diâmetro de tubagem L. líquido	mm (polg.)	Ø 9.52 (3/8")		Ø 9.52 (3/8")	
L. aspiração	mm (polg.)	Ø 15.9 (5/8")		Ø 15.9 (5/8")	
Tubo drenagem U.E.	mm	Ø25		Ø25	
Comprimento máximo de tubagem total	m	75		75	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	30		30	
Protecção	A	16		16	
Carga adicional	g	5>24g-m		5>24g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3	
Alimentação / Localização	mm	5x2.5 U.E.		5x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	5x1.5		5x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	2.9		3.2	
Controlo		Controlador remoto		Controlador remoto	
Preços PVP		3 324,06 €		3 743,32 €	



2 AR CONDICIONADO
MULTI-SPLIT

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT



2 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
MULTI-SPLIT UNIDADE EXTERIOR



Modelo		BLP2MH18R1W1		BLP3MH21R1W1		BLP-3MH27R1W1	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	2.28 / 5.28 / 5.71	2.4 / 5.57 / 5.74	1.99 / 6.15 / 6.68	1.99 / 6.44 / 6.59	3.11 / 7.91 / 8.5	2.34 / 8.21 / 8.5
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	230, 1~, 50		230, 1~, 50		230, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	1635	1500	1905	1738	2450	2210
Corrente de funcionamento nominal	A	7.3	6.6	8.3	7.6	11.2	10.1
Corrente de funcionamento máxima	A	9	7.95	10	8	13.5	13
COP		5.2		5.7		6.2	
Caudal de ar A/M/B	m3/h	2100		3000		3000	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	54		58		58	
Dimensões net LxAxP	mm	805x554x330		890x673x342		890x673x342	
Peso net	kg	35		43.3		48	
Dimensões embarque LxAxP	mm	915x615x370		1030x750x438		1030x750x438	
Peso bruto	Kg	38		47.1		51.8	
Circuito Frigorífico							
Diâmetro de tubagem L. líquido L. aspiração							
	mm (polg.)	2 x Ø 6.35 (1/4")		3 x Ø 6.35 (1/4")		3 x Ø 6.35 (1/4")	
	mm (polg.)	2 x Ø 9.52 (3/8")		3 x Ø 9.52 (3/8")		3 x Ø 9.52 (3/8")	
Tubo drenagem	mm	Ø13.5		Ø13.5		Ø13.5	
Comprimento máximo de tubagem total	m	40		60		60	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	15		15		15	
Protecção	A	16		16		16	
Carga adicional	g	15>15g-m		22.5>15g-m		22.5>15g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.		3x2.5 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	4x1.5		4x1.5		4x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	1.25		1.5		1.85	
Controlo		Controlo Remoto		Controlo Remoto		Controlo Remoto	
Preços PVP		957,69 €		1 264,77 €		1 377,95 €	

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · Wi-Fi incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

2 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
MULTI-SPLIT UNIDADE EXTERIOR



Modelo		BLP4MH28R1W1		BLP4MH36R1W1		BLP5MH42R1W1	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	2.51 / 8.2 / 10.26	1.61 / 8.79 / 10.26	2.74 / 10.55 / 11.29	3.6 / 10.55 / 10.83	3.16 / 12.31 / 12.32	3.60 / 12.31 / 12.32
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	230, 1~, 50		230, 1~, 50		230, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	2550	2050	3300	2760	3810	3300
Corrente de funcionamento nominal	A	11	9	15	12.1	16	14.6
Corrente de funcionamento máxima	A	15	13.3	18.5	18.4	16	14.6
COP		5.5		6.1		5.3	
Caudal de ar A/M/B	m3/h	3800		4000		3850	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	63		62,5		62	
Dimensões net LxAxP	mm	946x810x410		946x810x410		946x810x410	
Peso net	kg	62.1		68.8		74.1	
Dimensões embarque LxAxP	mm	1.090x885x500		1.090x885x500		1.090x885x500	
Peso bruto	Kg	67.7		75.6		79.5	
Circuito Frigorífico							
Diâmetro de tubagem L. líquido	mm (polg.)	4 x Ø 6.35 (1/4")		4 x Ø 6.35 (1/4")		5 x Ø 6.35 (1/4")	
L. aspiração	mm (polg.)	3 x Ø 9.52 (3/8") + Ø 12.7 (1/2")		3 x Ø 9.52 (3/8") + Ø 12.7 (1/2")		4 x Ø 9.52 (3/8") + Ø 12.7 (1/2")	
Tubo drenagem	mm	Ø13.5		Ø13.5		Ø13.5	
Comprimento máximo de tubagem total	m	80		80		80	
Desnível máximo entre unidades U.I/U.E	m	15		15		15	
Protecção	A	20		20		20	
Carga adicional	g	30>15g-m		30>15g-m		37.5> 15g-m	
Comprimento minimo tubagem	m	3		3		3	
Alimentação / Localização	mm	3x4 U.E.		3x4 U.E.		3x4 U.E.	
Cabo entre unidades	mm	4x1.5		4x1.5		4x1.5	
Tipo de Refrigerante		R32		R32		R32	
Quantidade de carga de gás de fábrica	kg	2.1		2.1		2.9	
Controlo		Controlo Remoto		Controlo Remoto		Controlo Remoto	
Preços PVP		1 699,31 €		2 274,07 €		2 660,47 €	

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

2 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW **AERION**
UNIDADE INTERIOR TIPO MURAL



Modelo		BLP-TF-09HR1		BLP-TF-12HR1		BLP-TF-18HR1		BLP-TF-24HR1	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	1.02 / 2.63 / 3.22	0.82 / 2.9 / 3.37	1.37 / 3.5 / 4.3	1.07 / 3.81 / 4.83	1.93 / 5.27 / 6.27	1.28 / 5.57 / 7	3.01 / 7.03 / 8.79	1.52 / 7.33 / 9.46
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	230, 1~, 50		230, 1~, 50		230, 1~, 50		230, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	732	733	1213	1088	1550	1570	2600	2400
Unidade interior		**BLP-TF-09HR1**		**BLP-TF-12HR1**		**BLP-TF-18HR1**		**BLP-TF-24HR1**	
Caudal de ar A/M/B	m3/h	520/460/340		540/430/314		840/680/540		980/817/662	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	38.5/32/25/21		40.5/34.5/25/21.0		42.5/36/26/20		45/40.5/36/29.5	
Dimensões net LxAxP	mm	805x285x194		805x285x194		957x302x213		1040x327x220	
Peso net	kg	7.6		7.6		10		12.3	
Dimensões embarque LxAxP	mm	870x365x270		870x365x270		1035x385x295		1120x315x405	
Peso bruto	Kg	9.8		9.8		13		15.8	
Preço PVP		202,54 €		212,85 €		270,69 €		326,52 €	

AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW **ELYON**
UNIDADE INTERIOR TIPO MURAL



Modelo		BLP-ELY-07HR1		BLP-ELY-09HR1		BLP-ELY-12HR1		BLP-ELY-18HR1		BLP-ELY-24HR1	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	0.88 / 2.10 / 2.46	0.73 / 2.40 / 2.70	1.1 / 2.6 / 3.2	0.83 / 2.93 / 3.60	1.1 / 3.5 / 3.8	1.08 / 3.81 / 4.05	1.8 / 5.2 / 5.9	1.30 / 5.40 / 6.10	2.0 / 7.0 / 7.8	1.60 / 7.33 / 7.80
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	620	650	820	790	1350	1190	1600	1390	2600	2150
Unidade interior											
Caudal de ar A/M/B	m3/h	490/360/300/140		510/380/300/140		590/420/340/190		800/600/470/340		1050/750/600/400	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	37.5/32/23/18		38.5/33.0/23.5/19.0		39.0/32.0/24.0/20.0		43.0/35.5/33.5/20.0		45.0/39.5/36.0/20.0	
Dimensões net LxAxP	mm	723×199×286		723×199×286		813×201×289		975×218×308		1055×231×330	
Peso net	kg	6.9		7,0		7.4		10.3		12.4	
Dimensões embarque LxAxP	mm	780×270×365		780×270×365		870×270×365		1035×295×385		1130×405×310	
Preço PVP		178,59 €		190,37 €		211,76 €		293,45 €		349,30 €	



2 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
CASSETE 8 VIAS UNIDADE INTERIOR



Modelo		BLP-TFCA-4-H9		BLP-TFCA-4-H12		BLP-TFCA-4-H18		BLP-TFCA-4-H24	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	0.36 / 2.64 / 3.40	0.45 / 2.93 / 3.61	0.85 / 3.52 / 4.16	0.47 / 3.81 / 4.34	2.90 / 5.28 / 5.59	2.37 / 5.57 / 6.10	3.29 / 7.03 / 7.91	2.79 / 7.62 / 8.50
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	230, 1~, 50		230, 1~, 50		230, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	810	950	1015	1020	1550	1560	2320	1900
Caudal de ar A/M/B	m3/h	500 / 460 / 350		620 / 520 / 330		660 /540 / 300		1250/1050/850	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	37.0/35.5/33.0/26.0		42/38.5/31.5/25.5		44/41/31.5/25		45/42.5/37/27.5	
Dimensões net LxAxP	mm	570x570x245		570x570x245		620x50x620		830x830x205	
Peso net	kg	14.6		16.1		16.2		21.6	
Dimensões embarque LxAxP	mm	715x640x295		715x640x295		715x295x640		910x910x250	
Peso bruto	Kg	17.5		18.8		19		25.4	
Preço PVP		522,93 €		609,82 €		664,96 €		748,66 €	



AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
FLOW ONE UNIDADE INTERIOR

Modelo		BLP-TFCA-1-H9		BLP-TFCA-1-H12		BLP-TFCA-1-H18	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Nom.	kW	2.6	2.9	3.5	3.8	5.3	5.6
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	613	907	1190	1180	2150	1837
Unidade interior		**BLP-TFCA-1-H9**		**BLP-TFCA-1-H12**		**BLP-TFCA-1-H18**	
Caudal de ar A/M/B	m3/h	470/360/270		500/420/300		920/800/690	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	42/37/34		44/39/34		45/41/35	
Dimensões net LxPxA	mm	880x450x130		880x450x130		1180x450x130	
Peso net	kg	14.7		14.6		17.9	
Dimensões embarque LxPxA	mm	1280x626x136		1280x626x136		1580x626x136	
Peso bruto	Kg	18.5		18.5		22.4	
Preço PVP		588,24 €		639,57 €		684,49 €	

2 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
CONDUTAS UNIDADE INTERIOR



Modelo		BLP-TFCO-H9		BLP-TFCO-H12		BLP-TFCO-H18		BLP-TFCO-H24	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	0.35 / 2.64 / 3.82	0.94 / 2.93 / 3.48	0.53 / 3.52 / 3.91	1.00 / 3.81 / 4.47	1.32 / 5.28 / 6.16	1.50 / 6.01 / 6.31	3.23 / 7.09 / 7.92	2.79 / 8.0 / 8.56
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	720	850	1164	1285	1590	1615	2280	2000
Caudal de ar A/M/B	m3/h	620/540/450		660/570/470		900/780/650		1200/1000/700	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	35/33/31		35/33/31		36.5/34/31		33.5/32.5/31	
Dimensões net LxAxP	mm	700x450x200		700x450x200		700x750x245		1000x750x245	
Peso net	kg	16.6		16.6		24.4		31.8	
Dimensões embarque LxAxP	mm	860x540x285		860x540x285		925x850x298		1225x860x304	
Peso bruto	Kg	19.8		19.8		29		37.2	
Preços PVP		492,95 €		501,93 €		573,22 €		611,76 €	

2 AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
FLOOR LINE UNIDADE INTERIOR



Modelo		BLP-FL09HR1		BLP-FL12HR1		BLP-FL17R1	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	0.36 / 2.64 / 3.81	0.44 / 2.93 / 3.96	0.76 / 3.52 / 4.25	0.45 / 3.81 / 4.69	2.64 / 4.98 / 5.57	2.2 / 5.28 / 6.3
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	650	710	1000	980	1500	1420
Caudal de ar A/M/B	m3/h	600/510/400		650/580/490		780/690/600	
Nível pressão sonora A/M/B/SIL	dB(A)	36.5/33.5/27.5/22.0		37/34/27/23		41/38/32/26	
Dimensões net LxAxP	mm	794x621x200		794x621x200		794x621x200	
Peso net	kg	14.9		14.9		14.9	
Dimensões embarque LxAxP	mm	865x719x280		865x719x280		865x719x280	
Peso bruto	Kg	18.8		18.8		18.8	
Preço PVP		425,67 €		447,06 €		532,62 €	

AR CONDICIONADO

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW
DUAL FIT UNIDADE INTERIOR



Modelo		BLAU-TF-DUALF-18		BLAU-TF-DUALF-24	
Performance		Arrefecimento	Aquecimento	Arrefecimento	Aquecimento
Capacidade Mín./Nom./Máx.	kW	2.71 / 5.28 / 5.86	2.42 / 5.57 / 6.3	3.22 / 7.03 / 7.95	2.72 / 7.62 / 8.5
Tensão, nr. fases, frequência	V, Ph, Hz	220-240, 1~, 50		220-240, 1~, 50	
Potência eléctrica absorvida nominal	W	1450	1500	2300	1980
Caudal de ar	m3/h	958/839/723		1192/1023/853	
Nível pressão sonora	dB(A)	44/41/37/24		49.5/45.5/36.5/22.5	
Dimensões net	mm	1068x675x235		1068x675x235	
Peso net	kg	28		28	
Dimensões embarque	mm	1155x760x310		1155x760x310	
Peso bruto	Kg	33.3		33.1	
Preço PVP		618,18 €		663,10 €	

3

VENTILAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA

PUREA

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT



PUREA
HORIZONTAL ERV & HORIZONTAL ERV

3 VENTILAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA

Brand established 1924 GERMANY
BLAUPUNKT

A NOSSA GAMA

PUREA

HORIZONTAL ERV



A gama **Horizontal ERV** foi desenvolvida para proporcionar um ambiente interior mais saudável, confortável e energeticamente eficiente. Graças ao seu núcleo de recuperação de energia em membrana polimérica lavável, combina elevada eficiência térmica, funcionamento silencioso e controlo inteligente, garantindo uma renovação constante do ar com reduzido consumo energético.



Recuperação de energia de elevada eficiência

O filtro F9 oferece um nível de filtragem superior, retendo partículas finas e contribuindo para uma qualidade do ar interior ainda mais elevada. Sensor de humidade integrado

Ar mais puro e saudável

A ventilação contínua elimina humidade, CO_2, odores e outros poluentes, promovendo uma melhor qualidade do ar interior para toda a família.

Funcionamento ultrassilencioso

Com tecnologia EC Motor e isolamento acústico em EPP, proporciona níveis de ruído a partir de apenas 30 dB(A), assegurando máximo conforto acústico.

Permutador de energia lavável

O exclusivo núcleo em membrana polimérica pode ser lavado apenas com água e reutilizado, reduzindo custos de manutenção e prolongando a vida útil do equipamento.

4 modos de funcionamento

Modo de recuperação de energia, entrada de ar fresco, extração de ar e bypass para se adaptar a todas as necessidades.

Controlo inteligente

Disponível com comando com fios e ligação Wi-Fi, permitindo controlar facilmente a ventilação, velocidade, modos de funcionamento e monitorização do equipamento.

Velocidade automática

O sensor de CO_2 ajusta automaticamente o caudal de ar quando a concentração ultrapassa os níveis recomendados, assegurando um ambiente interior sempre saudável.

Função Anti-Gelo

Protege o permutador durante o inverno, evitando a formação de gelo e garantindo um caudal de ar constante mesmo em temperaturas até -25 °C.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Promove um ambiente interior mais saudável, reduzindo a humidade, a condensação e o risco de formação de bolor.
- Reduz o consumo de energia.
- Conforto térmico todo o ano.
- Funcionamento silencioso.
- Controlo remoto via Wi-Fi.
- Manutenção simples.

APLICAÇÕES

Residências

Comércio ligeiro e escritórios

3 VENTILAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA

Brand established 1924 GERMANY
BLAUPUNKT

A NOSSA GAMA
PUREA
VERTICAL HRV



A gama **Vertical HRV** foi concebida para elevar a qualidade do ar interior, proporcionando um ambiente mais saudável, silencioso e confortável. Graças à sua tecnologia inteligente, elevada eficiência na recuperação de energia e design mural compacto, assegura uma renovação contínua do ar com o máximo desempenho e um consumo energético reduzido.

Recuperação de energia de alta eficiência
O permutador de calor de elevada eficiência recupera energia do ar extraído, reduzindo as perdas térmicas e contribuindo para um menor consumo energético durante todo o ano. O núcleo pode ser lavado com água, garantindo maior durabilidade e facilidade de manutenção.

Purificação tripla do ar
Sistema de filtração avançado que ajuda a remover partículas finas, poeiras, pólen, odores, CO_2 e outros contaminantes, promovendo uma melhor qualidade do ar interior. O filtro F7 proporciona uma filtragem eficiente de partículas finas, contribuindo para um ar interior mais limpo e saudável.

Funcionamento ultrassilencioso
Equipado com motor EC Brushless e estrutura em EPP de elevado isolamento acústico, proporciona um funcionamento silencioso a partir de 48 dB(A), ideal para quartos, salas e escritórios.

6 modos de funcionamento
Com seis modos de funcionamento — Recuperação de Energia, By-Pass, Circulação Interna, Ar Fresco, Extração e Automático — a Vertical HRV adapta-se a cada necessidade, garantindo máxima eficiência, conforto e qualidade do ar interior.

Monitorização inteligente da qualidade do ar
Sensores integrados monitorizam continuamente os níveis de CO_2, temperatura e humidade, permitindo acompanhar em tempo real a qualidade do ar através da aplicação móvel.

Controlo inteligente
Comando com fios de fácil utilização e conectividade Wi-Fi para gestão remota, programação personalizada e monitorização permanente do sistema.

Modo Boost
Com apenas um toque, o equipamento aumenta automaticamente o caudal de ar para eliminar rapidamente CO_2, odores e outros poluentes, restabelecendo um ambiente interior saudável em poucos minutos.

Design compacto e instalação simplificada
Estrutura mural compacta com painel magnético de acesso frontal, ligações reversíveis e componentes modulares, tornando a instalação e a manutenção mais rápidas e práticas.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

✔️ Melhora significativamente a qualidade do ar interior
✔️ Elevada eficiência energética (Classe A/A+ conforme o modelo)
✔️ Recuperação de calor de alta eficiência
✔️ Funcionamento ultrassilencioso
✔️ Monitorização da qualidade do ar em tempo real
✔️ Controlo remoto via Wi-Fi
✔️ Modo Boost para purificação rápida
✔️ Instalação mural compacta
✔️ Manutenção rápida através de acesso frontal
✔️ Ideal para aplicações residenciais e comerciais ligeiras

APLICAÇÕES

- Habitações
- Escritórios
- Hotéis
- Clínicas
- Escolas
- Espaços comerciais

3 VENTILAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA

DADOS TÉCNICOS PUREA
HORIZONTAL ERV



Modelo			BLP-PUREA-H250-ERV	BLP-PUREA-H350-ERV
Caudal de Ar (100 Pa)		m³/h	250	350
Pressão Estática*		Pa	180	280
Diâmetro da conduta		mm	Ø160 (ligações exteriores) / Ø144 (ligações interiores))	
Sistema de troca de calor			Permutador de calor entálpico	
Eficiência entálpica			83%	79%
Consumo de energia		W	66	125
Nível de potência sonora (50 Pa)		dB(A)	37	43
Sensor de humidade			Sim	Sim
Sensor de CO_2			Sim	Sim
Wi-Fi			Sim	Sim
Regulação do ventilador			20-100% (DC)	
Dimensões	C×L×A	mm	1180×710×250	
Peso		kg	50	
Tipo de filtro			F9	
Classe energética			A	A
Preços PVP			1 729,56 €	1 801,60 €

** Valores determinados de acordo com a EN 13141-7.*

VENTILAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA

DADOS TÉCNICOS PUREA
VERTICAL HRV



Modelo			BLP-PUREA-V350-HRV	BLP-PUREA-V500-HRV
Caudal de Ar (100 Pa)		m³/h	350	450
Pressão Estática*		Pa	250	250
Diâmetro da conduta		mm	Ø160*4	
Sistema de troca de calor			Permutador de calor sensível	
Eficiência de calor sensível			90%	
Consumo de energia		W	170	230
Nível de potência sonora (50 Pa)		dB(A)	48	51
Sensor de humidade			Sim	Sim
Sensor de CO_2			Sim	Sim
Wi-Fi			Sim	Sim
Regulação do ventilador			20-100% (EC)	
Dimensões	C×L×A	mm	765×505×665	
Peso		kg	39	40
Tipo de filtro			F7	F7
Classe energética			A+	A+
Preços PVP			2 067,95 €	2 214,53 €

** Valores determinados de acordo com a EN 13141-7.*

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT

4 BOMBAS DE CALOR

A.Q.S - Água Quente Sanitária

THERMAPLUS

SOLUÇÕES PARA QUALQUER HABITAÇÃO



500L
CHÃO



200L & 300L
CHÃO



100L
MURAL

4 BOMBAS DE CALOR

A.Q.S - Água Quente Sanitária

A Gama THERMAPLUS **combina design e engenharia alemã, eficiência energética e conforto**, adaptando-se a qualquer habitação. Compactos, seguros, fáceis de instalar e inteligentes, estes equipamentos oferecem água quente de forma eficiente, confiável e prática.

MODELOS E CAPACIDADES



THERMAPLUS 100L – Compacta e prática, ideal para uso individual ou apartamentos pequenos.
THERMAPLUS 200L – ***Com ou sem serpentina***, perfeita para famílias pequenas.
THERMAPLUS 300L – ***Com ou sem serpentina***, fornece maior autonomia para habitações médias.
THERMAPLUS 500L – Capacidade elevada, indicada para habitações maiores ou uso intensivo.

PRINCIPAIS VANTAGENS



Eficiência energética elevada – Reduz o consumo e otimiza a produção de água quente.
Durabilidade e resistência – Tratamento contra corrosão e oxidação garante longa vida útil.
Flexibilidade – Com ou sem serpentina, compatível com sistemas de aquecimento central ou solar térmico.
Fácil instalação e manutenção – Design compacto e componentes acessíveis.
Controlo inteligente via Wi-Fi – Monitorização e programação simples através da APP SmartLife.

DESTAQUES TÉCNICOS



- Ciclos de esterilização programáveis para prevenção de Legionella.
- Produção de água quente até 60 °C, podendo atingir 70 °C com resistência elétrica.
- Modo Boost: acelera o aquecimento combinando bomba de calor e resistência.
- Ânodo de Magnésio: protege contra corrosão, prolongando a durabilidade.
- Ampla faixa de funcionamento: -5 °C a 43 °C.
- Compatibilidade com sistemas solares (200L e 300L) através de serpentina integrada.
- Controlador intuitivo – acesso fácil a todas as configurações.
- Funcionamento silencioso e inteligente para máximo conforto.
- Certificação Keymark – qualidade, fiabilidade e desempenho reconhecido a nível europeu.



4 BOMBAS DE CALOR

A.Q.S - Água Quente Sanitária

DADOS TÉCNICOS **THERMAPLUS**
100L, 200L, 300L e 500L

THERMAPLUS		100L	200L/200L-SC	300L/300l-SC	500L
Potência nominal de aquecimento	kW	1.1	1.6		3.8
Ciclo de Extração de Água Quente		M	L	XL	XXL
Capacidade de Aquecimento(7/6℃)	kW	0.88	1.25	1.25	2.51
Tempo de aquecimento (7/6℃)	H	4.26	6.4	9.9	8.75
COP (7/6℃)		2.614	2.915	3.113	2.762
Eficiência Energética no Aquecimento de Água (Smart Mode = 0) %		111.3%	121.1%	127.9%	107.7%
Classe de Eficiência Energética (7/6℃)		A+	A+	A+	A
Consumo de Eletricidade em Modo de Espera (7/6℃)	W	25	27	29	36
Capacidade de Aquecimento (14/13℃)	kW	1.06	1.47	1.47	2.92
Tempo de aquecimento (14/13℃)	H	3.45	5.32	8.45	7.65
COP (14/13℃)		2.97	3.362	3.545	3.052
Classe de Eficiência Energética (14/13℃)		A+	A+	A+	A
Consumo de Eletricidade em Modo de Espera (14/13℃)	W	22	26	27	34
Capacidade de Aquecimento (15/12℃)	kW	1.01	1.41	1.45	3.1
Tempo de aquecimento (15/12℃)	H	3.7	6.2	8.5	7.1
COP (15/12℃)		2.858	3.21	3.38	3.466
Eficiência Energética no Aquecimento de Água (Smart Mode = 0) %		128.6	142.80	148.4	135.8
Classe de Eficiência Energética(15/12℃)		A++	A++	A+	A+
Consumo de Eletricidade em Modo de Espera (15/12℃)	W	25	24.1	26.5	40
Capacidade de Aquecimento (20/15℃)	kW	1.10	1.56	1.58	3.1
Tempo de aquecimento (20/15℃)	H	3.4	5.1	8	7.1
COP (20/15℃)		3.154	3.605	3.802	3.466
Eficiência Energética no Aquecimento de Água (Smart Mode = 0) %		134.5%	150.1%	156.2%	143.1%
Classe de Eficiência Energética (20/15℃)		A++	A++	A+	A+
Consumo de Eletricidade em Modo de Espera (20/15℃)	W	21	23	24	40
Nível de Potência Sonora					
Potência Sonora no Interior Lw(A)	dB(A)	55	55	56	59.8
Potência Sonora no Interior Lw(A) 1mt	dB(A)	41	41	42	45.8
Potência Sonora no Interior Lw(A) 2mt	dB(A)	35	35	36	39.8
Potência Sonora no Interior Lw(A) 3mt	dB(A)	31.5	31.5	32.5	36.3
Alimentação Elétrica	V/Ph/Hz	220-240/1/50			220-240/1/50
Potência Nominal	W	2,016	2200		3030
Potência Nominal – Aquecedor Elétrico"	W	1500	1500		1500
Corrente Nominal	A	1.81 +6.8 (Aquecedor Elétrico)	2.61 +6.8 (Aquecedor Elétrico)		6.2+6.8 (Aquecedor Elétrico)
Grau de Proteção IP44	IPX	IPX1			IPX1
Temperatura Máxima da Água (S/funcionamento do aquecedor auxiliar)	℃	60			60
Temperatura Máxima da Água	℃	70			70
Intervalo de Regulação de Temperatura	℃	10-70			10-70
Produção Nominal de Água Quente	L/H	23.6	34.4		82
Volume de Água Quente a 40 ℃ (V40)	L	104	215	351	501

4 BOMBAS DE CALOR

A.Q.S - Água Quente Sanitária

DADOS TÉCNICOS **THERMAPLUS**
100L, 200L, 300L e 500L

THERMAPLUS		100L	200L/200L-SC	300L/300l-SC	500L
Intervalo de Temperatura de Funcionamento	℃	-5~43			
Pressão Máxima de Descarga	Bar (g)	26			20
Pressão Máxima de Sucção	Bar (g)	10			6
Compressor (Brand/Type/Model)		RDSK57V11EZR	RDSN82V11TZE		PJ250M2C-4FT
Deslocamento do Compressor	cm3/rev	5.7	8.18		25
Tipo de Refrigerante		R290			R134a
Carga de Refrigerante	g	150			145
Potencial de Aquecimento Global (GWP) do Refrigerante		3			1430
Equivalente em CO_2 (CO2e)	t	0.00045			0.20735
Ventilador (Tipo / Potência / RPM)		Motor Assíncrono/40/900	Motor Assíncrono/60/1130		Motor Assíncrono/60/1130
Caudal de Ar	m3/h	250	350		400
Diâmetro de conduta do ar	mm	160			177
Pressão Estática Externa" (ESP)	Pa	60			60
Pressão Máxima Admissível do Depósito	bar	10			10
Material Interior do Depósito		Inox SUS304			Inox SUS304
Espessura da Parede Interior do Depósito (mm)	mm	1	1.5		2
Material de Isolamento		Poliuretano			Poliuretano
Espessura do Isolamento do Depósito (mm)	mm	45			45
Material Exterior do Depósito		Aço Galvanizado			Aço Galvanizado
Espessura do Revestimento Exterior do Depósito (mm)	mm	0.5			0.5
Tank Lid/Cover Casing Thickness (mm)	mm	0.005			0.05
Cor do Depósito de Água		Branco			Branco
Saída de Água Quente	pol	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"
Entrada/Saída para o Circuito Solar	pol	\	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Entrada de Água Fria	pol	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 1"
Drenagem de Água	pol	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Saída de Condensado	pol	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"
Aquecedor Elétrico	pol	1.1/4"			
Material do Trocador de Calor da Bomba de Calor		Alumínio Microcanais			
Ânodo de Magnésio		Sim			
Ânodo Eletrónico		Sim			
Volume do Depósito de Água	L	100	200	300	500
Dimensões Líquidas	mm	Ø510x1185	Ø560x1750	Ø640x1850	Ø700x2250
Dimensões Brutas	mm	570x570x1292	629x629x1892	695x695x1989	755x755x2370
Peso Líquido	Kg	48	72	87	122
Peso Bruto	Kg	63	86	105	132
Funcionalidades Incluídas		WI-FI			
		Aquecedor Elétrico de Reserva 1.5 kW			
		Válvula de expansão eletrónica (EEV)			
Preço PVP		1 598,37 €	1955,97€ 2083,24€	2076,91€ 2206,32€	3 501,53 €

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

4 **BOMBA DE CALOR**
Climatização

THERMAPRO R290

BOMBA DE CALOR MONOBLOCO R290



Capacidades R290: 09Kw monofásica; 12Kw monofásica; 15Kw monofásica; 15Kw trifásica; 21Kw trifásico
Capacidades R32: 08Kw monofásica; 12 Kw monofásica; 16Kw monofásica; 16Kw trifásica; 20Kw trifásica

4 BOMBA DE CALOR
Climatização

A NOSSA GAMA
THERMAPRO

A gama THERMAPRO alia o prestígio do **Design e Engenharia alemã** à tecnologia mais avançada, oferecendo **soluções de climatização e produção de águas quentes sanitárias de alto desempenh**o, eficientes, seguras e ambientalmente responsáveis. Desenvolvidas para proporcionar **conforto máximo com consumo energético mínimo**, estas bombas de calor são ideais tanto para aplicações residenciais como comerciais.

ALTA PERFORMANCE E SUSTENTABILIDADE

- Disponível com refrigerante **R290**, ecológico e altamente eficiente.
- Excelente desempenho mesmo em baixas temperaturas exteriores.
- Elevada eficiência energética com menor impacto ambiental.
- Ideal para aquecimento e produção de água quente.

Principais Vantagens THERMAPRO R290


- *Baixo nível de ruído* – funcionamento silencioso para maior conforto.
- *Conectividade Wi-Fi* – controlo remoto através de app simples e intuitiva.
- **Escolha ecológica** – baixo Potencial de Aquecimento Global (PAG).
- *Compatível com normas europeias* – segurança, qualidade e fiabilidade.
- *Elevada eficiência energética* – menor consumo e maior desempenho.
- *Construção robusta* – maior durabilidade e longa vida útil.

CONFORTO, FIABILIDADE E TECNOLOGIA

- Funcionamento silencioso e estável.
- Preparada para uso contínuo em condições exigentes.
- Tecnologia avançada para máxima eficiência e controlo preciso.
- Solução ideal para quem procura durabilidade, sustentabilidade e conforto.

CONCEITO THERMAPRO

- Tecnologia de ponta
- Alto desempenho
- Baixo consumo
- Máxima fiabilidade
- Engenharia alemã

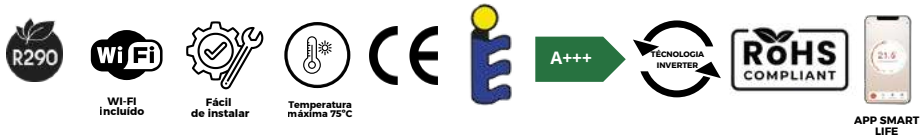

4 BOMBAS DE CALOR

Climatização

DADOS TÉCNICOS **THERMAPRO** MONOBLOCO **R290**

Especificações Técnicas				BLP-THP9M-R290	BLP-THP12M-R290	BLP-THP15M-R290	BLP-THP15T-R290	BLP-THP21T-R290
Fonte de alimentação			V/Ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50	380~415/3/50	380~415/3/50
Capacidade aquecimento	Nom.		kW	2.92 ~ 9.10	4.10~12.1	4.30 ~ 15.20	4.30 ~ 15.20	7.24 ~ 21.90
Controlo de capacidade	Modulante			Variação de velocidade				
Pot. elétrica absorvida	Aquecimento	Nom.	kW	0.61 ~ 2.11	0.79~2.85	0.87 ~ 3.73	0.87 ~ 3.73	1.50 ~ 5.88
COP				4.31 ~ 5.66	4.24~5.57	4.07 ~ 5.57	4.07 ~ 5.57	3.82 ~ 5.59
Estrutura	Cor			Preto				
	Material			Alumínio				
Dimensões	Unid	Largura	mm	1,187	1,287	1,287	1,287	1,187
		Profundidade	mm	418	448	448	448	488
		Altura	mm	805	904	904	904	1456
	Unidade embalada	Largura	mm	1,217	1,317	1,317	1,317	1,217
		Profundidade	mm	463	493	493	493	538
		Altura	mm	920	1020	1020	1020	1570
Peso	Unid.		kg	110	134	134	134	195
	Unidade embalada		kg	115	146	139	139	200
Embalagem	Material			Caixa de cartão + palete de madeira				
	Peso		kg	5	12	5	5	5
Permutador de calor	Comprimento		mm	1097	1206	1206	1206	1167
	Linhas	Quantidade		2	3			
	Passo das aletas		mm	1.7				
	Qt. de espaçamento	Quantidade		30	51	51	51	84
	Área da face		m²	1.316	2.46			3.92
	Furo vazio placa tubular	Quantidade		60	102			168
	Tipo Tubo			Tubo em U-longo				
	Alheta	Tipo		Folha de alumínio				
		Tratamento		Revestimento hidrofílico				
Bomba Circuladora	Tipo			APM25-9-130	APM25-9-130	APM25-9-130	APM25-9-130	APF25-12-130E
	N.º de velocidades			Variável				
	Unidade ESP nominal	Aquecimento	m	9				12
	Potência consumida		W	80				160

R290 · Wi Fi WI-FI incluído · Fácil de instalar · Temperatura máxima 75°C · CE · A+++ · TECNOLOGIA INVERTER · RoHS COMPLIANT · APP SMART LIFE

4 BOMBAS DE CALOR

Climatização

DADOS TÉCNICOS **THERMAPRO** MONOBLOCO **R290**

Especificações Técnicas					BLP-THP9M-R290	BLP-THP12M-R290	BLP-THP15M-R290	BLP-THP15T-R290	BLP-THP21T-R290
Vaso de expansão	Volume			L	6				8
	Pressão máx. da água			bar	3				
	Pré-pressão			bar	1				2
Ventilador	Tipo				DC				
	Quantidade				1				2
	Direção de descarga				Descarga de ar frontal				
	Caudal de ar	Aquecimento	Alto	m³/min	58.33	75	108.333	108.333	141.66
Motor do ventilador	Quantidade				1				2
	Modelo				RD85HA	RD200HC	RD200HC	RD200HC	RD85HA
	Velocidade	Passos			Variável				
		Aquecimento	Nom.	rpm	850				
	Saída			W	85	200	85	85	85
	Controlo				PWM DC inverter				
Compressor	Quantidade				1	1	1	1	1
	Modelo				131600010000254 WHP07600PSDPC9KQ/HIGHLY	WHP13300PSDPC8FQ	WHP13300PSDPC8FQ	WHP13300PSDPC8FQ	WHP32900VSKTQ9JK
	Tipo				Rotativo DC Inverter				
	Saída			W	7,475	13,300			18,160
	Método de arranque				Arranque suave				
	Motor	Aquec. de cárter	Saída	W	40	90	90	90	40
Gama de operação	Aquecimento	Ambiente	Min.	°CWB	-25	-25	-25	-25	-25
			Max.	°CWB	40	40	40	40	40
		Lado da água	Min.	°C	20	20	20	20	20
			Max.	°C	75	75	75	75	75
	Água quente sanit. (AQS)	Ambiente	Min.	°CDB	-25	-25	-25	-25	-25
			Max.	°CDB	55	55	55	55	55
		Lado da água	Min.	°C	20	20	20	20	20
			Max.	°C	70	70	70	70	70
Preço PVP					5 063,04 €	5 563,86 €	6 065,59 €	6 302,08 €	6 627,45 €

R290 · Wi Fi WI-FI incluído · Fácil de instalar · Temperatura máxima 75°C · CE · A+++ · TECNOLOGIA INVERTER · RoHS COMPLIANT · APP SMART LIFE

4 **BOMBA DE CALOR**
Climatização

THERMAPRO R32

BOMBA DE CALOR MONOBLOCO R32



Capacidades R290: 09Kw monofásica; 12Kw monofásica; 15Kw monofásica; 15Kw trifásica; 21Kw trifásico
Capacidades R32: 08Kw monofásica; 12 Kw monofásica; 16Kw monofásica; 16Kw trifásica; 20Kw trifásica

4 BOMBA DE CALOR
Climatização

Brand established 1924 GERMANY
BLAUPUNKT

A NOSSA GAMA
THERMAPRO R32

A gama THERMAPRO une engenharia alemã e tecnologia avançada em soluções de climatização e produção de água quente. Projetadas para máximo conforto com baixo consumo energético, garantem desempenho eficiente e fiável. Ideal para residências e espaços comerciais, adapta-se a diversas necessidades. Equipadas com sistemas modernos, proporcionam operação silenciosa e segura. Elevada durabilidade e manutenção simplificada asseguram uso contínuo e confiável.

Soluções ambientalmente responsáveis, com atenção à eficiência e sustentabilidade.
A escolha perfeita para quem valoriza conforto, economia e tecnologia de ponta.

THERMAPRO R32

- Solução ideal para climas mais quentes, garantindo desempenho otimizado.
- Combinação de eficiência energética e funcionamento estável.
- Proporciona conforto térmico constante em diversas aplicações.

EFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE


- Refrigerante R32 com baixo impacto ambiental.
- Menor quantidade de fluido, aumentando a eficiência do sistema.
- Redução do consumo energético e dos custos operacionais.

SIMPLICIDADE E PERFORMANCE

- Sistema de manutenção simples e prática.
- Operação eficiente e fiável no dia a dia.
- Solução económica para ar condicionado e bombas de calor.

FIABILIDADE A LONGO PRAZO

- Desempenho consistente ao longo do tempo.
- Equipamentos concebidos para durabilidade e uso contínuo.
- Garantia de conforto, eficiência e confiança.

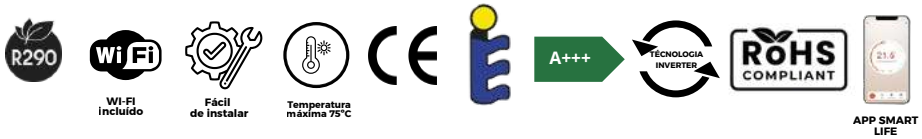

4 BOMBAS DE CALOR

Climatização

DADOS TÉCNICOS **THERMAPRO** MONOBLOCO **R32**

Especificações Técnicas				BLP-THPM-08M-R32	BLP-THPM-12M-R32	BLP-THPM-16M-R32	BLP-THPM-16T-R32	BLP-THPM-20T-R32
Fonte de alimentação		V/Ph/H		220~240/1/50			380~415/3/50	
Potência nominal		KW		2.71	3.83	5.97	5.97	7.24
Corrente nominal		A		12	17	27	10.5	13.2
Capacidade de aquecimento	Nom.	kW		2.5-8.3	4.2-12.2	5.30-16.50	5.30-16.50	6.20-20.50
Controlo de capacidade	Método modulante			Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	inverter
Potência absorvida	Aquecimento	Nom.	kW	0.57-1.92	0.86-2.88	1.15-4.15	1.15-4.15	1.36-5.28
COP				4.32-5.86	4.23-5.39	3.97-5.43	3.97-5.43	3.88-5.21
Estrutura	Cor			Preto				
	Material			Alumínio				
Dimensões	Unit	Largura	mm	1,100				
		Profundidade	mm	445		480		445
		Altura	mm	850				1450
	Unidade embalada	Largura	mm	1,160				1,170
		Profundidade	mm	530		565		530
		Altura	mm	1010				1610
Peso	Unid.		kg	102	107	124	124	151
	Unidade embalada		kg	114	119	136	136	168
Embalagem	Material			Caixa de cartão + palete de madeira				
	Peso		kg	12				17
Permutador de calor	Comprimento		mm	1053	1080			1126
	Linhas	Quantidade		1.5	2	3		2.3
	Passo das alhetas		mm	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
	Passes	Quantidade		38		57		99
	Área da face		m²	1.2	1.64	2.4624		3.418
	Orifício livre na placa tubular	Quantidade		76		114		198
	Tipo de tubo			Tubo em U longo				
	Aleta	Tipo		Folha de alumínio				
		Tratamento		Revestimento hidrofílico				
Bomba Circuladora	Tipo			UPM3K25-75-130		APM25-9-130		APF25-12-130
	N.° de velocidades			Variável				
	Unidade ESP nominal	Aquecimento	m	7.5		9		12
	Potência absorvida		W	50		80		160

R32 · Wi Fi (WI-FI incluído) · Fácil de instalar · CE · A+++ · Tecnologia inverter · RoHS COMPLIANT

4 BOMBAS DE CALOR

Climatização

DADOS TÉCNICOS **THERMAPRO** MONOBLOCO **R32**

Especificações Técnicas					BLP-THPM-08M-R32	BLP-THPM-12M-R32	BLP-THPM-16M-R32	BLP-THPM-16T-R32	BLP-THPM-20T-R32
Vaso de expansão	Volume			l	N/A	N/A	N/A	N/A	6
	Pressão máxima da água			bar	3	3	3	3	3
	Pré-pressão			bar	1	1	1	1	1
Ventilador	Tipo				DC Inverter				
	Quantidade				1	1	1	1	2
	Direção de descarga				Saída de ar frontal				
	Caudal de ar	Aquecimento	Alto	m^3/min	58	75	108		141.66
Motor do ventilador	Quantidade				1	1	1	1	2
	Modelo				RD85HA1	RD85HA1	ZKSP-170-8-7	ZKSP-170-8-7	RD85HA1
	Velocidade	Passos			Variável				
		Aquecimento	Nom.	rpm	850		820		850
	Saída			W	85		170		85
	Acionamento				inverter	inverter	inverter	inverter	inverter
Compressor	Quantidade				1	1	1	1	1
	Modelo				9RD138ZBA2J	9RD220ZAA2J	9KD420ZAA2J/SX	9KD420ZAA2J/SX	9KD420ZAA2J/SX
	Tipo Rotativo				DC Inverter				
	Saída			W	3830	8705	16385	16385	16385
	Método de arranque				Arranque suave				
	Motor	Aquecedor do cárter	Saída	W	29		40		
Intervalo de funcionamento	Aquecimento	Ambiente	Min.	°CWB	-25				
			Max.	°CWB	40				
		Lado da água	Min.	°C	20				
			Max.	°C	60				
	Arrefecimento	Ambiente	Min.	°CWB	16				
			Max.	°CWB	45				
		Lado da água	Min.	°C	7				
			Max.	°C	25				
	Água quente sanitária	Ambiente	Min.	°CDB	-25				
			Max.	°CDB	55				
		Lado da água	Min.	°C	20				
			Max.	°C	55				
Preço PVP					3 546,55 €	3 896,33 €	4 754,85 €	5 339,74 €	6 608,92 €

R32 · Wi Fi (WI-FI incluído) · Fácil de instalar · CE · A+++ · Tecnologia Inverter · RoHS COMPLIANT

4

BOMBA DE CALOR
Climatização

THERMAPRO S

BOMBA DE CALOR TIPO SPLIT R32



Capacidades R32: 06Kw monofásica; 10Kw monofásica; 14Kw monofásica

4 BOMBA DE CALOR
Climatização

A NOSSA GAMA
THERMAPRO S

CONFORTO, EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA ALEMÃ

- **Design e Tecnologia Alemã Avançada** – Solução completa para aquecimento, arrefecimento e produção de água quente sanitária.
- **Desempenho Excecional** – Mantém a temperatura ideal em toda a casa, mesmo nas condições mais exigentes.
- **Unidades Inteligentes** – Resistência elétrica de apoio, vaso de expansão e unidade exterior com gás ecológico R32.
- **Eficiência Energética Premium** – Classe A+++ a 35°C / A++ a 55°C, COP até 4,93.
- **Tecnologia Inverter** – Ajusta automaticamente a potência, garantindo conforto contínuo e poupança de energia.
- **Climas Extremos** – Aquecimento até -25°C, arrefecimento até 45°C, água quente até 60°C.
- **Produção de Água Quente Sanitária** – COP até 4,67, garantindo água sempre disponível e consistente.
- **Unidades Silenciosas** – 49–53 dB(A) na unidade exterior, conforto auditivo em toda a casa.
- **Versatilidade de Capacidades** – Modelos de 6 kW, 10 kW e 14 kW, adaptáveis a diferentes habitações.
- **Instalação Simplificada** – Compatível com radiadores modernos, piso radiante ou sistemas de arrefecimento.
- **Conforto Contínuo** – Aquecimento, arrefecimento e água quente combinados num único sistema inteligente.
- **Sustentabilidade e Segurança** – Gás R32 ecológico, durabilidade, eficiência e respeito pelo ambiente.



NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

4 BOMBAS DE CALOR

Climatização

DADOS TÉCNICOS **THERMAPRO S**

Modelo		BLP-THPS-06M-IU BLP-THPS-06M-OU	BLP-THPS-10M-IU BLP-THPS-10M-OU	BLP-THPS-14M-IU BLP-THPS-14M-OU
Norma de Teste：EN14511 Temperatura Ambiente:7℃/6℃(DB/WB),Entrada/Saída de Água：30℃/35℃”				
Capacidade de Aquecimento Mín./Máx.	kW	2.50-8.30	4.20-12.20	5.30-16.50
Potência de Aquecimento Consumida Mín./Máx.	kW	0.57-1.92	0.86-2.88	1.15-4.15
Capacidade de Aquecimento Nominal	kW	6.46	10.58	14.75
COP	/	4.93	4.62	4.6
Norma de Teste：EN14511 Temperatura Ambiente:7℃/6℃(DB/WB),Entrada/Saída de Água：47℃/55℃				
Capacidade de Aquecimento Mín./Máx.	kW	2.30-7.62	3.85-11.20	4.90-15.10
Potência de Aquecimento Consumida Mín./Máx.	kW	0.75-2.61	1.13-3.75	1.65-5.25
Capacidade de Aquecimento Nominal	kW	5.92	9.28	14.51
COP	/	3.17	3.12	3.03
Norma de Teste：EN14511 Temperatura Ambiente:35℃/24℃(DB/WB),Entrada/Saída de Água：12℃/7℃				
Capacidade de Arrefecimento Mín./Máx	kW	1.80-7.10	2.60-10.30	4.50-13.50
Potência de Arrefecimento Consumida Mín./Máx.	kW	0.61-2.43	0.91-3.65	1.45-4.85
Capacidade de Arrefecimento Nominal	kW	5.53	8.54	12.5
EER	/	3.04	3.01	2.77
Temperatura Ambiente:20℃/15℃(DB/WB),Temperatura da Água de 15℃ a 55℃				
Capacidade de Água Quente Mín./Máx	kW	3.00-9.96	4.83-14.04	6.12-18.96
Potência de Água Quente Consumida Mín./Máx.	kW	0.66-2.26	0.99-3.32	1.10-4.70
Capacidade de Água Quente Nominal	kW	7.43	11.91	17.56
COP	/	4.67	4.52	4.39
Norma de Teste：EN14825				
Classe de Eficiência Energética(35℃)	/	A+++	A+++	A+++
Classe de Eficiência Energética(55℃)	/	A++	A++	A++
Intervalo de Temperatura de Funcionamento (Aquecimento)	℃	-25~35		
Intervalo de Temperatura de Saída de Água (Aquecimento)	℃	20~60		
Intervalo de Temperatura de Funcionamento (Arrefecimento)	℃	16~45		
Intervalo de Temperatura de Saída de Água (Arrefecimento)	℃	5~25		
Intervalo de Temperatura de Funcionamento (Água Quente)	℃	-25~45		
Intervalo de Temperatura de Saída de Água (Água Quente)	℃	20~55		
Unidade Exterior				
Modelo		**BLP-THPS-06M-OU**	**BLP-THPS-10M-OU**	**BLP-THPS-14M-OU**
Fonte de Alimentação		220-240, 1~, 50		
Potência de Entrada Máx	kW	2.71	3.83	6.2
Corrente de Entrada Máx	A	12	17	27.5
Disjuntor recomendado	A	16	25	40
Cabo alimentação	mm²	3Gx4	3Gx4	3Gx6
Tipo de Refrigerante/Carga	kg	R32 /1.35	R32 /1.9	R32 /2.9
Comprimento sem carga adicional	m	5	5	5
Volume de carga adicional	g/m	20	50	50
Comprimento máximo de tubagem entre a unidade exterior e a unidade interior	m	H+L ≤15		



4 BOMBAS DE CALOR

Climatização

DADOS TÉCNICOS **THERMAPRO S**

Desnível máximo entre a unidade exterior e a unidade interior	m	≤ 5		
Linha de liquido	mm(pol)	Ø 6,35(1/4")	Ø 9,52(3/8")	
Linha de Gás	mm(pol)	Ø 9,52(3/8")	Ø 15,9(5/8")	
Compressor	/	9RD138ZBA2J	9RD220ZAA2J	9KD420ZAA2J
Pressão Máxima Permitida	Bar	44		
Classe de Proteção Elétrica	/	I		
Classe IP	/	IPX4		
Nível de Pressão Sonora	dB(A)	49	52	53
Nível de Potência Sonora	dB(A)	63	66	68
Dimensões da Unidade (L/A/P)	mm	1100×445×850		
Dimensões de Envio (L/A/P)	mm	1160×565×1010		
Peso Líquido	kg	90	92	109
Peso Bruto	kg	100	102	119
Unidade Interior				
Modelo	**Unit**	**BLP-THPS-06M-UI**	**BLP-THPS-10M-UI**	**BLP-THPS-14M-UI**
Alimentação Elétrica	V/F/Hz	220-240~/50Hz		
Potência Absorvida Máx	kW	3.5		
Corrente de Entrada Máx	A	15.6		
Resistência Elétrica de Apoio	kW	3		
Disjuntor recomendado	A	25		
Cabo alimentação	mm²	3Gx4		
Bomba Circuladora	/	UPM3K/27-75/130	UPML/25-105/130	
Vaso de Expansão	L	6		
Conexões de Tubagem de Água	pol	1"		
Queda de Pressão da Água	kPa	25	27	30
Pressão da Água Mín./Máx	MPa	0.1 / 0.3		
Caudal Nominal de Água	m³/h	1.1	1.75	2.52
Nível de Pressão Sonora	dB(A)	35	35	35
Classe de Proteção Elétrica	/	I		
Classe de Proteção IP	/	IPX1		
Dimensões da Unidade (L/A/P)	mm	495×800×280		
Dimensões de Envio (L/A/P)	mm	560×920×355		
Peso Líquido	kg	44	47	50
Peso Bruto	kg	49	52	55
Preços PVP		5 015,50 €	5 442,69 €	6 486,53 €

R290 GÁS ECOLÓGICO · WI-FI INCLUÍDO · FÁCIL INSTALAÇÃO · TEMP. MÁX. 75°C · ETIQ. ENERGÉTICA · CLASSE ENERGÉTICA · TECN. INVERTER · APP SMART LIFE

4 BOMBA DE CALOR
Piscina

THERMAPOOL







Capacidades R32: 07Kw monofásica; 10Kw monofásica; 13Kw monofásica; 21Kw monofásica; 21Kw monofásica; 30Kw trifásica

4 BOMBA DE CALOR
Piscina


A NOSSA GAMA

THERMAPOOL

A Gama **THERMAPOOL** redefine a experiência de piscina, oferecendo aquecimento e arrefecimento de alta performance, eficiência energética e fiabilidade. Equipadas com tecnologia inverter e **gás R32**, as unidades ajustam automaticamente a potência às condições reais da água e do ambiente, **garantindo conforto contínuo, consumo otimizado e funcionamento silencioso.**

Com capacidades adaptáveis a diferentes piscinas, a **THERMAPOOL mantém a água sempre à temperatura ideal, mesmo em climas frios ou quentes.** O trocador de calor em titânio assegura durabilidade e **resistência à corrosão**, enquanto a carcaça em ABS com proteção IPX4 garante segurança e robustez.

O design compacto e elegante integra-se facilmente no espaço da piscina, com fluxo de água e direção de ar otimizados para máxima eficiência térmica. O sistema de degelo automático permite operação contínua mesmo em temperaturas baixas.
A THERMAPOOL combina Design e Engenharia Alemã de ponta, **eficiência energética e componentes premium**, transformando cada mergulho numa experiência de conforto, elegância e bem-estar ao longo de todo o ano.

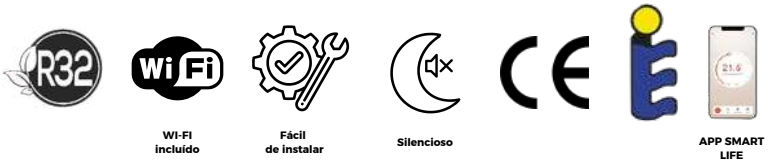

4 BOMBA DE CALOR
Piscina

DADOS TÉCNICOS THERMAPOOL

Modelo		BLP-THPL-07M	BLP-THPL-10M	BLP-THPL-13M	BLP-THPL-21M	BLP-THPL-30T
Volume recomendado da piscina	m3	18-35	25-50	30-60	50-95	60-120
Capacidade de aquecimento à temperatura do ar 26ºC, Humidade 80%, Água 26ºC Entrada, 28ºC Saída						
Capacidade de aquecimento	Kw	7.6~1.7	9.5~2.3	13~3.0	21~4.8	28~6.8
Potência consumida	Kw	1.12~0.11	1.40~0.15	1.91~0.19	3.09~0.30	3.97~0.43
COP		15.8~6.8	15.8~6.8	16~6.8	15.8~6.8	15.8~6.8
Capacidade de aquecimento à temperatura do ar 15ºC, Humidade 70%, Água 26ºC Entrada, 28ºC Saída						
Capacidade de aquecimento	Kw	6.1~1.4	7.6~1.9	9.8~2.3	16.5~3.8	23~5.5
Potência consumida	Kw	1.24~0.18	1.55~0.25	1.96~0.30	3.37~0.5	4.7~0.72
COP		7.6~4.9	7.6~4.9	7.6~5	7.6~4.9	7.6~4.9
Capacidade de arrefecimento à temperatura do ar 35ºC, Água 29ºC Entrada, 27ºC Saída						
Capacidade de arrefecimento	Kw	4.2~1.0	5.3~1.3	7.2~1.7	11.6~2.7	14.9~3.8
Potência consumida	Kw	1.11~0.15	1.4~0.19	1.89~0.25	3.05~0.4	3.92~0.57
EER		6.6~3.8	6.7~3.8	6.7~3.8	6.7~3.8	6.7~3.8
Dados Gerais						
Tensão de alimentação	V/Ph/Hz	220-240, 1~, 50				380-415V, 3~, 50
Potência máxima de entrada	kW	1.55	1.78	2.2	3.2	6.43
Corrente máxima	A	7.3	8.3	10.2	14.7	7.9
Disjuntor recomendado	A	16			20	16
Cabo alimentação	mm²	3Gx2.5			3Gx4	5Gx2.5
Volume de fluxo de água	m3/h	2.5	3.5	4.5	6.5	9
Tipo de fluido refrigerante	Kg	R32				
Diametro ligação		DN50				
Permutador de calor		Titânio				
Direção do fluxo de ar		Horizontal				
Método de descongelação		Inverssão de ciclo				
Intervalo de temp de funcionamento	ºC	-15~43				
Material do invólucro		ABS				
Classe IP		IPX4				
Nível de ruído a 1 m	dB(A)	39~49	40~52	42~53	45~56	47~58
Nível de ruído a 10 m	dB(A)	20~29	20~32	22~33	25~36	27~38
Peso líquido	Kg	42	43	53	58	88
Peso bruto	Kg	53	54	64	69	99
Dimensões líquidas	mm	864*349*592		925*364*642		1084*399*737
Dimensões da embalagem	mm	930*400*640		990*435*760		1146*460*862
Preço PVP		1 729,24 €	1 863,36 €	2 149,51 €	2 748,97 €	3 767,61 €

R32 · Wi Fi WI-FI incluído · Fácil de instalar · Silencioso · CE · APP SMART LIFE

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT

5 VENTILOCONVECTOR

THERMAFLOW VC



5 VENTILOCONVECTOR

A NOSSA GAMA

THERMAFLOW VC

DESIGN E INTEGRAÇÃO

- Compacto e discreto – adapta-se a qualquer divisão.
- Substitui modelos volumosos e barulhentos do passado.
- Ambiente moderno, elegante e tecnologicamente avançado.

CONFORTO E QUALIDADE DO AR

- Funcionamento silencioso – perfeito para quartos e salas de estar.
- Filtros laváveis G1 – manutenção rápida e ar sempre limpo.
- Permutador de alta eficiência em cobre e alumínio para baixo consumo energético.

FLEXIBILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Instalação vertical ou horizontal, parede ou chão.
- Ligações hidráulicas à direita ou à esquerda, compatível com sistemas de 2 ou 4 tubos.
- Resistência elétrica integrada até 100W e caixa elétrica com controlo incorporado.


PERFORMANCE E VERSATILIDADE

- Disponível em quatro tamanhos: 200, 400, 600 e 800.
- Aquecimento e arrefecimento independentes, adaptáveis a qualquer espaço.
- Combina eficiência energética, durabilidade e design premium.

O RESULTADO

- Transforme qualquer divisão num ambiente confortável, silencioso e moderno.
- Uma solução completa que alia tecnologia, estética e flexibilidade.



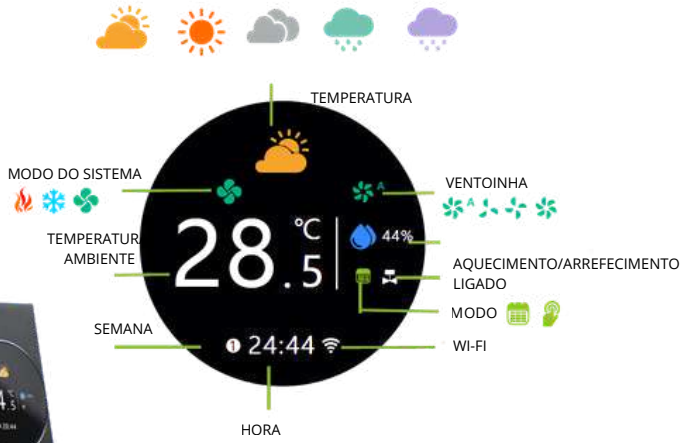



alexa

Controlo total na palma da mão: através da **APP SMART LIFE** ou com comandos de voz via Alexa E GOOGLE HOME – basta configurar!

WI-FI incluído

Fácil de instalar

Silencioso

5 VENTILOCONVECTOR

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW VC

VENTILOCONVECTOR - SISTEMA A 2 TUBOS

Modelo		200	400	600	800
Dados elétricos					
Alimentação eléctrica	V/ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potência máxima absorvida	W	12	13	14	17
Potência media absorvida	W	5	6	7	10
Potência baixa absorvida	W	3	4	5	8
Velocidade MÁX.					
Caudal de ar	m^3/h	180	315	450	540
Capacidade total no modo arrefecimento	kW	0,88	1,81	2,70	3,38
Capacidade sensível no modo arrefecimento	kW	0,69	1,35	2,00	2,70
Caudal de água máx.	l/h	151	311	463	580
Perda de carga máx.	kPa	13,1	8,2	19,0	18,7
Capacidade no modo aquecimento	kW	1,1	2,40	3,20	4,23
Caudal de água no modo aquecimento	m^3/h	151	311	463	580
Perda de carga no modo aquecimento	kPa	12,2	6,8	15,8	15,5
Pressão sonora	dB(A)	34,3	35,2	35,4	36,3
Potência sonora	dB(A)	51,3	52,2	52,4	53,3
Velocidade MÉD.					
Caudal de ar	m^3/h	120	230	350	450
Capacidade total no modo arrefecimento	kW	0,79	1,45	2,20	2,75
Capacidade sensível no modo arrefecimento	kW	0	1,10	1,68	2,30
Caudal de água máx.	l/h	136	249,00	377,00	472,00
Perda de carga máx.	kPa	7,2	6,0	16,5	13,2
Capacidade no modo aquecimento	kW	0,9	1,50	2,40	3,40
Caudal de água no modo aquecimento	m^3/h	136	249	377,00	472,00
Perda de carga no modo aquecimento	kPa	6,9	5,7	14,7	12,1
Pressão sonora	dB(A)	27,6	28,5	29,6	31,6
Potência sonora	dB(A)	44,6	45,5	46,6	48,6
Velocidade MÍN.					
Caudal de ar	m^3/h	80	155	240	310
Capacidade total no modo arrefecimento	kW	0,45	0,98	1,70	2,13
Capacidade sensível no modo arrefecimento	kW	0,3	0,70	1,25	1,70

WI-FI incluído · Fácil de instalar · Silencioso

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

5 VENTILOCONVECTOR

DADOS TÉCNICOS THERMAFLOW VC

VENTILOCONVECTOR - SISTEMA A 2 TUBOS

Caudal de água máx.	l/h	77	168,00	292,00	365,00
Perda de carga máx.	kPa	4,1	4,1	13,0	10,0
Capacidade no modo aquecimento	kW	0,61	1,16	1,75	2,41
Caudal de água no modo aquecimento	m^3/h	77	168	292	365
Perda de carga no modo aquecimento	kPa	4	3,90	10,0	8,2
Pressão sonora	dB(A)	20,5	21,6	23,5	21,7
Potência sonora	dB(A)	37,5	38,6	40,5	38,7
Condição quarto					
Humidade relativa	%	15-75			
Temperaratura minima	ºC	(+)6ºC			
Temperatura maxima	ºC	(+)40ºC			
Circuito hidráulico					
Temperatura minima	ºC	(+)5			
Temperatura maxima	ºC	(+)60			
Pressão máxima	bar	8			
ligaçoes hidraulicas	pol	1/2" GF			
Conteúdo de água	L	0,33	0,59	0,85	1,11
Dimensões e peso					
C	mm	6	873	1065	1257
L	mm	122			
A	mm	553			
Peso liquido	kg	14	18	21	25
Peso bruto	kg	18	21	25	29
Preço PVP		754,72 €	815,46 €	922,44 €	1 057,67 €

WI-FI incluído

Fácil de instalar

Silencioso

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

6 ACESSÓRIOS



6 ACESSÓRIOS

BOMBA CIRCULADORA PUMPMASTER

Garanta o máximo desempenho do seu sistema de aquecimento com a nossa bomba circuladora de alta eficiência, concebida para assegurar uma circulação contínua e uniforme da água em sistemas de aquecimento central, piso radiante ou circuitos hidráulicos.

Modelos	Potencia (W)	Altura máxima (m)	Caudal máximo (L/min)	Entrada Ø polegadas	Peso Bruto (kg)	Preço PVP
BPM20/6-130	93/67/46	6	45	1"	2.5	70.60€
BPM25/6-180	93/67/46	6	56	1.1/2"	3. 1	70.60€

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- 230v/50 Hz
- IP44 S1
- TF 110
- Max 10 bar
- 3 velocidades



BENEFÍCIOS

- Distribuição uniforme do calor em todo o sistema
- Maior eficiência energética
- Funcionamento silencioso
- Fácil instalação e manutenção
- Contribui para um conforto térmico constante

6 ACESSÓRIOS

KIT VÁLVULA DE TRÊS VIAS

A tecnologia de válvula de 3 vias com bypass assegura uma gestão inteligente do fluxo de água, protegendo o sistema, reduzindo ruídos e garantindo uma climatização sempre equilibrada.

V23RFSAMK2/6

KIT de ligações para a
THERMAFLOW VC 200; 400; 600



V23RFSAMK8

KIT de ligações para a
THERMAFLOW VC 800



Modelos	Descrição	PREÇOS PVP
BPM20/6-130	kit de ligações para VC BLP 200 - 400 - 600	206.00€
BPM25/6-180	kit de ligações para VC BLP 800	206.00€

6 ACESSÓRIOS

DEPÓSITO INÉRCIA NR POWER

Estabilidade térmica, eficiência e maior durabilidade para o seu sistema

Os depósitos de inércia de 60L, 80L e 100L foram desenvolvidos para otimizar o desempenho de sistemas de aquecimento e arrefecimento, especialmente em instalações com bombas de calor, ou sistemas hidráulicos de climatização.

A sua função principal é aumentar o volume de água do circuito, garantindo maior estabilidade térmica, reduzindo ciclos de arranque do equipamento e melhorando a eficiência energética do sistema.

Fabricados com materiais de elevada qualidade, estes depósitos asseguram resistência, fiabilidade e longa vida útil, mesmo em condições de funcionamento intensivo.

Depósito

Capacidade	60L / 80L / 100L
Tipo	Cílindro com fundos copados
Série	VP - Vertical Parede / VS - Vertical Solo
Construção	Aço carbono / Aço carbono ST37
Pressão máx. serviço (ps)	6 bar
Pressão ensaio (pt)	9 bar
Posicionamento	Na parede com dois suportes ou no solo



Isolamento Térmico

Tipo	Poliuretano injetado (Isento de CFC's)
Descrição	Espuma de poliuretano
Densidade	42 kg/m3
Condutividade térmica	0,028 W/m K
Espessura	50 mm
Revestimento exterior	Polipropileno homopolímero de cor branco gelo (PPH)

Modelos	PREÇOS PVP
DI-060	351,00 €
DI-080	394,00 €
DI-100	452,00 €

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT
NR PWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT

BLP2MH18R1W1

Arrefecimento

Comb.	Unidades Interiores	Combinações (x1000 Btu/h)		Capacidade nominal - Arrefecimento (kW)		Capacidade total de arrefecimento (kW)			Potência total absorvida (kW)			Corrente total em arrefecimento (A)			Consumo anual (kWh)
		Un. A	Un. B	Unit A	Unit B	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	
(1x2)	7+7	7	7	2,05	2,05	1,36	4,08	5,91	0,26	1,11	1,87	1,24	4,86	8,21	220,34
	7+9	7	9	2,05	2,64	1,36	4,62	5,90	0,26	1,32	1,87	1,25	5,78	8,20	250,85
	7+12	7	12	1,96	3,36	1,37	5,33	5,99	0,26	1,62	1,88	1,25	7,11	8,24	308,26
	7+18	7	18	1,49	3,84	1,42	5,33	6,25	0,26	1,54	1,91	1,27	6,75	8,38	315,09
	9+9	9	9	2,64	2,64	1,36	5,32	5,89	0,26	1,65	1,87	1,25	7,23	8,20	295,64
	9+12	9	12	2,28	3,04	1,37	5,32	5,99	0,26	1,62	1,88	1,25	7,10	8,24	304,82
	9+18	9	18	1,78	3,55	1,42	5,33	6,25	0,26	1,54	1,91	1,27	6,75	8,38	294,49
	12+12	12	12	2,66	2,66	1,38	5,32	6,07	0,26	1,59	1,88	1,26	6,98	8,27	314,05

BLP2MH18R1W1

Aquecimento

Comb.	Unidades Interiores	Combinations (x1000 Btu/h)		Capacidade nominal - Aquecimento (kW)		Capacidade total de aquecimento (kW)			Potência total absorvida (kW)			Corrente total em aquecimento (A)			Consumo anual (kWh)
		Un. A	Un. B	Un. A	Un. B	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	
(1x2)	7+7	7	7	2,05	2,05	1,68	4,49	5,35	0,37	1,12	1,76	1,78	4,92	7,75	1480,33
	7+9	7	9	2,05	2,64	1,69	4,92	5,40	0,36	1,24	1,70	1,75	5,45	7,49	1687,13
	7+12	7	12	2,05	3,52	1,69	5,57	5,42	0,36	1,49	1,66	1,74	6,53	7,31	1781,83
	7+18	7	18	1,56	4,02	1,72	5,58	5,50	0,36	1,40	1,60	1,73	6,15	7,01	1803,93
	9+9	9	9	2,64	2,64	1,70	5,57	5,42	0,36	1,50	1,68	1,72	6,60	7,38	1758,87
	9+12	9	12	2,40	3,20	1,70	5,60	5,43	0,36	1,46	1,64	1,72	6,39	7,21	1773,63
	9+18	9	18	1,87	3,74	1,72	5,60	5,52	0,35	1,38	1,57	1,71	6,06	6,90	1797,88
	12+12	12	12	2,80	2,80	1,69	5,60	5,44	0,35	1,44	1,61	1,71	6,33	7,08	1760,98

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · Wi-Fi incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT

BLP3MH21R1W1

Arrefecimento

Comb.	Unidades Interiores	Combinações (x1000 Btu/h)			Capacidade nominal - Arrefecimento (kW)			Capacidade total de arrefecimento (kW)			Potência total absorvida (kW)			Corrente total em arrefecimento (A)			Consumo anual (kWh)
		Un. A	Un. B	Un. C	Un. A	Un. B	Un. C	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	
(1x2)	7+9	7	9	—	2,05	2,64	—	2,47	4,68	6,40	0,53	1,34	2,16	2,57	5,90	9,48	266,40
	7+12	7	12	—	2,05	3,52	—	2,49	5,54	6,52	0,53	1,70	2,17	2,57	7,46	9,53	331,33
	7+18	7	18		1,72	4,43	—	2,63	6,16	6,84	0,53	1,94	2,21	2,58	8,51	9,70	359,18
	9+9	9	9	—	2,64	2,64	—	2,47	5,20	6,40	0,53	1,56	2,16	2,57	6,85	9,48	296,85
	9+12	9	12	—	2,64	3,52	—	2,49	6,14	6,51	0,53	2,05	2,17	2,57	9,00	9,53	368,36
	9+18	9	18	—	2,05	4,10	—	2,63	6,15	6,84	0,53	1,94	2,21	2,58	8,51	9,70	370,86
	12+12	12	12	—	3,05	3,05	—	2,51	6,10	6,61	0,53	1,99	2,18	2,58	8,72	9,57	375,64
	12+18	12	18	—	2,46	3,69	—	2,65	6,14	6,91	0,54	1,91	2,22	2,59	8,38	9,73	380,66
(1x3)	7+7+7	7	7	7	2,05	2,05	2,05	2,71	6,13	6,99	0,54	1,90	2,25	2,62	8,34	9,87	341,81
	7+7+9	7	7	9	1,87	1,87	2,40	2,70	6,13	6,99	0,54	1,90	2,25	2,62	8,34	9,87	349,23
	7+7+12	7	7	12	1,65	1,65	2,83	2,70	6,14	6,99	0,54	1,90	2,25	2,63	8,35	9,88	363,42
	7+9+9	7	9	9	1,72	2,21	2,21	2,70	6,13	6,99	0,54	1,90	2,25	2,63	8,34	9,86	347,79
	7+9+12	7	9	12	1,53	1,97	2,63	2,70	6,13	6,99	0,54	1,90	2,25	2,63	8,35	9,88	361,83
	9+9+9	9	9	9	2,04	2,04	2,04	2,70	6,13	6,98	0,54	1,90	2,25	2,63	8,34	9,86	346,40
	9+9+12	9	9	12	1,84	1,84	2,45	2,70	6,13	6,99	0,55	1,90	2,25	2,63	8,35	9,87	360,32

BLP3MH21R1W1

Aquecimento

Comb.	Indoor Units	Combinações (x1000 Btu/h)			Capacidade nominal - Aquecimento (kW)			Capacidade total de aquecimento (kW)			Potência total absorvida (kW)			Corrente total em aquecimento (A)			Consumo anual (kWh)
		Un. A	Un. B	Un. C	Un. A	Un. B	Un. C	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.	
(1x2)	7+9	7	9	—	2,05	2,64	—	2,48	4,97	6,98	0,56	1,37	2,30	2,71	6,00	10,11	1626,98
	7+12	7	12	—	2,05	3,52	—	2,47	5,85	7,00	0,56	1,69	2,24	2,69	7,42	9,84	1718,62
	7+18	7	18		1,82	4,68	—	2,52	6,50	7,11	0,54	1,86	2,13	2,62	8,16	9,34	1950,58
	9+9	9	9	—	2,64	2,64	—	2,50	5,50	7,02	0,55	1,55	2,25	2,65	6,83	9,86	1867,27
	9+12	9	12	—	2,64	3,52	—	2,49	6,50	7,04	0,55	1,94	2,19	2,64	8,53	9,61	1945,43
	9+18	9	18	—	2,15	4,30	—	2,53	6,45	7,13	0,53	1,81	2,10	2,58	7,93	9,24	1941,85
	12+12	12	12	—	3,22	3,22	—	2,48	6,45	7,06	0,54	1,87	2,14	2,63	8,20	9,40	1921,33
	12+18	12	18	—	2,58	3,87	—	2,53	6,45	7,14	0,53	1,78	2,06	2,58	7,81	9,06	1937,58
(1x3)	7+7+7	7	7	7	2,05	2,05	2,05	2,52	6,48	7,23	0,55	1,75	2,09	2,64	7,67	9,20	1875,71
	7+7+9	7	7	9	1,97	1,97	2,53	2,53	6,48	7,25	0,54	1,75	2,07	2,61	7,69	9,09	1875,71
	7+7+12	7	7	12	1,74	1,74	2,99	2,52	6,48	7,26	0,54	1,74	2,04	2,60	7,62	8,96	1875,28
	7+9+9	7	9	9	1,82	2,34	2,34	2,54	6,49	7,28	0,53	1,73	2,03	2,58	7,60	8,94	1870,06
	7+9+12	7	9	12	1,62	2,09	2,78	2,53	6,49	7,28	0,53	1,71	2,02	2,58	7,52	8,86	1868,78
	9+9+9	9	9	9	2,17	2,17	2,17	2,55	6,51	7,30	0,53	1,71	2,01	2,56	7,52	8,82	1864,85
	9+9+12	9	9	12	1,95	1,95	2,60	2,54	6,51	7,30	0,53	1,69	1,99	2,55	7,43	8,76	1863,60

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · Wi-Fi incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

Brand established 1924 GERMANY
BLAUPUNKT

BLP-3MH27R1W1

Arrefecimento

Comb.	Unidades Interiores	Combinações (x1000 Btu/h)			Capacidade nominal - Arrefecimento (kW)			Capacidade total de Arrefecimento (kW)			Potência total absorvida (kW)			Corrente total em arrefecimento (A)			Consumo anual (kWh)
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit A	Unit B	Unit C	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.	
(1x2)	7+18	7	18	—	2,05	5,28	—	3,32	7,31	8,89	0,72	2,22	3,01	3,46	9,73	13,20	433,03
	9+12	9	12	—	2,64	3,52	—	3,19	6,19	8,29	0,72	1,89	2,93	3,46	8,28	12,88	378,35
	9+18	9	18	—	2,64	5,28	—	3,32	7,98	8,88	0,72	2,56	3,00	3,46	11,23	13,19	473,51
	12+12	12	12	—	3,52	3,52	—	3,22	7,01	8,46	0,72	2,19	2,95	3,46	9,64	12,96	443,58
	12+18	12	18	—	3,16	4,73	—	3,34	7,89	9,02	0,72	2,47	3,02	3,47	10,85	13,25	476,17
	18+18	18	18	—	3,99	3,99	—	3,49	7,97	9,43	0,72	2,40	3,07	3,47	10,55	13,47	460,92
(1x3)	7+7+9	7	7	9	2,05	2,05	2,64	3,43	6,66	9,22	0,72	1,93	3,06	3,49	8,47	13,44	377,38
	7+7+12	7	7	12	2,05	2,05	3,52	3,43	7,60	9,23	0,72	2,31	3,06	3,50	10,15	13,45	450,38
	7+7+18	7	7	18	1,73	1,73	4,44	3,58	7,89	9,68	0,73	2,34	3,11	3,50	10,26	13,67	469,60
	7+9+9	7	9	9	2,05	2,64	2,64	3,43	7,27	9,22	0,72	2,15	3,06	3,49	9,46	13,44	413,31
	7+9+12	7	9	12	1,98	2,55	3,40	3,43	7,93	9,23	0,72	2,45	3,06	3,50	10,78	13,45	468,80
	7+9+18	7	9	18	1,62	2,09	4,17	3,57	7,88	9,67	0,73	2,34	3,11	3,50	10,26	13,67	466,47
	7+12+12	7	12	12	1,80	3,08	3,08	3,47	7,95	9,43	0,72	2,41	3,08	3,50	10,60	13,53	473,22
	7+12+18	7	12	18	1,51	2,59	3,88	3,61	7,98	9,77	0,73	2,34	3,12	3,51	10,28	13,71	476,09
	9+9+9	9	9	9	2,64	2,64	2,64	3,42	7,92	9,21	0,72	2,45	3,06	3,49	10,77	13,43	449,80
	9+9+12	9	9	12	2,38	2,38	3,17	3,42	7,93	9,22	0,72	2,45	3,06	3,50	10,78	13,45	466,37
	9+9+18	9	9	18	1,97	1,97	3,94	3,57	7,88	9,67	0,73	2,34	3,11	3,50	10,25	13,67	463,29
	9+12+12	9	12	12	2,17	2,89	2,89	3,47	7,95	9,42	0,73	2,41	3,08	3,50	10,60	13,52	470,90
	9+12+18	9	12	18	1,84	2,45	3,68	3,61	7,97	9,77	0,73	2,34	3,12	3,51	10,28	13,71	473,18
	12+12+12	12	12	12	2,63	2,63	2,63	3,49	7,90	9,51	0,73	2,37	3,09	3,51	10,41	13,56	474,08

BLP-3MH27R1W1

Aquecimento

Comb.	Unidades Interiores	Combinations (x1000 Btu/h)			Capacidade nominal - Aquecimento (kW)			Capacidade total de aquecimento (kW)			Potência total absorvida (kW)			Corrente total em aquecimento (A)			Consumo anual (kWh)
		Unit A	Unit B	Unit C	Unit A	Unit B	Unit C	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.	Min.	Rated	Max.	
(1x2)	7+18	7	18	—	2,05	5,28	—	3,01	7,70	8,59	0,73	2,43	3,04	3,52	10,65	13,33	2008,83
	9+12	9	12	—	2,64	3,52	—	2,97	6,47	8,53	0,74	1,91	3,09	3,59	8,41	13,58	1657,95
	9+18	9	18	—	2,64	5,28	—	3,03	8,24	8,63	0,72	2,65	2,98	3,46	11,65	13,07	2151,54
	12+12	12	12	—	3,52	3,52	—	2,97	7,38	8,55	0,74	2,30	3,02	3,57	10,09	13,27	1901,83
	12+18	12	18	—	3,31	4,96	—	3,02	8,26	8,66	0,71	2,59	2,89	3,45	11,38	12,69	2144,52
	18+18	18	18	—	4,14	4,14	—	3,07	8,27	8,76	0,70	2,46	2,79	3,37	10,79	12,23	2142,22
(1x3)	7+7+9	7	7	9	2,05	2,05	2,64	3,08	6,97	9,70	0,72	1,80	3,06	3,47	7,89	13,45	1692,76
	7+7+12	7	7	12	2,05	2,05	3,52	3,08	7,88	9,73	0,72	2,09	3,01	3,46	9,19	13,21	1945,05
	7+7+18	7	7	18	1,80	1,80	4,62	3,12	8,21	9,84	0,70	2,11	2,90	3,39	9,28	12,74	2038,95
	7+9+9	7	9	9	2,05	2,64	2,64	3,10	7,66	9,74	0,71	2,03	3,01	3,42	8,89	13,21	1855,59
	7+9+12	7	9	12	2,06	2,65	3,53	3,09	8,25	9,77	0,71	2,21	2,96	3,41	9,70	12,98	2000,34
	7+9+18	7	9	18	1,69	2,18	4,36	3,13	8,23	9,88	0,69	2,09	2,85	3,36	9,16	12,51	2034,27
	7+12+12	7	12	12	1,87	3,20	3,20	3,09	8,26	9,79	0,70	2,17	2,91	3,40	9,55	12,78	2028,75
	7+12+18	7	12	18	1,56	2,67	4,01	3,12	8,23	9,90	0,69	2,07	2,81	3,35	9,08	12,32	2035,27
	9+9+9	9	9	9	2,64	2,64	2,64	3,11	8,25	9,79	0,70	2,22	2,95	3,38	9,76	12,97	1996,66
	9+9+12	9	9	12	2,48	2,48	3,31	3,10	8,26	9,81	0,70	2,19	2,91	3,37	9,62	12,77	1995,01
	9+9+18	9	9	18	2,07	2,07	4,13	3,14	8,26	9,91	0,69	2,06	2,82	3,33	9,03	12,39	2029,96
	9+12+12	9	12	12	2,26	3,01	3,01	3,10	8,28	9,82	0,70	2,16	2,87	3,36	9,47	12,59	2023,89
	9+12+18	9	12	18	1,91	2,54	3,81	3,13	8,26	9,92	0,69	2,04	2,78	3,33	8,98	12,23	2030,98
	12+12+12	12	12	12	2,73	2,73	2,73	3,09	8,18	9,84	0,69	2,08	2,83	3,35	9,16	12,42	2022,65

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT

BLP3MH28R1W1

Arrefecimento

Comb.	Unidades Interiores	Combinações (x1000 Btu/h)				Capacidade nominal - Arrefecimento (kW)				Capacidade total de Arrefecimento (kW)			Potência total absorvida (kW)			Corrente total em arrefecimento (A)			Consumo anual (kWh)
		Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	
(1x2)	7+18	7	18	—	—	2,05	5,28	—	—	3,33	7,33	9,90	0,75	2,27	3,49	3,64	9,99	15,31	443,28
	7+24	7	24	—	—	1,87	6,40	—	—	3,43	8,26	10,18	0,76	2,76	3,53	3,68	12,14	15,51	519,98
	9+9	9	9	—	—	2,64	2,64	—	—	3,18	5,22	8,95	0,75	1,51	3,37	3,63	6,63	14,81	300,63
	9+12	9	12	—	—	2,64	3,52	—	—	3,21	6,11	9,16	0,75	1,85	3,40	3,63	8,11	14,92	374,84
	9+18	9	18	—	—	2,64	5,28	—	—	3,33	7,92	9,89	0,75	2,62	3,49	3,64	11,50	15,31	480,60
	9+24	9	24	—	—	2,25	6,00	—	—	3,43	8,26	10,17	0,76	2,76	3,53	3,68	12,13	15,50	516,67
	12+12	12	12	—	—	3,52	3,52	—	—	3,23	7,03	9,36	0,75	2,25	3,42	3,64	9,88	15,01	452,55
	12+18	12	18	—	—	3,31	4,97	—	—	3,35	8,28	10,05	0,75	2,80	3,50	3,64	12,30	15,38	519,29
	12+24	12	24	—	—	2,75	5,51	—	—	3,45	8,26	10,31	0,76	2,72	3,54	3,68	11,94	15,56	525,43
	18+18	18	18	—	—	4,12	4,12	—	—	3,50	8,24	10,56	0,75	2,63	3,57	3,65	11,55	15,69	492,18
(1x3)	7+7+12	7	7	12	—	2,05	2,05	3,52	—	3,44	7,55	10,33	0,76	2,31	3,57	3,68	10,16	15,66	454,94
	7+7+18	7	7	18	—	1,80	1,80	4,62	—	3,59	8,21	10,89	0,76	2,57	3,63	3,68	11,27	15,95	499,49
	7+7+24	7	7	24	—	1,53	1,53	5,23	—	3,62	8,29	10,88	0,77	2,62	3,64	3,73	11,52	15,99	532,18
	7+9+9	7	9	9	—	2,05	2,64	2,64	—	3,44	7,23	10,31	0,76	2,17	3,56	3,67	9,52	15,64	416,25
	7+9+12	7	9	12	—	2,05	2,64	3,52	—	3,44	8,27	10,32	0,76	2,74	3,57	3,68	12,02	15,66	500,66
	7+9+18	7	9	18	—	1,69	2,17	4,34	—	3,59	8,20	10,88	0,76	2,57	3,63	3,68	11,27	15,95	495,69
	7+9+24	7	9	24	—	1,45	1,86	4,97	—	3,62	8,28	10,87	0,77	2,62	3,64	3,73	11,52	15,99	528,42
	7+12+12	7	12	12	—	1,86	3,18	3,18	—	3,48	8,22	10,56	0,76	2,64	3,59	3,68	11,61	15,76	501,18
	7+12+18	7	12	18	—	1,55	2,66	3,98	—	3,63	8,19	11,01	0,76	2,52	3,64	3,68	11,07	16,00	500,50
	7+12+24	7	12	24	—	1,35	2,31	4,62	—	3,67	8,28	11,01	0,77	2,58	3,65	3,73	11,33	16,04	530,48
	7+18+18	7	18	18	—	1,34	3,44	3,44	—	3,71	8,23	11,28	0,76	2,49	3,68	3,69	10,94	16,16	478,39
	7+18+24	7	18	24	—	1,19	3,05	4,07	—	3,73	8,31	11,26	0,77	2,55	3,69	3,74	11,20	16,20	511,33
	9+9+9	9	9	9	—	2,64	2,64	2,64	—	3,43	7,83	10,30	0,76	2,45	3,56	3,67	10,76	15,64	451,08
	9+9+12	9	9	12	—	2,48	2,48	3,30	—	3,43	8,26	10,31	0,76	2,74	3,56	3,68	12,02	15,66	497,69
	9+9+18	9	9	18	—	2,05	2,05	4,10	—	3,58	8,20	10,87	0,76	2,57	3,63	3,68	11,27	15,94	492,16
	9+9+24	9	9	24	—	1,77	1,77	4,73	—	3,62	8,28	10,86	0,77	2,62	3,64	3,73	11,52	15,98	523,46
	9+12+12	9	12	12	—	2,24	2,99	2,99	—	3,48	8,22	10,55	0,76	2,64	3,59	3,68	11,61	15,76	498,40
	9+12+18	9	12	18	—	1,89	2,52	3,78	—	3,62	8,18	11,00	0,76	2,52	3,64	3,68	11,07	16,00	497,05
	9+12+24	9	12	24	—	1,65	2,21	4,41	—	3,66	8,27	11,01	0,77	2,58	3,65	3,73	11,33	16,04	527,06
	9+18+18	9	18	18	—	1,64	3,29	3,29	—	3,71	8,22	11,27	0,76	2,49	3,68	3,69	10,94	16,16	533,29
	9+18+24	9	18	24	—	1,47	2,93	3,91	—	3,73	8,31	11,25	0,77	2,55	3,69	3,74	11,20	16,20	452,17

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · Wi-Fi incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

(1x3)	12+12+12	12	12	12	—	2,73	2,73	2,73	—	3,50	8,19	10,67	0,76	2,60	3,60	3,69	11,42	15,81	506,47
	12+12+18	12	12	18	—	2,35	2,35	3,53	—	3,64	8,24	11,09	0,76	2,53	3,65	3,68	11,09	16,04	509,17
	12+18+18	12	18	18	—	2,07	3,10	3,10	—	3,72	8,27	11,34	0,77	2,49	3,69	3,70	10,96	16,19	494,53
(1x4)	7+7+7+7	7	7	7	7	2,05	2,05	2,05	2,05	3,67	8,22	11,12	0,77	2,54	3,68	3,71	11,18	16,15	468,00
	7+7+7+9	7	7	7	9	1,92	1,92	1,92	2,46	3,67	8,22	11,11	0,77	2,54	3,68	3,71	11,18	16,15	466,39
	7+7+7+12	7	7	7	12	1,75	1,75	1,75	3,01	3,69	8,27	11,19	0,77	2,55	3,69	3,72	11,19	16,19	478,03
	7+7+7+18	7	7	7	18	1,47	1,47	1,47	3,79	3,77	8,21	11,45	0,77	2,47	3,72	3,73	10,84	16,34	478,31
	7+7+7+24	7	7	7	24	1,29	1,29	1,29	4,41	3,81	8,26	11,53	0,78	2,48	3,74	3,78	10,89	16,41	538,23
	7+7+9+9	7	7	9	9	1,80	1,80	2,31	2,31	3,67	8,21	11,11	0,77	2,54	3,68	3,71	11,18	16,15	464,70
	7+7+9+12	7	7	9	12	1,65	1,65	2,13	2,83	3,68	8,27	11,19	0,77	2,55	3,69	3,72	11,19	16,18	476,19
	7+7+9+18	7	7	9	18	1,40	1,40	1,80	3,60	3,77	8,21	11,44	0,77	2,47	3,72	3,73	10,84	16,34	498,12
	7+7+12+12	7	7	12	12	1,51	1,51	2,59	2,59	3,70	8,21	11,26	0,77	2,50	3,69	3,72	10,99	16,22	481,26
	7+7+12+18	7	7	12	18	1,31	1,31	2,25	3,38	3,78	8,26	11,51	0,77	2,47	3,73	3,74	10,86	16,37	482,46
	7+9+9+9	7	9	9	9	1,69	2,17	2,17	2,17	3,66	8,21	11,10	0,77	2,54	3,68	3,72	11,17	16,14	463,08
	7+9+9+12	7	9	9	12	1,56	2,01	2,01	2,68	3,68	8,26	11,18	0,77	2,55	3,68	3,72	11,19	16,18	474,57
	7+9+9+18	7	9	9	18	1,34	1,72	1,72	3,44	3,77	8,21	11,44	0,77	2,47	3,72	3,73	10,84	16,34	478,28
	7+9+12+12	7	9	12	12	1,44	1,85	2,46	2,46	3,70	8,20	11,26	0,77	2,50	3,69	3,72	10,99	16,22	479,44
	7+9+12+18	7	9	12	18	1,26	1,62	2,15	3,23	3,78	8,25	11,50	0,77	2,47	3,73	3,74	10,86	16,37	488,68
	7+12+12+12	7	12	12	12	1,34	2,30	2,30	2,30	3,71	8,25	11,32	0,77	2,51	3,70	3,73	11,01	16,25	490,35
	7+12+12+18	7	12	12	18	1,19	2,03	2,03	3,05	3,80	8,30	11,56	0,77	2,48	3,73	3,74	10,87	16,40	499,30
	9+9+9+9	9	9	9	9	2,05	2,05	2,05	2,05	3,66	8,21	11,10	0,77	2,54	3,68	3,72	11,17	16,14	461,41
	9+9+9+12	9	9	9	12	1,91	1,91	1,91	2,54	3,68	8,26	11,18	0,77	2,55	3,68	3,72	11,19	16,18	472,76
	9+9+9+18	9	9	9	18	1,64	1,64	1,64	3,28	3,76	8,20	11,43	0,77	2,47	3,72	3,73	10,84	16,34	474,06
	9+9+12+12	9	9	12	12	1,76	1,76	2,34	2,34	3,69	8,20	11,25	0,77	2,50	3,69	3,73	10,99	16,21	477,41
	9+9+12+18	9	9	12	18	1,55	1,55	2,06	3,09	3,78	8,25	11,50	0,77	2,47	3,73	3,74	10,85	16,37	483,82



7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

BLP3MH28R1W1

Aquecimento

Comb.	Unidades Interiores	Combinações (x1000 Btu/h)				Capacidade nominal - Aquecimento (kW)				Capacidade total de aquecimento (kW)			Potência total absorvida (kW)			Corrente total em aquecimento (A)			Consumo anual (kWh)
		Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	
	7+18	7	18	—	—	2,05	5,28	—	—	3,00	8,04	9,19	0,75	2,33	3,18	3,63	10,24	13,95	2290,52
	7+24	7	24	—	—	2,00	6,87	—	—	3,07	8,87	9,29	0,74	2,58	3,12	3,57	11,34	13,72	2494,39
	9+9	9	9	—	—	2,64	2,64	—	—	2,92	5,78	9,00	0,77	1,51	3,31	3,71	6,63	14,55	2009,95
	9+12	9	12	—	—	2,64	3,52	—	—	2,93	6,76	9,07	0,77	1,85	3,26	3,70	8,13	14,30	2404,36
	9+18	9	18	—	—	2,64	5,28	—	—	3,03	8,71	9,28	0,74	2,56	3,11	3,57	11,22	13,65	2479,41
	9+24	9	24	—	—	2,41	6,44	—	—	3,09	8,85	9,38	0,73	2,49	3,06	3,53	10,94	13,44	2482,84
	12+12	12	12	—	—	3,52	3,52	—	—	2,93	7,70	9,14	0,76	2,21	3,20	3,69	9,70	14,07	2203,60
	12+18	12	18	—	—	3,54	5,32	—	—	3,03	8,86	9,34	0,74	2,57	3,06	3,56	11,27	13,45	2503,90
	12+24	12	24	—	—	2,93	5,87	—	—	3,09	8,80	9,46	0,73	2,42	3,00	3,52	10,61	13,16	2456,94
	18+18	18	18	—	—	4,41	4,41	—	—	3,10	8,81	9,50	0,72	2,40	2,96	3,48	10,55	12,98	2480,19
(1x3)	7+7+12	7	7	12	—	2,05	2,05	3,52	—	3,08	8,30	9,86	0,74	2,15	3,05	3,57	9,44	13,40	2209,40
	7+7+18	7	7	18	—	1,92	1,92	4,95	—	3,14	8,80	10,02	0,73	2,20	2,95	3,50	9,66	12,97	2368,21
	7+7+24	7	7	24	—	1,62	1,62	5,56	—	3,19	8,80	10,13	0,72	2,11	2,89	3,49	9,28	12,71	2354,54
	7+9+9	7	9	9	—	2,05	2,64	2,64	—	3,10	7,98	9,89	0,73	2,01	3,03	3,53	8,82	13,32	2098,64
	7+9+12	7	9	12	—	2,05	2,64	3,52	—	3,10	8,81	9,93	0,73	2,29	3,00	3,53	10,05	13,17	2342,79
	7+9+18	7	9	18	—	1,82	2,35	4,69	—	3,16	8,86	10,07	0,72	2,16	2,91	3,47	9,50	12,79	2341,74
	7+9+24	7	9	24	—	1,54	1,99	5,30	—	3,20	8,83	10,18	0,72	2,10	2,86	3,47	9,21	12,55	2348,43
	7+12+12	7	12	12	—	2,00	3,42	3,42	—	3,10	8,84	9,98	0,73	2,26	2,96	3,52	9,94	13,00	2335,34
	7+12+18	7	12	18	—	1,68	2,89	4,33	—	3,16	8,90	10,11	0,72	2,14	2,88	3,47	9,40	12,66	2342,91
	7+12+24	7	12	24	—	1,44	2,47	4,94	—	3,20	8,85	10,22	0,72	2,08	2,83	3,47	9,13	12,42	2349,05
	7+18+18	7	18	18	—	1,43	3,68	3,68	—	3,21	8,80	10,28	0,71	2,00	2,78	3,43	8,79	12,21	2370,91
	7+18+24	7	18	24	—	1,26	3,25	4,34	—	3,23	8,85	10,36	0,72	1,99	2,75	3,47	8,74	12,06	2365,87
	9+9+9	9	9	9	—	2,64	2,64	2,64	—	3,12	8,61	9,96	0,72	2,19	2,98	3,49	9,62	13,10	2279,28
	9+9+12	9	9	12	—	2,66	2,66	3,55	—	3,13	8,87	10,00	0,72	2,25	2,95	3,49	9,90	12,96	2334,92
	9+9+18	9	9	18	—	2,22	2,22	4,45	—	3,18	8,89	10,13	0,71	2,14	2,88	3,44	9,42	12,63	2335,41
	9+9+24	9	9	24	—	1,90	1,90	5,06	—	3,20	8,85	10,24	0,72	2,09	2,82	3,46	9,16	12,38	2318,11
	9+12+12	9	12	12	—	2,40	3,19	3,19	—	3,13	8,79	10,04	0,72	2,19	2,92	3,48	9,62	12,81	2336,37
	9+12+18	9	12	18	—	2,03	2,71	4,07	—	3,18	8,81	10,18	0,71	2,09	2,84	3,44	9,16	12,46	2335,97
	9+12+24	9	12	24	—	1,77	2,37	4,73	—	3,21	8,87	10,27	0,72	2,07	2,79	3,46	9,08	12,27	2318,93
	9+18+18	9	18	18	—	1,77	3,53	3,53	—	3,22	8,83	10,32	0,71	1,98	2,75	3,41	8,71	12,07	2366,40
	9+18+24	9	18	24	—	1,57	3,13	4,18	—	3,24	8,88	10,39	0,71	1,97	2,72	3,45	8,66	11,96	2361,05
	12+12+12	12	12	12	—	2,94	2,94	2,94	—	3,13	8,82	10,08	0,72	2,17	2,89	3,48	9,52	12,68	2336,71

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · Wi-Fi incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

(1x3)	12+12+18	12	12	18	—	2,53	2,53	3,79	—	3,18	8,84	10,22	0,71	2,07	2,80	3,44	9,07	12,30	2336,04
	12+18+18	12	18	18	—	2,21	3,31	3,31	—	3,22	8,83	10,35	0,71	1,98	2,73	3,41	8,69	11,97	2366,96
(1x4)	7+7+7+7	7	7	7	7	2,05	2,05	2,05	2,05	3,14	8,81	9,97	0,74	2,20	2,99	3,55	9,67	13,12	2360,72
	7+7+7+9	7	7	7	9	2,06	2,06	2,06	2,65	3,16	8,83	10,02	0,73	2,19	2,95	3,53	9,63	12,98	2355,89
	7+7+7+12	7	7	7	12	1,88	1,88	1,88	3,22	3,16	8,87	10,06	0,73	2,17	2,92	3,52	9,52	12,81	2353,23
	7+7+7+18	7	7	7	18	1,59	1,59	1,59	4,10	3,21	8,88	10,25	0,72	2,07	2,81	3,49	9,10	12,32	2365,73
	7+7+7+24	7	7	7	24	1,37	1,37	1,37	4,70	3,23	8,81	10,32	0,73	2,03	2,78	3,52	8,89	12,22	2388,57
	7+7+9+9	7	7	9	9	1,94	1,94	2,49	2,49	3,17	8,85	10,06	0,72	2,18	2,92	3,50	9,58	12,84	2351,56
	7+7+9+12	7	7	9	12	1,78	1,78	2,29	3,05	3,18	8,90	10,10	0,72	2,15	2,89	3,49	9,44	12,69	2348,79
	7+7+9+18	7	7	9	18	1,50	1,50	1,93	3,86	3,21	8,79	10,26	0,72	2,02	2,79	3,48	8,87	12,27	2362,30
	7+7+12+12	7	7	12	12	1,62	1,62	2,78	2,78	3,18	8,81	10,16	0,72	2,09	2,84	3,49	9,20	12,49	2346,72
	7+7+12+18	7	7	12	18	1,40	1,40	2,40	3,60	3,21	8,80	10,30	0,72	2,01	2,76	3,48	8,82	12,13	2359,91
	7+9+9+9	7	9	9	9	1,81	2,33	2,33	2,33	3,19	8,81	10,10	0,72	2,10	2,90	3,48	9,22	12,72	2347,53
	7+9+9+12	7	9	9	12	1,67	2,15	2,15	2,86	3,19	8,82	10,15	0,72	2,09	2,86	3,47	9,16	12,55	2344,98
	7+9+9+18	7	9	9	18	1,43	1,84	1,84	3,69	3,22	8,81	10,28	0,72	2,00	2,78	3,46	8,81	12,22	2359,31
	7+9+12+12	7	9	12	12	1,55	1,99	2,65	2,65	3,19	8,84	10,20	0,72	2,08	2,82	3,47	9,12	12,37	2342,65
	7+9+12+18	7	9	12	18	1,34	1,73	2,30	3,46	3,22	8,84	10,32	0,72	1,99	2,75	3,46	8,74	12,07	2357,06
	7+12+12+12	7	12	12	12	1,44	2,47	2,47	2,47	3,20	8,85	10,24	0,72	2,07	2,78	3,46	9,08	12,23	2316,91
	7+12+12+18	7	12	12	18	1,26	2,17	2,17	3,25	3,23	8,85	10,35	0,72	1,98	2,72	3,46	8,69	11,97	2361,97
	9+9+9+9	9	9	9	9	2,21	2,21	2,21	2,21	3,20	8,84	10,14	0,72	2,08	2,87	3,46	9,13	12,60	2344,06
	9+9+9+12	9	9	9	12	2,04	2,04	2,04	2,72	3,20	8,85	10,18	0,71	2,07	2,84	3,45	9,09	12,46	2341,61
	9+9+9+18	9	9	9	18	1,77	1,77	1,77	3,54	3,23	8,84	10,29	0,71	1,99	2,77	3,45	8,74	12,18	2356,49
	9+9+12+12	9	9	12	12	1,90	1,90	2,53	2,53	3,21	8,87	10,22	0,71	2,06	2,80	3,45	9,05	12,31	2339,29
	9+9+12+18	9	9	12	18	1,66	1,66	2,22	3,32	3,23	8,86	10,35	0,71	1,98	2,73	3,44	8,68	11,99	2354,27

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · Wi-Fi incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

Brand established 1924 GERMANY
BLAUPUNKT

BLP3MH36R1W1

Arrefecimento

Comb.	Unidades interiores	Combinações (x1000 Btu/h)				Capacidade nominal - Arrefecimento (kW)				Capacidade total de Arrefecimento (kW)			Potência total absorvida (kW)			Corrente total em arrefecimento (A)			Consumo anual (kWh)
		Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	
(1x2)	7+18	7	18	—	—	2,05	5,28	—	—	3,48	7,37	11,61	0,89	2,15	4,39	4,29	9,43	19,30	429,13
	7+24	7	24	—	—	2,05	7,03	—	—	3,57	9,18	12,01	0,90	2,91	4,51	4,32	12,77	19,79	549,13
	9+18	9	18	—	—	2,64	5,28	—	—	3,48	8,01	11,59	0,89	2,43	4,39	4,29	10,66	19,29	467,23
	9+24	9	24	—	—	2,64	7,03	—	—	3,57	9,73	12,00	0,90	3,21	4,50	4,33	14,09	19,78	587,92
	12+18	12	18	—	—	3,52	5,28	—	—	3,50	8,96	11,80	0,89	2,84	4,42	4,29	12,46	19,39	541,38
	12+24	12	24	—	—	3,52	7,03	—	—	3,59	10,72	12,18	0,90	3,74	4,52	4,33	16,42	19,87	660,95
	18+18	18	18	—	—	5,28	5,28	—	—	3,64	10,77	12,49	0,89	3,63	4,56	4,29	15,93	20,03	632,61
	18+24	18	24	—	—	4,61	6,15	—	—	3,74	10,76	12,82	0,89	3,51	4,60	4,32	15,43	20,22	633,56
	24+24	24	24	—	—	5,41	5,41	—	—	3,83	10,83	13,11	0,90	3,46	4,64	4,35	15,21	20,37	646,07
(1x3)	7+7+18	7	7	18	—	2,05	2,05	5,28	—	3,74	9,36	13,01	0,89	2,78	4,64	4,31	12,20	20,39	523,87
	7+7+24	7	7	24	—	1,98	1,98	6,80	—	3,78	10,76	13,02	0,90	3,48	4,65	4,35	15,27	20,44	633,35
	7+9+12	7	9	12	—	2,05	2,64	3,52	—	3,57	8,15	12,20	0,90	2,40	4,55	4,32	10,55	19,98	471,27
	7+9+18	7	9	18	—	2,05	2,64	5,28	—	3,74	10,02	13,00	0,89	3,09	4,64	4,31	13,58	20,38	563,46
	7+9+24	7	9	24	—	1,88	2,42	6,45	—	3,78	10,76	13,01	0,90	3,48	4,65	4,35	15,27	20,43	630,43
	7+12+12	7	12	12	—	2,05	3,52	3,52	—	3,62	9,12	12,51	0,90	2,76	4,58	4,33	12,13	20,11	533,70
	7+12+18	7	12	18	—	2,04	3,49	5,24	—	3,78	10,77	13,16	0,89	3,41	4,66	4,31	14,98	20,45	612,60
	7+12+24	7	12	24	—	1,75	3,01	6,01	—	3,83	10,77	13,20	0,90	3,42	4,67	4,35	15,03	20,51	630,78
	7+18+18	7	18	18	—	1,75	4,51	4,51	—	3,88	10,77	13,58	0,89	3,31	4,71	4,31	14,54	20,68	601,62
	7+18+24	7	18	24	—	1,54	3,95	5,27		3,91	10,75	13,58	0,90	3,32	4,72	4,36	14,58	20,72	648,27
	9+9+12	9	9	12	—	2,64	2,64	3,52	—	3,57	8,80	12,19	0,90	2,69	4,55	4,33	11,83	19,97	508,49
	9+9+18	9	9	18	—	2,64	2,64	5,28	—	3,74	10,76	12,99	0,89	3,47	4,64	4,31	15,22	20,38	607,03
	9+9+24	9	9	24	—	2,30	2,30	6,14	—	3,78	10,75	13,00	0,90	3,48	4,65	4,35	15,27	20,43	627,63
	9+12+12	9	12	12	—	2,64	3,52	3,52	—	3,62	9,74	12,50	0,90	3,07	4,58	4,33	13,47	20,10	575,38
	9+12+18	9	12	18	—	2,48	3,31	4,97	—	3,78	10,76	13,15	0,89	3,41	4,65	4,31	14,98	20,44	609,65
	9+12+24	9	12	24	—	2,15	2,87	5,74	—	3,83	10,77	13,19	0,90	3,42	4,67	4,35	15,03	20,50	628,17
	9+18+18	9	18	18	—	2,15	4,31	4,31	—	3,88	10,77	13,57	0,89	3,31	4,71	4,31	14,54	20,68	599,29
	9+18+24	9	18	24	—	1,90	3,79	5,06		3,90	10,75	13,57	0,90	3,32	4,72	4,36	14,58	20,72	644,52
	12+12+12	12	12	12	—	3,52	3,52	3,52	—	3,64	10,78	12,66	0,90	3,58	4,59	4,33	15,73	20,18	650,58
	12+12+18	12	12	18	—	3,06	3,06	4,60	—	3,80	10,72	13,29	0,89	3,35	4,67	4,31	14,73	20,50	614,89
	12+12+24	12	12	24	—	2,68	2,68	5,36	—	3,85	10,72	13,32	0,90	3,36	4,68	4,36	14,78	20,56	632,80
	12+18+18	12	18	18	—	2,71	4,06	4,06	—	3,89	10,83	13,69	0,89	3,32	4,72	4,32	14,58	20,73	610,23
	12+18+24	12	18	24	—	2,40	3,60	4,81	—	3,92	10,81	13,69	0,90	3,32	4,73	4,36	14,60	20,77	655,16

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · Wi-Fi incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

(1x4)	7+7+7+12	7	7	7	12	2,05	2,05	2,05	3,52	3,85	9,57	13,47	0,90	2,81	4,71	4,34	12,34	20,69	530,35
	7+7+7+18	7	7	7	18	1,94	1,94	1,94	4,98	3,95	10,78	13,88	0,90	3,28	4,76	4,34	14,41	20,92	592,25
	7+7+7+24	7	7	7	24	1,67	1,67	1,67	5,72	3,99	10,72	14,05	0,91	3,23	4,79	4,39	14,16	21,02	626,21
	7+7+9+9	7	7	9	9	2,05	2,05	2,64	2,64	3,83	9,36	13,34	0,90	2,74	4,70	4,34	12,05	20,64	508,36
	7+7+9+12	7	7	9	12	2,05	2,05	2,64	3,52	3,85	10,27	13,46	0,90	3,13	4,71	4,34	13,74	20,69	572,17
	7+7+9+18	7	7	9	18	1,84	1,84	2,37	4,73	3,94	10,78	13,88	0,90	3,28	4,76	4,34	14,41	20,91	590,26
	7+7+9+24	7	7	9	24	1,60	1,60	2,05	5,47	3,99	10,72	14,05	0,91	3,23	4,79	4,39	14,16	21,02	623,59
	7+7+12+12	7	7	12	12	1,98	1,98	3,40	3,40	3,86	10,75	13,58	0,90	3,32	4,72	4,35	14,59	20,74	608,89
	7+7+12+18	7	7	12	18	1,70	1,70	2,92	4,38	3,96	10,70	13,98	0,90	3,22	4,77	4,35	14,13	20,96	589,98
	7+7+12+24	7	7	12	24	1,51	1,51	2,59	5,17	4,01	10,77	14,13	0,91	3,23	4,79	4,39	14,18	21,06	669,67
	7+9+9+9	7	9	9	9	2,05	2,64	2,64	2,64	3,83	9,92	13,33	0,90	3,00	4,70	4,34	13,17	20,63	544,14
	7+9+9+12	7	9	9	12	2,04	2,63	2,63	3,50	3,84	10,80	13,45	0,90	3,39	4,71	4,34	14,87	20,69	604,51
	7+9+9+18	7	9	9	18	1,75	2,26	2,26	4,51	3,94	10,78	13,87	0,90	3,28	4,76	4,34	14,40	20,91	589,35
	7+9+9+24	7	9	9	24	1,53	1,97	1,97	5,25	3,99	10,71	14,04	0,91	3,23	4,79	4,39	14,16	21,01	622,65
	7+9+12+12	7	9	12	12	1,88	2,42	3,22	3,22	3,86	10,75	13,57	0,90	3,32	4,72	4,35	14,59	20,74	606,51
	7+9+12+18	7	9	12	18	1,63	2,09	2,79	4,19	3,96	10,70	13,97	0,90	3,22	4,77	4,35	14,13	20,96	598,91
	7+12+12+12	7	12	12	12	1,76	3,02	3,02	3,02	3,88	10,81	13,69	0,90	3,33	4,73	4,35	14,63	20,79	615,97
	7+12+12+18	7	12	12	18	1,54	2,63	2,63	3,95	3,97	10,76	14,06	0,90	3,22	4,78	4,35	14,15	21,00	607,65
	9+9+9+9	9	9	9	9	2,64	2,64	2,64	2,64	3,82	10,60	13,32	0,90	3,31	4,70	4,34	14,55	20,63	584,95
	9+9+9+12	9	9	9	12	2,49	2,49	2,49	3,32	3,84	10,80	13,45	0,90	3,39	4,71	4,34	14,87	20,68	601,79
	9+9+9+18	9	9	9	18	2,16	2,16	2,16	4,31	3,94	10,78	13,86	0,90	3,28	4,76	4,34	14,39	20,91	603,30
	9+9+9+24	9	9	9	24	1,89	1,89	1,89	5,04	3,99	10,71	14,03	0,91	3,22	4,78	4,39	14,16	21,01	619,03
	9+9+12+12	9	9	12	12	2,30	2,30	3,07	3,07	3,86	10,74	13,57	0,90	3,32	4,72	4,35	14,59	20,74	603,49
	9+9+12+18	9	9	12	18	2,01	2,01	2,69	4,03	3,86	10,74	13,57	0,90	3,32	4,72	4,35	14,59	20,74	603,49
	9+12+12+12	9	12	12	12	2,16	2,88	2,88	2,88	3,87	10,80	13,68	0,90	3,33	4,73	4,35	14,63	20,79	612,92
	9+12+12+18	9	12	12	18	1,90	2,53	2,53	3,79	3,97	10,75	14,06	0,90	3,22	4,78	4,35	14,14	20,99	611,18
	12+12+12+12	12	12	12	12	2,68	2,68	2,68	2,68	3,89	10,74	13,79	0,90	3,27	4,75	4,36	14,35	20,84	620,20
	12+12+12+18	12	12	12	18	2,40	2,40	2,40	3,60	3,98	10,81	14,15	0,90	3,22	4,79	4,36	14,16	21,04	620,39

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT

BLP3MH36R1W1

Aquecimento

Comb.	Unidades Interiores	Combinações (x1000 Btu/h)				Capacidade nominal - Arrefecimento (kW)				Capacidade total de Aquecimento (kW)			Potência total absorvida (kW)			Corrente total em aquecimento (A)			Consumo anual (kWh)
		Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	
(1x2)	7+18	7	18	—	—	2,05	5,28	—	—	4,13	7,46	12,78	1,21	1,99	4,82	5,86	8,74	21,18	2850,33
	7+24	7	24	—	—	2,05	7,03	—	—	4,21	9,39	12,91	1,19	2,57	4,73	5,73	11,29	20,78	2995,33
	9+18	9	18	—	—	2,64	5,28	—	—	4,16	8,13	12,90	1,19	2,16	4,70	5,76	9,50	20,63	3074,90
	9+24	9	24	—	—	2,64	7,03	—	—	4,24	9,89	13,02	1,17	2,69	4,62	5,65	11,79	20,27	3171,11
	12+18	12	18	—	—	3,52	5,28	—	—	4,16	9,07	12,97	1,19	2,44	4,62	5,74	10,72	20,28	3460,24
	12+24	12	24	—	—	3,52	7,03	—	—	4,23	10,81	13,09	1,17	2,99	4,54	5,63	13,13	19,92	3469,45
	18+18	18	18	—	—	5,28	5,28	—	—	4,24	10,83	13,17	1,15	2,96	4,43	5,57	13,00	19,44	3464,99
	18+24	18	24	—	—	4,63	6,17	—	—	4,30	10,80	13,27	1,14	2,84	4,36	5,51	12,47	19,17	3415,52
	24+24	24	24	—	—	5,46	5,46	—	—	4,35	10,93	13,37	1,13	2,78	4,31	5,46	12,19	18,92	3378,13
(1x3)	7+7+18	7	7	18	—	2,05	2,05	5,28	—	4,25	9,58	13,25	1,15	2,40	4,31	5,56	10,56	18,92	2968,80
	7+7+24	7	7	24	—	2,00	2,00	6,86	—	4,30	10,87	13,35	1,14	2,78	4,26	5,51	12,22	18,69	3315,73
	7+9+12	7	9	12	—	2,05	2,64	3,52	—	4,20	8,29	13,17	1,16	2,05	4,38	5,62	8,99	19,22	3007,29
	7+9+18	7	9	18	—	2,05	2,64	5,28		4,27	10,23	13,33	1,14	2,57	4,24	5,50	11,27	18,60	3157,46
	7+9+24	7	9	24	—	1,91	2,46	6,55		4,32	10,92	13,43	1,13	2,74	4,17	5,46	12,05	18,30	3305,42
	7+12+12	7	12	12	—	2,05	3,52	3,52		4,20	9,22	13,21	1,16	2,32	4,31	5,60	10,20	18,95	2863,27
	7+12+18	7	12	18	—	2,05	3,52	5,28	—	4,26	10,86	13,37	1,14	2,75	4,18	5,49	12,06	18,35	3329,70
	7+12+24	7	12	24	—	1,78	3,05	6,11	—	4,31	10,94	13,48	1,13	2,71	4,10	5,45	11,91	18,01	3302,10
	7+18+18	7	18	18	—	1,77	4,54	4,54	—	4,31	10,84	13,50	1,12	2,60	4,07	5,40	11,44	17,86	3318,74
	7+18+24	7	18	24	—	1,54	3,95	5,27	—	4,36	10,76	13,61	1,11	2,53	4,00	5,38	11,10	17,56	3286,66
	9+9+12	9	9	12	—	2,64	2,64	3,52	—	4,22	8,93	13,25	1,15	2,22	4,30	5,55	9,75	18,86	3213,52
	9+9+18	9	9	18	—	2,64	2,64	5,28	—	4,28	10,88	13,39	1,13	2,74	4,16	5,44	12,03	18,29	3326,64
	9+9+24	9	9	24	—	2,35	2,35	6,26	—	4,33	10,96	13,51	1,12	2,71	4,09	5,41	11,90	17,96	3296,10
	9+12+12	9	12	12	—	2,64	3,52	3,52	—	4,22	9,87	13,29	1,15	2,48	4,24	5,54	10,91	18,61	3027,30
	9+12+18	9	12	18	—	2,52	3,35	5,03	—	4,28	10,90	13,43	1,12	2,71	4,12	5,43	11,91	18,08	3320,72
	9+12+24	9	12	24	—	2,17	2,89	5,77	—	4,33	10,83	13,54	1,12	2,63	4,04	5,40	11,55	17,76	3292,87
	9+18+18	9	18	18	—	2,17	4,35	4,35	—	4,33	10,87	13,55	1,11	2,59	4,02	5,36	11,37	17,64	3310,22
	9+18+24	9	18	24	—	1,90	3,80	5,07	—	4,37	10,78	13,65	1,11	2,51	3,95	5,35	11,04	17,36	3280,27
	12+12+12	12	12	12	—	3,52	3,52	3,52	—	4,22	10,79	13,33	1,14	2,76	4,18	5,52	12,14	18,37	3307,60
	12+12+18	12	12	18	—	3,12	3,12	4,68	—	4,28	10,93	13,46	1,12	2,68	4,07	5,42	11,79	17,87	3315,32
	12+12+24	12	12	24	—	2,71	2,71	5,42	—	4,32	10,85	13,57	1,12	2,60	4,00	5,39	11,43	17,56	3288,36
	12+18+18	12	18	18	—	2,72	4,08	4,08	—	4,32	10,89	13,57	1,11	2,56	3,98	5,35	11,25	17,46	3310,55
	12+18+24	12	18	24	—	2,40	3,60	4,80	—	4,36	10,79	13,67	1,11	2,49	3,91	5,34	10,95	17,19	3311,51
(1x4)	7+7+7+12	7	7	7	12	2,05	2,05	2,05	3,52	4,25	9,93	13,30	1,14	2,46	4,22	5,52	10,79	18,53	3017,21
	7+7+7+18	7	7	7	18	1,97	1,97	1,97	5,05	4,30	10,95	13,42	1,13	2,69	4,12	5,46	11,82	18,12	3325,88
	7+7+7+24	7	7	7	24	1,69	1,69	1,69	5,79	4,34	10,86	13,53	1,13	2,62	4,06	5,45	11,51	17,83	3333,61

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · Wi-Fi incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

NR POWER LDA DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA BLAUPUNKT

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

(1x4)	7+7+9+9	7	7	9	9	2,05	2,05	2,64	2,64	4,27	9,48	13,29	1,14	2,32	4,25	5,50	10,20	18,65	2930,11
	7+7+9+12	7	7	9	12	2,05	2,05	2,64	3,52	4,27	10,53	13,34	1,13	2,64	4,17	5,48	11,59	18,33	3185,56
	7+7+9+18	7	7	9	18	1,85	1,85	2,37	4,75	4,31	10,82	13,46	1,12	2,62	4,09	5,42	11,51	17,95	3320,01
	7+7+9+24	7	7	9	24	1,62	1,62	2,08	5,56	4,35	10,89	13,57	1,12	2,60	4,02	5,42	11,42	17,65	3328,35
	7+7+12+12	7	7	12	12	2,00	2,00	3,44	3,44	4,27	10,88	13,39	1,13	2,71	4,11	5,46	11,91	18,06	3309,33
	7+7+12+18	7	7	12	18	1,72	1,72	2,95	4,43	4,31	10,83	13,51	1,12	2,60	4,02	5,41	11,41	17,65	3312,18
	7+7+12+24	7	7	12	24	1,53	1,53	2,62	5,23	4,35	10,90	13,60	1,12	2,58	3,97	5,41	11,35	17,43	3321,42
	7+9+9+9	7	9	9	9	2,05	2,64	2,64	2,64	4,28	10,22	13,34	1,13	2,57	4,20	5,46	11,27	18,42	3122,00
	7+9+9+12	7	9	9	12	2,05	2,64	2,64	3,52	4,28	10,86	13,39	1,13	2,74	4,13	5,44	12,02	18,15	3313,75
	7+9+9+18	7	9	9	18	1,77	2,27	2,27	4,54	4,32	10,85	13,51	1,12	2,59	4,04	5,39	11,39	17,72	3314,33
	7+9+9+24	7	9	9	24	1,54	1,98	1,98	5,27	4,36	10,76	13,60	1,12	2,53	3,98	5,40	11,09	17,48	3289,97
	7+9+12+12	7	9	12	12	1,91	2,45	3,27	3,27	4,28	10,89	13,43	1,12	2,70	4,07	5,43	11,86	17,89	3303,40
	7+9+12+18	7	9	12	18	1,65	2,13	2,83	4,25	4,32	10,86	13,56	1,11	2,58	3,97	5,38	11,32	17,44	3306,71
	7+12+12+12	7	12	12	12	1,78	3,05	3,05	3,05	4,28	10,93	13,47	1,12	2,67	4,02	5,41	11,72	17,64	3294,60
	7+12+12+18	7	12	12	18	1,55	2,66	2,66	3,99	4,32	10,87	13,59	1,11	2,56	3,92	5,36	11,25	17,23	3298,70
	9+9+9+9	9	9	9	9	2,64	2,64	2,64	2,64	4,30	10,84	13,38	1,12	2,76	4,15	5,42	12,12	18,24	3288,07
	9+9+9+12	9	9	9	12	2,51	2,51	2,51	3,35	4,29	10,88	13,42	1,12	2,72	4,09	5,40	11,96	17,97	3307,99
	9+9+9+18	9	9	9	18	2,18	2,18	2,18	4,35	4,33	10,88	13,55	1,11	2,57	3,99	5,36	11,30	17,52	3308,22
	9+9+9+24	9	9	9	24	1,90	1,90	1,90	5,07	4,37	10,78	13,64	1,11	2,51	3,95	5,37	11,02	17,33	3285,69
	9+9+12+12	9	9	12	12	2,34	2,34	3,12	3,12	4,29	10,91	13,47	1,12	2,69	4,03	5,39	11,80	17,70	3298,12
	9+9+12+18	9	9	12	18	2,04	2,04	2,72	4,08	4,33	10,89	13,59	1,11	2,56	3,94	5,35	11,23	17,29	3300,73
	9+12+12+12	9	12	12	12	2,19	2,92	2,92	2,92	4,29	10,95	13,51	1,11	2,65	3,98	5,38	11,65	17,48	3289,23
	9+12+12+18	9	12	12	18	1,92	2,56	2,56	3,84	4,33	10,89	13,62	1,10	2,54	3,89	5,34	11,17	17,09	3293,27
	12+12+12+12	12	12	12	12	2,74	2,74	2,74	2,74	4,29	10,96	13,54	1,11	2,63	3,93	5,36	11,55	17,27	3280,03
	12+12+12+18	12	12	12	18	2,42	2,42	2,42	3,63	4,33	10,90	13,65	1,10	2,53	3,85	5,33	11,12	16,90	3286,13

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT

BLP4MH42R1W1

Arrefecimento

Comb.	Unidades Interiores	Combinações (x1000 Btu/h)					Capacidade nominal - Arrefecimento (kW)					Capacidade total de Arrefecimento (kW)			Potência total absorvida (kW)			Corrente total em arrefecimento (A)			Consumo anual (kWh)
		Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	
(1x2)	7+24	7	24	—	—	—	2,05	7,03	—	—	—	3,60	9,03	12,21	0,79	2,66	4,59	3,82	11,66	20,18	570,10
	9+18	9	18	—	—	—	2,64	5,28	—	—	—	3,51	8,06	11,74	0,78	2,30	4,52	3,78	10,09	19,86	495,20
	9+24	9	24	—	—	—	2,64	7,03	—	—	—	3,59	9,62	12,19	0,79	2,95	4,59	3,82	12,94	20,17	615,41
	12+12	12	12	—	—	—	3,52	3,52	—	—	—	3,40	7,71	10,97	0,78	2,28	4,40	3,78	10,00	19,32	509,62
	12+18	12	18	—	—	—	3,52	5,28	—	—	—	3,53	8,81	11,95	0,78	2,59	4,55	3,78	11,36	19,99	560,92
	12+24	12	24	—	—	—	3,52	7,03	—	—	—	3,62	10,53	12,38	0,79	3,39	4,62	3,83	14,88	20,28	702,76
	18+18	18	18	—	—	—	5,28	5,28	—	—	—	3,67	10,68	12,71	0,78	3,35	4,67	3,79	14,70	20,50	678,02
	18+24	18	24	—	—	—	5,28	7,03	—	—	—	3,77	12,39	13,00	0,79	4,30	4,75	3,82	18,88	20,87	1382,60
	24+24	24	24	—	—	—	6,21	6,21	—	—	—	3,86	12,41	13,28	0,80	4,19	4,80	3,86	18,39	21,07	1399,81
(1x3)	7+7+18	7	7	18	—	—	2,05	2,05	5,28	—	—	3,77	9,30	13,19	0,79	2,59	4,80	3,81	11,37	21,09	548,62
	7+7+24	7	7	24	—	—	2,05	2,05	7,03	—	—	3,81	11,02	13,20	0,80	3,41	4,81	3,86	14,97	21,14	744,55
	7+9+12	7	9	12	—	—	2,05	2,64	3,52	—	—	3,60	8,34	12,41	0,79	2,33	4,65	3,82	10,23	20,41	508,07
	7+9+18	7	9	18	—	—	2,05	2,64	5,28	—	—	3,77	9,88	13,18	0,79	2,83	4,80	3,81	12,44	21,08	589,09
	7+9+24	7	9	24	—	—	2,05	2,64	7,03	—	—	3,81	11,63	13,19	0,80	3,77	4,81	3,86	16,54	21,13	780,99
	7+12+12	7	12	12	—	—	2,05	3,52	3,52	—	—	3,65	9,07	12,72	0,79	2,57	4,70	3,82	11,28	20,63	564,40
	7+12+18	7	12	18	—	—	2,05	3,52	5,28	—	—	3,81	10,78	13,35	0,79	3,22	4,82	3,81	14,14	21,17	661,34
	7+12+24	7	12	24	—	—	2,02	3,46	6,92	—	—	3,86	12,41	13,38	0,80	4,15	4,84	3,85	18,22	21,23	1437,58
	7+18+18	7	18	18	—	—	2,01	5,18	5,18	—	—	3,91	12,37	13,77	0,79	3,96	4,89	3,82	17,40	21,47	1285,46
	7+18+24	7	18	24	—	—	1,76	4,54	6,05	—	—	3,94	12,35	13,76	0,80	3,97	4,90	3,87	17,44	21,51	1335,15
	7+24+24	7	24	24	—	—	1,57	5,39	5,39	—	—	4,02	12,36	14,15	0,81	3,85	4,95	3,91	16,91	21,75	1354,94
	9+9+12	9	9	12	—	—	2,64	2,64	3,52	—	—	3,60	8,75	12,40	0,79	2,50	4,64	3,82	10,99	20,40	534,39
	9+9+18	9	9	18	—	—	2,64	2,64	5,28	—	—	3,77	10,52	13,17	0,79	3,15	4,80	3,81	13,82	21,08	632,18
	9+9+24	9	9	24	—	—	2,64	2,64	7,03	—	—	3,81	12,32	13,18	0,80	4,20	4,81	3,86	18,45	21,12	1410,90
	9+12+12	9	12	12	—	—	2,64	3,52	3,52	—	—	3,64	9,60	12,71	0,79	2,81	4,69	3,82	12,33	20,59	599,45
	9+12+18	9	12	18	—	—	2,64	3,52	5,28	—	—	3,81	11,41	13,34	0,79	3,55	4,82	3,81	15,60	21,17	703,36
	9+12+24	9	12	24	—	—	2,48	3,31	6,61	—	—	3,86	12,40	13,37	0,80	4,15	4,83	3,86	18,21	21,23	1425,73
	9+18+18	9	18	18	—	—	2,47	4,94	4,94	—	—	3,91	12,36	13,76	0,79	3,96	4,89	3,82	17,40	21,47	1277,49
	9+18+24	9	18	24	—	—	2,18	4,36	5,81	—	—	3,94	12,35	13,76	0,80	3,97	4,90	3,87	17,43	21,51	1330,16
	9+24+24	9	24	24	—	—	1,95	5,20	5,20	—	—	4,02	12,35	14,14	0,81	3,85	4,95	3,91	16,91	21,75	1351,48
	12+12+12	12	12	12	—	—	3,52	3,52	3,52	—	—	3,67	10,57	12,84	0,79	3,25	4,74	3,83	14,26	20,82	687,88
	12+12+18	12	12	18	—	—	3,52	3,52	5,28	—	—	3,83	12,38	13,48	0,79	4,07	4,84	3,82	17,90	21,25	1333,78
	12+12+24	12	12	24	—	—	3,10	3,10	6,20	—	—	3,88	12,40	13,51	0,80	4,09	4,85	3,86	17,95	21,31	1440,11
	12+18+18	12	18	18	—	—	3,08	4,62	4,62	—	—	3,93	12,33	13,88	0,79	3,90	4,90	3,82	17,11	21,53	1293,43
	12+18+24	12	18	24	—	—	2,74	4,10	5,47	—	—	3,95	12,31	13,87	0,80	3,90	4,91	3,87	17,15	21,57	1342,79
	12+24+24	12	24	24	—	—	2,48	4,97	4,97	—	—	4,03	12,42	14,24	0,81	3,86	4,97	3,91	16,94	21,81	1377,05
(1x4)	7+7+7+12	7	7	7	12	—	2,05	2,05	2,05	3,52	—	3,88	9,51	13,66	0,80	2,62	4,89	3,85	11,51	21,48	556,29
	7+7+7+18	7	7	7	18	—	2,05	2,05	2,05	5,28	—	3,98	11,35	14,07	0,80	3,35	4,96	3,85	14,71	21,77	696,38
	7+7+7+24	7	7	7	24	—	1,93	1,93	1,93	6,63	—	4,03	12,43	14,24	0,81	3,87	4,98	3,90	17,02	21,89	1334,32
	7+7+9+9	7	7	9	9	—	2,05	2,05	2,64	2,64	—	3,86	9,29	13,53	0,80	2,56	4,87	3,84	11,22	21,40	533,14
	7+7+9+12	7	7	9	12	—	2,05	2,05	2,64	3,52	—	3,88	10,11	13,65	0,80	2,87	4,89	3,85	12,60	21,47	598,18
	7+7+9+18	7	7	9	18	—	2,05	2,05	2,64	5,28	—	3,98	11,91	14,07	0,80	3,63	4,95	3,85	15,95	21,76	731,41
	7+7+9+24	7	7	9	24	—	1,85	1,85	2,38	6,35	—	4,02	12,43	14,23	0,81	3,87	4,98	3,90	17,02	21,89	1327,13
	7+7+12+12	7	7	12	12	—	2,05	2,05	3,52	3,52	—	3,89	11,02	13,77	0,80	3,26	4,90	3,85	14,32	21,54	672,60
	7+7+12+18	7	7	12	18	—	1,97	1,97	3,38	5,07	—	3,99	12,40	14,17	0,80	3,86	4,97	3,86	16,97	21,82	1292,82
	7+7+12+24	7	7	12	24	—	1,73	1,73	2,96	5,93	—	4,04	12,35	14,32	0,81	3,81	5,00	3,90	16,71	21,94	1329,19

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

(1x4)	7+7+18+18	7	7	18	18	—	1,73	1,73	4,45	4,45	—	4,07	12,35	14,50	0,80	3,74	5,02	3,87	16,45	22,06	1274,29
	7+7+18+24	7	7	18	24	—	1,55	1,55	3,99	5,32	—	4,11	12,42	14,62	0,81	3,76	5,05	3,92	16,51	22,16	1394,68
	7+7+24+24	7	7	24	24	—	1,39	1,39	4,78	4,78	—	4,14	12,34	14,72	0,82	3,70	5,07	3,97	16,23	22,25	1417,50
	7+9+9+9	7	9	9	9	—	2,05	2,64	2,64	2,64	—	3,86	9,89	13,52	0,80	2,80	4,87	3,84	12,30	21,39	571,62
	7+9+9+12	7	9	9	12	—	2,05	2,64	2,64	3,52	—	3,87	10,67	13,64	0,80	3,13	4,89	3,85	13,73	21,47	636,09
	7+9+9+18	7	9	9	18	—	2,01	2,58	2,58	5,16	—	3,97	12,32	14,06	0,80	3,86	4,95	3,85	16,94	21,76	1269,38
	7+9+9+24	7	9	9	24	—	1,77	2,28	2,28	6,08	—	4,02	12,42	14,23	0,81	3,87	4,98	3,90	17,01	21,88	1322,10
	7+9+12+12	7	9	12	12	—	2,05	2,64	3,52	3,52	—	3,89	11,69	13,76	0,80	3,60	4,90	3,85	15,83	21,54	716,35
	7+9+12+18	7	9	12	18	—	1,89	2,42	3,23	4,85	—	3,99	12,39	14,16	0,80	3,86	4,97	3,86	16,97	21,82	1287,75
	7+9+12+24	7	9	12	24	—	1,66	2,14	2,85	5,70	—	4,04	12,35	14,32	0,81	3,80	5,00	3,91	16,71	21,94	1322,27
	7+9+18+18	7	9	18	18	—	1,66	2,14	4,27	4,27	—	4,07	12,35	14,50	0,80	3,74	5,02	3,87	16,45	22,06	1316,40
	7+9+18+24	7	9	18	24	—	1,50	1,93	3,85	5,14	—	4,11	12,42	14,61	0,81	3,76	5,05	3,92	16,51	22,16	1372,35
	7+9+24+24	7	9	24	24	—	1,36	1,75	4,66	4,66	—	4,11	12,42	14,61	0,81	3,76	5,05	3,92	16,51	22,16	1372,35
	7+12+12+12	7	12	12	12	—	2,00	3,44	3,44	3,44	—	3,91	12,31	13,88	0,80	3,91	4,92	3,86	17,17	21,60	1295,79
	7+12+12+18	7	12	12	18	—	1,76	3,02	3,02	4,53	—	4,00	12,32	14,26	0,80	3,80	4,98	3,86	16,67	21,87	1269,49
	7+12+12+24	7	12	12	24	—	1,58	2,71	2,71	5,41	—	4,05	12,41	14,40	0,81	3,81	5,01	3,91	16,74	21,99	1346,32
	7+12+18+18	7	12	18	18	—	1,58	2,71	4,06	4,06	—	4,08	12,40	14,57	0,80	3,75	5,03	3,87	16,47	22,11	1337,57
	7+12+18+24	7	12	18	24	—	1,41	2,42	3,64	4,85	—	4,12	12,32	14,68	0,81	3,69	5,05	3,92	16,20	22,20	1375,56
	7+12+24+24	7	12	24	24	—	1,29	2,22	4,44	4,44	—	4,15	12,39	14,78	0,82	3,70	5,07	3,97	16,26	22,29	1429,58
	9+9+9+9	9	9	9	9	—	2,64	2,64	2,64	2,64	—	3,85	10,45	13,51	0,80	3,06	4,87	3,85	13,42	21,39	607,08
	9+9+9+12	9	9	9	12	—	2,64	2,64	2,64	3,52	—	3,87	11,34	13,63	0,80	3,45	4,89	3,85	15,15	21,46	683,79
	9+9+9+18	9	9	9	18	—	2,46	2,46	2,46	4,93	—	3,97	12,32	14,05	0,80	3,86	4,95	3,85	16,94	21,75	1267,59
	9+9+9+24	9	9	9	24	—	2,19	2,19	2,19	5,84	—	4,02	12,42	14,22	0,81	3,87	4,98	3,90	17,01	21,88	1333,00
	9+9+12+12	9	9	12	12	—	2,64	2,64	3,52	3,52	—	3,89	12,35	13,75	0,80	3,97	4,90	3,85	17,45	21,53	1275,89
	9+9+12+18	9	9	12	18	—	2,32	2,32	3,10	4,65	—	3,99	12,39	14,16	0,80	3,86	4,97	3,86	16,97	21,81	1315,13
	9+9+12+24	9	9	12	24	—	2,06	2,06	2,74	5,48	—	4,03	12,34	14,31	0,81	3,80	4,99	3,91	16,71	21,93	1283,90
	9+9+18+18	9	9	18	18	—	2,06	2,06	4,11	4,11	—	4,07	12,34	14,49	0,80	3,74	5,02	3,87	16,44	22,06	1237,07
	9+9+18+24	9	9	18	24	—	1,86	1,86	3,72	4,97	—	4,10	12,41	14,61	0,81	3,76	5,04	3,92	16,51	22,15	1331,34
	9+9+24+24	9	9	24	24	—	1,68	1,68	4,48	4,48	—	4,14	12,33	14,71	0,82	3,70	5,07	3,97	16,23	22,25	1402,82
	9+12+12+12	9	12	12	12	—	2,46	3,28	3,28	3,28	—	3,91	12,31	13,87	0,80	3,91	4,92	3,86	17,17	21,60	1289,28
	9+12+12+18	9	12	12	18	—	2,17	2,90	2,90	4,35	—	4,00	12,32	14,25	0,80	3,80	4,98	3,86	16,67	21,87	1321,17
	9+12+12+24	9	12	12	24	—	1,96	2,61	2,61	5,22	—	4,05	12,40	14,40	0,81	3,81	5,01	3,91	16,74	21,98	1340,46
	9+12+18+18	9	12	18	18	—	1,96	2,61	3,92	3,92	—	4,08	12,40	14,57	0,80	3,75	5,03	3,87	16,47	22,10	1260,00
	9+12+18+24	9	12	18	24	—	1,76	2,35	3,52	4,69	—	4,12	12,32	14,68	0,81	3,69	5,05	3,92	16,20	22,20	1293,97
	12+12+12+12	12	12	12	12	—	3,10	3,10	3,10	3,10	—	3,92	12,39	13,98	0,80	3,92	4,93	3,86	17,20	21,67	1328,40
	12+12+12+18	12	12	12	18	—	2,75	2,75	2,75	4,13	—	4,02	12,38	14,34	0,80	3,80	4,99	3,87	16,70	21,92	1326,40
	12+12+12+24	12	12	12	24	—	2,46	2,46	2,46	4,93	—	4,06	12,32	14,48	0,81	3,74	5,02	3,92	16,43	22,03	1361,80
	12+12+18+18	12	12	18	18	—	2,46	2,46	3,69	3,69	—	4,09	12,31	14,64	0,80	3,68	5,04	3,88	16,16	22,15	1347,65
	12+12+18+24	12	12	18	24	—	2,25	2,25	3,38	4,50	—	4,13	12,38	14,74	0,81	3,69	5,06	3,93	16,22	22,24	1401,08
(1x5)	7+7+7+7+18	7	7	7	7	18	1,88	1,88	1,88	1,88	4,82	4,11	12,33	14,69	0,81	3,70	5,07	3,91	16,26	22,29	1244,23
	7+7+7+7+24	7	7	7	7	24	1,67	1,67	1,67	1,67	5,72	4,12	12,39	14,78	0,82	3,72	5,09	3,97	16,32	22,37	1297,82
	7+7+7+9+12	7	7	7	9	12	2,05	2,05	2,05	2,64	3,52	4,05	12,41	14,40	0,81	3,83	5,03	3,90	16,81	22,07	1230,92
	7+7+7+9+18	7	7	7	9	18	1,80	1,80	1,80	2,31	4,62	4,12	12,32	14,68	0,81	3,70	5,07	3,91	16,26	22,28	1277,18
	7+7+7+9+24	7	7	7	9	24	1,61	1,61	1,61	2,06	5,50	4,12	12,38	14,78	0,82	3,72	5,09	3,97	16,32	22,37	1317,35
	7+7+7+12+12	7	7	7	12	12	1,92	1,92	1,92	3,29	3,29	4,06	12,33	14,48	0,81	3,76	5,04	3,90	16,50	22,12	1247,44
	7+7+7+12+18	7	7	7	12	18	1,70	1,70	1,70	2,91	4,37	4,13	12,38	14,75	0,81	3,71	5,08	3,92	16,29	22,32	1294,56
	7+7+7+12+24	7	7	7	12	24	1,51	1,51	1,51	2,59	5,17	4,13	12,28	14,84	0,82	3,64	5,10	3,98	16,01	22,41	1389,17
	7+7+9+9+9	7	7	9	9	9	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	4,03	11,91	14,31	0,81	3,59	5,01	3,89	15,78	22,02	721,94
	7+7+9+9+12	7	7	9	9	12	1,97	1,97	2,54	2,54	3,38	4,04	12,41	14,40	0,81	3,83	5,03	3,90	16,81	22,07	1232,67
	7+7+9+9+18	7	7	9	9	18	1,72	1,72	2,22	2,22	4,44	4,12	12,32	14,68	0,81	3,70	5,07	3,91	16,26	22,28	1210,74
	7+7+9+9+24	7	7	9	9	24	1,55	1,55	1,99	1,99	5,31	4,11	12,38	14,77	0,82	3,72	5,09	3,97	16,32	22,37	1284,09

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

(1x5)	7+7+9+12+12	7	7	9	12	12	1,84	1,84	2,36	3,15	3,15	4,06	12,32	14,48	0,81	3,76	5,04	3,90	16,50	22,12	1243,93
	7+7+9+12+18	7	7	9	12	18	1,63	1,63	2,10	2,80	4,20	4,13	12,38	14,74	0,81	3,71	5,08	3,92	16,28	22,32	1235,47
	7+7+9+12+24	7	7	9	12	24	1,46	1,46	1,87	2,50	5,00	4,13	12,28	14,84	0,82	3,64	5,10	3,98	16,00	22,40	1330,93
	7+7+12+12+12	7	7	12	12	12	1,73	1,73	2,97	2,97	2,97	4,07	12,38	14,56	0,81	3,76	5,05	3,91	16,53	22,16	1268,98
	7+7+12+12+18	7	7	12	12	18	1,53	1,53	2,63	2,63	3,95	4,14	12,28	14,81	0,81	3,64	5,09	3,92	15,97	22,36	1244,27
	7+7+12+12+24	7	7	12	12	24	1,39	1,39	2,39	2,39	4,77	4,14	12,33	14,90	0,82	3,65	5,11	3,98	16,03	22,44	1356,37
	7+9+9+9+9	7	9	9	9	9	2,01	2,58	2,58	2,58	2,58	4,03	12,34	14,30	0,81	3,82	5,01	3,89	16,78	22,02	1221,45
	7+9+9+9+12	7	9	9	9	12	1,89	2,43	2,43	2,43	3,24	4,04	12,40	14,39	0,81	3,83	5,02	3,90	16,80	22,07	1245,23
	7+9+9+9+18	7	9	9	9	18	1,66	2,13	2,13	2,13	4,26	4,12	12,32	14,67	0,81	3,70	5,07	3,91	16,26	22,28	1220,77
	7+9+9+9+24	7	9	9	9	24	1,49	1,92	1,92	1,92	5,12	4,11	12,38	14,77	0,82	3,72	5,09	3,97	16,32	22,36	1270,01
	7+9+9+12+12	7	9	9	12	12	1,76	2,26	2,26	3,02	3,02	4,06	12,32	14,47	0,81	3,76	5,04	3,90	16,50	22,11	1256,20
	7+9+9+12+18	7	9	9	12	18	1,57	2,02	2,02	2,70	4,05	4,13	12,37	14,74	0,81	3,71	5,08	3,92	16,28	22,32	1245,53
	7+9+9+12+24	7	9	9	12	24	1,41	1,81	1,81	2,42	4,83	4,13	12,28	14,83	0,82	3,64	5,10	3,98	16,00	22,40	1364,14
	7+9+12+12+12	7	9	12	12	12	1,67	2,14	2,86	2,86	2,86	4,07	12,38	14,55	0,81	3,76	5,05	3,91	16,52	22,16	1279,81
	7+9+12+12+18	7	9	12	12	18	1,48	1,90	2,54	2,54	3,81	4,14	12,27	14,81	0,81	3,64	5,09	3,92	15,97	22,36	1260,54
	7+9+12+12+24	7	9	12	12	24	1,35	1,73	2,31	2,31	4,62	4,14	12,33	14,89	0,82	3,65	5,11	3,98	16,03	22,44	1384,41
	7+12+12+12+12	7	12	12	12	12	1,58	2,71	2,71	2,71	2,71	4,08	12,44	14,62	0,81	3,77	5,06	3,91	16,55	22,20	1303,72
	7+12+12+12+18	7	12	12	12	18	1,41	2,42	2,42	2,42	3,64	4,16	12,33	14,87	0,81	3,64	5,10	3,93	15,99	22,40	1283,94
	9+9+9+9+9	9	9	9	9	9	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	4,03	12,34	14,30	0,81	3,82	5,01	3,89	16,77	22,01	1200,42
	9+9+9+9+12	9	9	9	9	12	2,33	2,33	2,33	2,33	3,10	4,04	12,40	14,39	0,81	3,83	5,02	3,90	16,80	22,06	1226,17
	9+9+9+9+18	9	9	9	9	18	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	4,11	12,31	14,67	0,81	3,70	5,07	3,91	16,26	22,27	1228,09
	9+9+9+9+24	9	9	9	9	24	1,86	1,86	1,86	1,86	4,95	4,11	12,37	14,76	0,82	3,72	5,09	3,97	16,32	22,36	1281,51
	9+9+9+12+12	9	9	9	12	12	2,17	2,17	2,17	2,90	2,90	4,05	12,32	14,47	0,81	3,76	5,03	3,90	16,50	22,11	1237,14
	9+9+9+12+18	9	9	9	12	18	1,95	1,95	1,95	2,60	3,91	4,13	12,37	14,74	0,81	3,71	5,08	3,92	16,28	22,31	1252,09
	9+9+9+12+24	9	9	9	12	24	1,75	1,75	1,75	2,34	4,68	4,12	12,27	14,83	0,82	3,64	5,10	3,98	16,00	22,40	1347,81
	9+9+12+12+12	9	9	12	12	12	2,06	2,06	2,75	2,75	2,75	4,07	12,38	14,54	0,81	3,76	5,05	3,91	16,52	22,16	1262,05
	9+9+12+12+18	9	9	12	12	18	1,86	1,86	2,48	2,48	3,73	4,14	12,42	14,80	0,81	3,71	5,09	3,92	16,31	22,35	1275,97
	9+12+12+12+12	9	12	12	12	12	1,96	2,62	2,62	2,62	2,62	4,08	12,44	14,62	0,81	3,77	5,05	3,91	16,55	22,20	1286,72
	9+12+12+12+18	9	12	12	12	18	1,76	2,35	2,35	2,35	3,52	4,15	12,32	14,87	0,81	3,64	5,10	3,93	15,99	22,39	1283,75
	12+12+12+12+12	12	12	12	12	12	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	4,09	12,34	14,69	0,81	3,70	5,06	3,92	16,24	22,24	1295,81
	12+12+12+12+18	12	12	12	12	18	2,25	2,25	2,25	2,25	3,37	4,17	12,37	14,93	0,81	3,65	5,11	3,94	16,02	22,43	1305,31

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

Brand established 1924 GERMANY

BLAUPUNKT

BLP4MH42R1W1

Aquecimento

Comb.	Unidades interiores	Combinações (x1000 Btu/h)					Capacidade nominal - Aquecimento (kW)					Capacidade total de Aquecimento (kW)			Potência total absorvida (kW)			Corrente total em aquecimento (A)			Consumo anual (kWh)
		Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Un. A	Un. B	Un. C	Un. D	Un. E	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	Min.	Nominal	Max.	
(1x2)	7+24	7	24	—	—	—	2,05	7,03	—	—	—	3,45	9,20	13,08	0,83	2,78	4,64	3,99	12,23	20,37	3985,50
	9+18	9	18	—	—	—	2,64	5,28	—	—	—	3,41	8,64	13,07	0,83	2,57	4,60	4,00	11,27	20,20	3491,46
	9+24	9	24	—	—	—	2,64	7,03	—	—	—	3,47	9,80	13,19	0,82	2,98	4,51	3,94	13,07	19,82	3361,15
	12+12	12	12	—	—	—	3,52	3,52	—	—	—	3,33	8,54	12,91	0,86	2,62	4,76	4,13	11,52	20,91	3469,27
	12+18	12	18	—	—	—	3,52	5,28	—	—	—	3,41	9,07	13,13	0,82	2,69	4,51	3,98	11,81	19,80	3959,53
	12+24	12	24	—	—	—	3,52	7,03	—	—	—	3,47	10,76	13,24	0,81	3,40	4,43	3,93	14,93	19,45	3596,64
	18+18	18	18	—	—	—	5,28	5,28	—	—	—	3,47	10,94	13,30	0,80	3,40	4,32	3,88	14,95	18,97	3633,13
	18+24	18	24	—	—	—	5,28	7,03	—	—	—	3,52	12,31	13,40	0,80	4,02	4,26	3,86	17,68	18,70	4095,02
	24+24	24	24	—	—	—	6,17	6,17	—	—	—	3,55	12,33	13,49	0,80	3,83	4,20	3,86	16,82	18,46	4022,45
(1x3)	7+7+18	7	7	18	—	—	2,05	2,05	5,28	—	—	3,47	9,52	13,38	0,81	2,63	4,20	3,89	11,55	18,42	3951,19
	7+7+24	7	7	24	—	—	2,05	2,05	7,03	—	—	3,51	11,37	13,49	0,80	3,37	4,11	3,88	14,82	18,04	3625,38
	7+9+12	7	9	12	—	—	2,05	2,64	3,52	—	—	3,44	8,79	13,30	0,81	2,42	4,26	3,92	10,61	18,70	3400,69
	7+9+18	7	9	18	—	—	2,05	2,64	5,28	—	—	3,48	10,25	13,44	0,80	2,90	4,12	3,85	12,72	18,08	3263,48
	7+9+24	7	9	24	—	—	2,05	2,64	7,03	—	—	3,48	10,25	13,44	0,80	2,90	4,12	3,85	12,72	18,08	3263,48
	7+12+12	7	12	12	—	—	2,05	3,52	3,52	—	—	3,43	9,21	13,34	0,81	2,54	4,19	3,91	11,14	18,40	3806,78
	7+12+18	7	12	18	—	—	2,05	3,52	5,28	—	—	3,48	11,08	13,48	0,80	3,22	4,06	3,85	14,16	17,82	3566,78
	7+12+24	7	12	24	—	—	2,01	3,45	6,90	—	—	3,52	12,36	13,59	0,80	3,70	3,98	3,85	16,27	17,48	3962,04
	7+18+18	7	18	18	—	—	2,01	5,17	5,17	—	—	3,52	12,36	13,59	0,79	3,68	3,95	3,80	16,18	17,35	3966,65
	7+18+24	7	18	24	—	—	1,76	4,53	6,04	—	—	3,55	12,34	13,69	0,79	3,55	3,89	3,82	15,58	17,06	3917,04
	7+24+24	7	24	24	—	—	1,56	5,36	5,36	—	—	3,58	12,29	13,79	0,79	3,44	3,82	3,84	15,12	16,79	3918,61
	9+9+12	9	9	12	—	—	2,64	2,64	3,52	—	—	3,45	8,97	13,37	0,80	2,43	4,18	3,88	10,67	18,35	3661,88
	9+9+18	9	9	18	—	—	2,64	2,64	5,28	—	—	3,50	10,83	13,50	0,79	3,10	4,05	3,82	13,60	17,79	3430,20
	9+9+24	9	9	24	—	—	2,64	2,64	7,03	—	—	3,53	12,37	13,61	0,79	3,70	3,98	3,83	16,26	17,47	3957,26
	9+12+12	9	12	12	—	—	2,64	3,52	3,52	—	—	3,45	9,94	13,41	0,80	2,78	4,11	3,87	12,19	18,06	3243,22
	9+12+18	9	12	18	—	—	2,64	3,52	5,28	—	—	3,49	11,65	13,53	0,79	3,42	4,00	3,81	15,01	17,55	3776,42
	9+12+24	9	12	24	—	—	2,45	3,27	6,54	—	—	3,53	12,27	13,64	0,79	3,60	3,92	3,82	15,79	17,23	3948,41
	9+18+18	9	18	18	—	—	2,46	4,91	4,91	—	—	3,52	12,28	13,64	0,78	3,56	3,90	3,78	15,65	17,14	3953,87
	9+18+24	9	18	24	—	—	2,19	4,37	5,83	—	—	3,55	12,39	13,74	0,79	3,49	3,84	3,80	15,34	16,85	3906,79
	9+24+24	9	24	24	—	—	1,95	5,19	5,19	—	—	3,58	12,32	13,83	0,79	3,40	3,77	3,82	14,95	16,55	3908,37
	12+12+12	12	12	12	—	—	3,52	3,52	3,52	—	—	3,45	10,78	13,44	0,80	3,09	4,05	3,86	13,58	17,79	3461,28
	12+12+18	12	12	18	—	—	3,52	3,52	5,28	—	—	3,49	12,33	13,56	0,79	3,67	3,94	3,81	16,13	17,32	3991,71
	12+12+24	12	12	24	—	—	3,07	3,07	6,15	—	—	3,52	12,30	13,66	0,79	3,55	3,87	3,82	15,59	17,02	3940,14
	12+18+18	12	18	18	—	—	3,08	4,63	4,63	—	—	3,52	12,33	13,66	0,78	3,49	3,86	3,78	15,33	16,93	3946,16
	12+18+24	12	18	24	—	—	2,73	4,09	5,45	—	—	3,55	12,27	13,78	0,79	3,40	3,77	3,80	14,93	16,54	3900,39
	12+24+24	12	24	24	—	—	2,47	4,93	4,93	—	—	3,58	12,33	13,85	0,79	3,37	3,73	3,82	14,81	16,39	3902,90
(1x4)	7+7+7+12	7	7	7	12	—	2,05	2,05	2,05	3,52	—	3,47	9,71	13,41	0,81	2,63	4,10	3,89	11,55	18,01	3263,85
	7+7+7+18	7	7	7	18	—	2,05	2,05	2,05	5,28	—	3,50	11,67	13,53	0,80	3,41	4,00	3,86	14,96	17,57	3712,01
	7+7+7+24	7	7	7	24	—	1,93	1,93	1,93	6,61	—	3,53	12,39	13,62	0,80	3,68	3,94	3,88	16,14	17,31	3929,76
	7+7+9+9	7	7	9	9	—	2,05	2,05	2,64	2,64	—	3,48	9,41	13,40	0,80	2,55	4,13	3,88	11,21	18,13	3838,96
	7+7+9+12	7	7	9	12	—	2,05	2,05	2,64	3,52	—	3,48	10,41	13,45	0,80	2,91	4,06	3,86	12,77	17,81	3299,94
	7+7+9+18	7	7	9	18	—	2,05	2,05	2,64	5,28	—	3,51	12,22	13,57	0,79	3,62	3,95	3,84	15,88	17,34	3919,13
	7+7+9+24	7	7	9	24		1,83	1,83	2,36	6,28	—	3,54	12,30	13,66	0,80	3,56	3,90	3,86	15,66	17,15	3921,96
	7+7+12+12	7	7	12	12	—	2,05	2,05	3,52	3,52	—	3,48	11,37	13,49	0,80	3,28	3,99	3,85	14,41	17,51	3587,09
	7+7+12+18	7	7	12	18	—	1,95	1,95	3,34	5,02	—	3,51	12,26	13,61	0,79	3,55	3,89	3,83	15,59	17,07	3949,47
	7+7+12+24	7	7	12	24	—	1,73	1,73	2,96	5,92	—	3,54	12,34	13,69	0,80	3,51	3,84	3,85	15,41	16,86	3909,11
	7+7+18+18	7	7	18	18	—	1,73	1,73	4,45	4,45	—	3,54	12,37	13,74	0,79	3,46	3,77	3,82	15,19	16,55	3970,88

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

(1x4)	7+7+18+24	7	7	18	24	—	1,54	1,54	3,95	5,27	—	3,56	12,30	13,81	0,80	3,38	3,74	3,84	14,83	16,43	3933,22
	7+7+24+24	7	7	24	24	—	1,39	1,39	4,78	4,78	—	3,59	12,35	13,87	0,80	3,36	3,72	3,87	14,76	16,32	3947,54
	7+9+9+9	7	9	9	9	—	2,05	2,64	2,64	2,64	—	3,49	10,12	13,44	0,80	2,82	4,08	3,85	12,38	17,93	3260,00
	7+9+9+12	7	9	9	12	—	2,05	2,64	2,64	3,52	—	3,49	10,96	13,49	0,79	3,13	4,01	3,84	13,75	17,63	3507,32
	7+9+9+18	7	9	9	18	—	2,02	2,59	2,59	5,18	—	3,52	12,38	13,61	0,79	3,64	3,90	3,82	15,98	17,15	3956,85
	7+9+9+24	7	9	9	24	—	1,76	2,26	2,26	6,04	—	3,55	12,33	13,69	0,79	3,54	3,87	3,84	15,56	16,99	3914,68
	7+9+12+12	7	9	12	12	—	2,05	2,64	3,52	3,52	—	3,49	11,92	13,53	0,79	3,50	3,95	3,83	15,36	17,33	3794,07
	7+9+12+18	7	9	12	18	—	1,87	2,40	3,21	4,81	—	3,52	12,29	13,64	0,79	3,52	3,85	3,81	15,46	16,91	3942,27
	7+9+12+24	7	9	12	24	—	1,66	2,14	2,85	5,70	—	3,55	12,35	13,72	0,79	3,49	3,81	3,83	15,33	16,74	3901,81
	7+9+18+18	7	9	18	18	—	1,67	2,14	4,29	4,29	—	3,54	12,38	13,76	0,79	3,44	3,75	3,80	15,12	16,48	3964,04
	7+9+18+24	7	9	18	24	—	1,49	1,91	3,82	5,10	—	3,57	12,32	13,82	0,79	3,36	3,73	3,83	14,76	16,37	3926,85
	7+9+24+24	7	9	24	24	—	1,35	1,74	4,64	4,64	—	3,59	12,38	13,88	0,80	3,34	3,70	3,85	14,66	16,26	3941,40
	7+12+12+12	7	12	12	12	—	2,01	3,44	3,44	3,44	—	3,48	12,34	13,57	0,79	3,62	3,89	3,82	15,90	17,07	3952,24
	7+12+12+18	7	12	12	18	—	1,76	3,02	3,02	4,52	—	3,51	12,32	13,68	0,79	3,47	3,79	3,80	15,25	16,63	3928,53
	7+12+12+24	7	12	12	24	—	1,58	2,70	2,70	5,40	—	3,54	12,38	13,75	0,79	3,45	3,76	3,82	15,14	16,50	3932,35
	7+12+18+18	7	12	18	18	—	1,56	2,68	4,02	4,02	—	3,54	12,28	13,78	0,79	3,34	3,71	3,80	14,69	16,28	3952,47
	7+12+18+24	7	12	18	24	—	1,42	2,43	3,64	4,85	—	3,56	12,33	13,84	0,79	3,33	3,68	3,82	14,62	16,16	3920,47
	7+12+24+24	7	12	24	24	—	1,29	2,22	4,44	4,44	—	3,59	12,38	13,90	0,80	3,31	3,66	3,85	14,56	16,08	3931,78
	9+9+9+9	9	9	9	9	—	2,64	2,64	2,64	2,64	—	3,50	10,68	13,48	0,79	3,03	4,04	3,83	13,33	17,74	3383,14
	9+9+9+12	9	9	9	12	—	2,64	2,64	2,64	3,52	—	3,50	11,65	13,53	0,79	3,40	3,97	3,82	14,92	17,41	3716,43
	9+9+9+18	9	9	9	18	—	2,46	2,46	2,46	4,91	—	3,53	12,28	13,64	0,79	3,55	3,87	3,80	15,59	16,99	3949,21
	9+9+9+24	9	9	9	24	—	2,18	2,18	2,18	5,81	—	3,56	12,34	13,72	0,79	3,52	3,83	3,82	15,47	16,84	3907,27
	9+9+12+12	9	9	12	12	—	2,64	2,64	3,52	3,52	—	3,50	12,33	13,57	0,79	3,64	3,91	3,81	16,00	17,16	3918,02
	9+9+12+18	9	9	12	18	—	2,31	2,31	3,08	4,61	—	3,52	12,30	13,67	0,78	3,50	3,82	3,79	15,39	16,76	3934,80
	9+9+12+24	9	9	12	24	—	2,06	2,06	2,75	5,50	—	3,55	12,37	13,74	0,79	3,48	3,79	3,81	15,27	16,63	3893,83
	9+9+18+18	9	9	18	18	—	2,05	2,05	4,09	4,09	—	3,55	12,28	13,77	0,78	3,36	3,74	3,79	14,75	16,41	3957,46
	9+9+18+24	9	9	18	24	—	1,85	1,85	3,70	4,94	—	3,57	12,34	13,83	0,79	3,33	3,71	3,81	14,63	16,30	3920,73
	9+9+24+24	9	9	24	24	—	1,67	1,67	4,46	4,46	—	3,60	12,26	13,90	0,79	3,26	3,69	3,84	14,32	16,19	3892,88
	9+12+12+12	9	12	12	12	—	2,47	3,30	3,30	3,30	—	3,49	12,36	13,60	0,79	3,59	3,85	3,80	15,78	16,92	3943,76
	9+12+12+18	9	12	12	18	—	2,18	2,90	2,90	4,35	—	3,52	12,33	13,70	0,78	3,46	3,77	3,79	15,18	16,54	3921,45
	9+12+12+24	9	12	12	24	—	1,96	2,61	2,61	5,22	—	3,55	12,39	13,77	0,79	3,43	3,74	3,81	15,07	16,43	3882,22
	9+12+18+18	9	12	18	18	—	1,94	2,59	3,88	3,88	—	3,54	12,30	13,79	0,78	3,32	3,69	3,78	14,58	16,22	3946,06
	9+12+18+24	9	12	18	24	—	1,76	2,35	3,53	4,71	—	3,57	12,35	13,86	0,79	3,31	3,66	3,81	14,52	16,08	3914,48
	12+12+12+12	12	12	12	12	—	3,07	3,07	3,07	3,07	—	3,49	12,26	13,63	0,78	3,49	3,80	3,79	15,32	16,69	3928,75
	12+12+12+18	12	12	12	18	—	2,75	2,75	2,75	4,12	—	3,52	12,36	13,73	0,78	3,41	3,72	3,78	14,98	16,32	3909,09
	12+12+12+24	12	12	12	24	—	2,46	2,46	2,46	4,91	—	3,55	12,28	13,79	0,79	3,34	3,69	3,80	14,67	16,22	3913,60
	12+12+18+18	12	12	18	18	—	2,46	2,46	3,69	3,69	—	3,54	12,31	13,82	0,78	3,30	3,64	3,78	14,48	16,00	3934,50
	12+12+18+24	12	12	18	24	—	2,25	2,25	3,37	4,49	—	3,57	12,36	13,88	0,79	3,28	3,63	3,80	14,42	15,93	3905,06
(1x5)	7+7+7+7+18	7	7	7	7	18	1,88	1,88	1,88	1,88	4,83	3,54	12,35	13,86	0,79	3,27	3,62	3,82	14,37	15,90	3837,46
	7+7+7+7+24	7	7	7	7	24	1,65	1,65	1,65	1,65	5,66	3,57	12,26	13,92	0,80	3,21	3,60	3,85	14,08	15,79	3850,08
	7+7+7+9+12	7	7	7	9	12	2,05	2,05	2,05	2,64	3,52	3,53	12,28	13,77	0,79	3,32	3,69	3,81	14,58	16,19	3798,47
	7+7+7+9+18	7	7	7	9	18	1,80	1,80	1,80	2,32	4,64	3,55	12,37	13,88	0,79	3,25	3,60	3,81	14,28	15,81	3831,10
	7+7+7+9+24	7	7	7	9	24	1,59	1,59	1,59	2,05	5,46	3,58	12,28	13,93	0,79	3,18	3,58	3,83	13,98	15,72	3843,97
	7+7+7+12+12	7	7	7	12	12	1,91	1,91	1,91	3,28	3,28	3,52	12,29	13,80	0,79	3,29	3,64	3,81	14,44	15,96	3835,40
	7+7+7+12+18	7	7	7	12	18	1,70	1,70	1,70	2,91	4,37	3,55	12,37	13,89	0,79	3,23	3,57	3,81	14,19	15,66	3829,07
	7+7+7+12+24	7	7	7	12	24	1,51	1,51	1,51	2,59	5,17	3,57	12,29	13,94	0,79	3,17	3,55	3,83	13,90	15,59	3842,27
	7+7+9+9+9	7	7	9	9	9	2,05	2,05	2,64	2,64	2,64	3,54	12,15	13,78	0,79	3,28	3,70	3,79	14,40	16,24	3753,83
	7+7+9+9+12	7	7	9	9	12	1,96	1,96	2,51	2,51	3,35	3,53	12,29	13,80	0,79	3,30	3,65	3,79	14,50	16,03	3791,37
	7+7+9+9+18	7	7	9	9	18	1,73	1,73	2,23	2,23	4,46	3,56	12,39	13,89	0,78	3,23	3,58	3,79	14,17	15,73	3824,86
	7+7+9+9+24	7	7	9	9	24	1,54	1,54	1,98	1,98	5,28	3,58	12,31	13,95	0,79	3,16	3,56	3,82	13,86	15,65	3838,22
	7+7+9+12+12	7	7	9	12	12	1,83	1,83	2,36	3,14	3,14	3,53	12,31	13,82	0,78	3,27	3,62	3,79	14,38	15,88	3788,74

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

7 AR CONDICIONADO

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS MULTI-SPLIT

(1x5)	7+7+9+12+18	7	7	9	12	18	1,62	1,62	2,08	2,78	4,16	3,55	12,26	13,90	0,78	3,15	3,55	3,79	13,85	15,60	3822,82
	7+7+9+12+24	7	7	9	12	24	1,46	1,46	1,88	2,50	5,01	3,58	12,31	13,96	0,79	3,14	3,53	3,82	13,80	15,51	3836,56
	7+7+12+12+12	7	7	12	12	12	1,72	1,72	2,96	2,96	2,96	3,52	12,32	13,83	0,78	3,25	3,58	3,79	14,26	15,74	3842,48
	7+7+12+12+18	7	7	12	12	18	1,53	1,53	2,63	2,63	3,94	3,55	12,26	13,92	0,78	3,14	3,52	3,79	13,80	15,47	3835,32
	7+7+12+12+24	7	7	12	12	24	1,39	1,39	2,38	2,38	4,76	3,57	12,30	13,97	0,79	3,13	3,51	3,82	13,76	15,42	3848,49
	7+9+9+9+9	7	9	9	9	9	2,00	2,57	2,57	2,57	2,57	3,54	12,29	13,81	0,78	3,32	3,66	3,78	14,56	16,08	3787,40
	7+9+9+9+12	7	9	9	9	12	1,87	2,41	2,41	2,41	3,21	3,54	12,31	13,82	0,78	3,29	3,63	3,77	14,44	15,94	3784,61
	7+9+9+9+18	7	9	9	9	18	1,65	2,13	2,13	2,13	4,25	3,56	12,28	13,91	0,78	3,14	3,56	3,77	13,81	15,66	3818,79
	7+9+9+9+24	7	9	9	9	24	1,49	1,91	1,91	1,91	5,10	3,59	12,33	13,97	0,79	3,13	3,53	3,80	13,76	15,52	3832,64
	7+9+9+12+12	7	9	9	12	12	1,76	2,26	2,26	3,02	3,02	3,59	12,33	13,97	0,79	3,13	3,53	3,80	13,76	15,52	3832,64
	7+9+9+12+18	7	9	9	12	18	1,56	2,01	2,01	2,68	4,02	3,56	12,28	13,92	0,78	3,13	3,53	3,77	13,75	15,51	3816,79
	7+9+9+12+24	7	9	9	12	24	1,41	1,82	1,82	2,43	4,85	3,58	12,33	13,98	0,79	3,12	3,51	3,80	13,71	15,42	3831,02
	7+9+12+12+12	7	9	12	12	12	1,66	2,14	2,85	2,85	2,85	3,53	12,34	13,85	0,78	3,23	3,57	3,77	14,18	15,67	3835,35
	7+9+12+12+18	7	9	12	12	18	1,48	1,91	2,54	2,54	3,81	3,55	12,28	13,93	0,78	3,12	3,50	3,77	13,71	15,39	3829,02
	7+9+12+12+24	7	9	12	12	24	1,35	1,73	2,31	2,31	4,62	3,58	12,32	13,99	0,79	3,11	3,49	3,80	13,67	15,31	3842,79
	7+12+12+12+12	7	12	12	12	12	1,57	2,69	2,69	2,69	2,69	3,53	12,34	13,86	0,78	3,21	3,54	3,77	14,09	15,54	3817,34
	7+12+12+12+18	7	12	12	12	18	1,41	2,42	2,42	2,42	3,62	3,55	12,28	13,94	0,78	3,11	3,48	3,77	13,66	15,30	3813,68
	9+9+9+9+9	9	9	9	9	9	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	3,55	12,31	13,83	0,78	3,30	3,64	3,76	14,49	15,99	3780,92
	9+9+9+9+12	9	9	9	9	12	2,31	2,31	2,31	2,31	3,08	3,55	12,32	13,84	0,78	3,27	3,61	3,76	14,37	15,86	3778,18
	9+9+9+9+18	9	9	9	9	18	2,05	2,05	2,05	2,05	4,10	3,57	12,31	13,92	0,78	3,12	3,55	3,76	13,70	15,59	3812,44
	9+9+9+9+24	9	9	9	9	24	1,85	1,85	1,85	1,85	4,94	3,59	12,35	13,99	0,78	3,11	3,51	3,79	13,67	15,42	3791,35
	9+9+9+12+12	9	9	9	12	12	2,18	2,18	2,18	2,91	2,91	3,54	12,35	13,85	0,78	3,23	3,58	3,76	14,18	15,73	3775,62
	9+9+9+12+18	9	9	9	12	18	1,94	1,94	1,94	2,59	3,89	3,56	12,30	13,95	0,78	3,11	3,51	3,76	13,66	15,40	3810,41
	9+9+9+12+24	9	9	9	12	24	1,76	1,76	1,76	2,35	4,70	3,59	12,35	14,01	0,78	3,10	3,47	3,79	13,63	15,26	3825,74
	9+9+12+12+12	9	9	12	12	12	2,06	2,06	2,75	2,75	2,75	3,54	12,36	13,86	0,78	3,20	3,55	3,76	14,04	15,60	3827,92
	9+9+12+12+18	9	9	12	12	18	1,84	1,84	2,46	2,46	3,69	3,56	12,30	13,96	0,78	3,10	3,47	3,76	13,62	15,26	3823,00
	9+12+12+12+12	9	12	12	12	12	1,95	2,60	2,60	2,60	2,60	3,53	12,36	13,88	0,78	3,18	3,52	3,76	13,99	15,45	3810,93
	9+12+12+12+18	9	12	12	12	18	1,76	2,34	2,34	2,34	3,51	3,56	12,30	13,96	0,78	3,09	3,46	3,76	13,58	15,20	3807,36
	12+12+12+12+12	12	12	12	12	12	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	3,53	12,36	13,88	0,78	3,17	3,50	3,76	13,94	15,36	3809,08
	12+12+12+12+18	12	12	12	12	18	2,24	2,24	2,24	2,24	3,35	3,55	12,30	13,95	0,78	3,07	3,45	3,76	13,49	15,15	3806,14

Silencioso · Anticorrosão · 8°C em aquecimento · WI-FI incluído · Amigo do ambiente · Certificação · Eficiência energética

APOIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Blaupunkt garante um serviço de **apoio técnico dedicado**, com linha de assistência especializada e acompanhamento profissional em todas as fases do projeto.

Dispomos de **equipas SATS (Serviço de Assistência Técnica)** distribuídas por todo o território nacional, assegurando proximidade, rapidez de intervenção e soluções eficazes.

Pedidos de arranque: devem ser solicitados através do nosso e-mail [assistencia@blaupunktenergywe.com], garantindo registo formal, agendamento eficiente e acompanhamento personalizado da intervenção.

Linha Geral: [+351 938 412 230]
E-mail Geral: [geral@blaupunktenergywe.com]

Com a Blaupunkt, o apoio não termina na instalação — começa aí, com suporte profissional e processos organizados para cada pedido de arranque ou assistência.

NOTAS

NOTAS



NR POWER, LDA
Rua S.José, Lote nº124790-321
Oleiros - Vila Verde - BRAGA

** Os dados, imagens e especificações neste catálogo poderão estar sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Todas as informações neste catálogo encontram-se corretas à data de impressão, salvo erro tipográfico.