




TABELA DE PREÇOS 2026

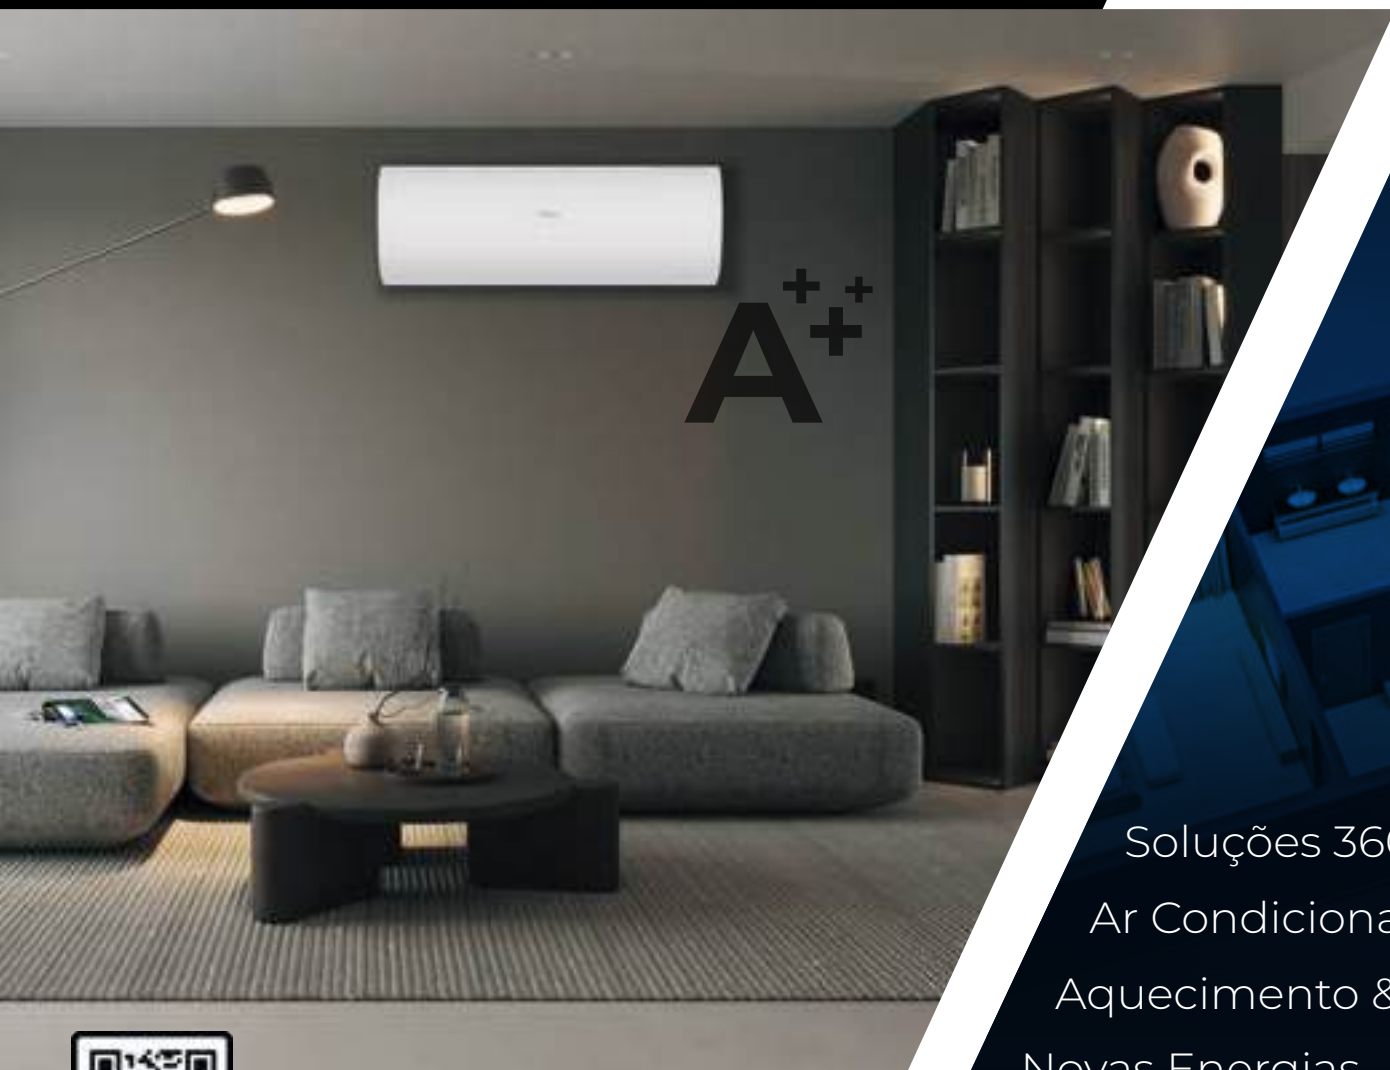

Conheça as **tendências**
da climatização em 2026

www.haier-ac.pt

Soluções 360°
Ar Condicionado
Aquecimento & A.Q.S.
Novas Energias
Eletrodomésticos

Uma solução completa, eficiente e económica para o seu conforto!

Climatização, A.Q.S e energia renovável.
Tudo para a sua casa!

Gama R290 JÁ DISPONÍVEIS

Bomba de Calor **MINI**: 80L, 110L e 150L

Bomba de Calor **ETNA**: 200L e 250L

Bomba de Calor **Super Aqua GT**: De 4kW a 16kW



Explore as opções
CASA 360° para
T1, T2, T3 e T4



www.haier-ac.pt

SOLUÇÃO CASA 360°



Uma Marca
Uma Solução Completa para a sua Casa

AR CONDICIONADO +

AQUECIMENTO +

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS +

ENERGIA SOLAR +

ELETRODOMÉSTICOS +

PORTO:

Rua da Urtigueira
N26 - 4410-304 Canelas VNG
Tel.: +351 229 982 990
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:

EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

SEIXAL:

Rua Rodrigo Sarmento de Beires,
N57, 2840-068 Paio Pires
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

ALMANCIL:

Sítio do Troto, N385, Loja A,
S. João da Venda, 8135-026 Almancil
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:

Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

Oferta Completa **ECO** Chave-na-Mão



A Climatização SMART
mais Flexível



Conecte até
3 unidades interiores
+1 Depósito AQS

Conecte-se ao Extraordinário
com a cozinha dos seus Sonhos

Tenha o controlo na
palma da sua mão com
as APP hOn da HAIER.
Uma das aplicações
mais completas do
mercado da conexão
inteligente!



808 200 190
www.haier-ac.pt



CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

SISTEMA ÚNICO

Multisplit 3S

Arrefecimento, Aquecimento & A.Q.S.

DEPÓSITOS DE ACUMULAÇÃO

Vitrificados

100 L

200 L

Unidades Exteriores R32

5.5 kW

7.0 kW



**Até 2 Unidades
Interiores +
1 Depósito**



3U55S2SWR1FA

**Até 3 Unidades
Interiores +
1 Depósito**



4U70S2SWR1FA

MRV7S

DC INVERTER **R32**



Menos consumo, mais desempenho:
climatização inteligente para edifícios modernos



Refrigerante
R32



Tecnologia
Avançada



Máxima
Conveniência



Alta
Eficiência



Fácil
Instalação

HAIER NO MUNDO!



BRANDZ TOP 100 MOST VALUABLE GLOBAL BRANDS

HAIER, a única marca com Ecosistema IoT na lista BRANDZ por 6 anos consecutivos.



EUROMONITOR INTERNATIONAL RANKING

HAIER, nomeada N.º1 pela Global Major Appliances Brand por 16 anos consecutivos. (2008-2024)



FORTUNE MOST ADMIRABLE COMPANIES

A marca mais admirada e nomeada peça Fortune's Most Admired Companies no Mundo. A única empresa do ramo a adquirir este prémio.



FORTUNE GLOBAL 500

Em 2024, como subgrupo da marca mãe Haier, a Haier Smart Home voltou a constar na lista da Fortune Global 500.



FORTUNE MOST ADMIRABLE COMPANY

Haier foi selecionada como Fortune the Most Admired Company no mundo, por 6 anos.



FORTUNE ESG INFLUENCE LIST

Haier Smart Home foi incluída na lista de influência, Fortune China ESG I2022

Haier



CLIMASUN
AR CONDICIONADO & REFRIGERAÇÃO

Porquê ser nosso parceiro?

1. A CLIMASUN é uma empresa de crescimento sustentado no Mercado

A empresa apresenta um crescimento sólido nos últimos anos e com perspectivas de dar continuidade a esta posição no mercado português

2. Proximidade geográfica e pessoal

Sendo uma empresa nacional e com rostos e presença física, a CLIMASUN oferece maior rapidez na entrega, melhor comunicação entre parceiros, adaptação às necessidades locais

3. Portfólio diversificado de Produtos

Temos ao dispor uma ampla gama de equipamentos, incluindo ar condicionado, aquecimento, novas energias, electrodomésticos e acessórios de instalação

4. Stock com disponibilidade permanente

Toda a gama de produtos com disponibilidade de recolha a Norte, Lisboa, Algarve e ainda numa plataforma logística Multifuncional. Aliados a este armazenamento, os nossos serviços logísticos permitem que a sua encomenda chegue até si, abrangendo toda a área do país

5. Equipa de engenharia especializada para auxiliar nos orçamentos e projectos

Além da equipa de consultores comerciais que o apoiarão e aconselharão na escolha da melhor sistema AVAC para si, pode ainda contar com o acompanhamento do departamento de engenharia e orçamentação para o envio de documentação técnica, apoio ao projecto e tudo o que precise para simplificar o seu trabalho

6. Suporte Técnico e Assistência Especializada


Com mais de duas décadas de experiência, a SAVE21 oferece serviço de assistência técnica especializada e dinâmica, garantindo a satisfação e confiança dos seus clientes

7. Condições financeiras de apoio ao instalador

Facilidades de pagamento com entidades de crédito parceiras, campanhas promocionais recorrentes e acessoria de apoio a programas como Vale Eficiência, Fundo Ambiental, entre outros...

Expert

A Personificação
da Excelência

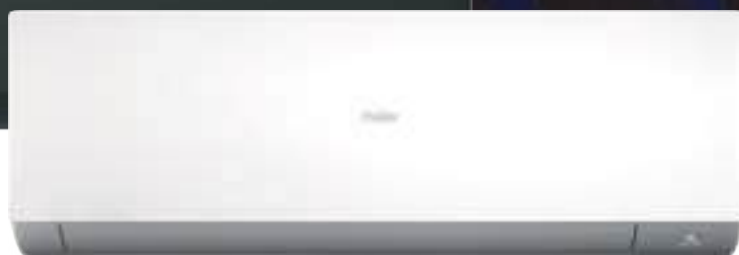

Wi-Fi Standard
hOn - App



reddot winner



UVC Pro

Os raios UVC inibem as bactérias e vírus presentes no fluxo de ar e geram radicais hydroxyl que são libertados no ambiente, melhorando a eficiência na remoção de vírus e bactérias transportados pelo ar



Fácil de Limpar

Graças à fácil desmontagem dos componentes, é possível realizar uma limpeza mais profunda das superfícies internas, garantindo assim a insuflação de um ar mais saudável



56°C Steri-Clean

Inativa vírus e elimina bactérias ao aquecer o evaporador a uma temperatura de 56°C durante 30 minutos



Self-Clean

Limpeza automática do interior da unidade, onde o sistema congela o evaporador para capturar poeiras e impurezas, derrete o gelo para as remover e finaliza com uma secagem que ajuda a prevenir bolor, bactérias e maus odores



Modo Noite Tranquila

Ao ser ativado, o equipamento ajusta gradualmente a temperatura para manter um ambiente agradável ao longo da noite e reduz o nível de ruído da unidade



Sensor ECO

Deteta presença no ambiente e ajusta o ar condicionado para economizar energia



reddot winner

ESTERILIZAÇÃO UVC PRO

Mais Puro, Mais Qualidade

Inibem as bactérias e vírus presentes no fluxo de ar, através de radicais activos e grupos de iões positivos e negativos.



99.991%

It is tested and proven to be effective in inhibiting Covid-19 virus with 99.991% efficiency.

Certified by Texcell, An inactivation and reduction titer of more 4.08Log(99.991%) of Sars-Cov-2 in 24 hours was demonstrated on the device in 6.7m³ test lab.



Wi-Fi Standard
hOn - App

EXPERT Plus

Tudo aquilo que espera de um Expert



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25XCAHRA 1U25S2SM1FA-2	AS35XCAHRA 1U35S2SM1FA-2	AS50XCAHRA 1U50S2S2FA-2	AS71XCAHRA 1U71S2SR3FA
Cap. nom. Arrefecimento (mín-máx) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)	6,2 (2,2-7,0)
Cap. nom. Aquecimento (mín-máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	5,6 (1,7-6,2)	6,8 (2,4-7,8)
SEER/SCOP	8.8/4.75	8.5/4.75	6.6/4.6	6.8/4.0
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A++	A++ / A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	800/285/553	820/306/642	890/340/700
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	730	800	880	920
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	56	57	60	65
Diâmetro de Tubagens (Liq/gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HJ1	YR-HJ1	YR-HJ1	YR-HJ1
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	305.00	315.00	425.00	554.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	930.00	1014.00	1335.00	1489.00

BEST SELLER!

GEOS ^{XT}

Conexões Simples

Easy
Pair



Wi-Fi Standard
hOn - App



Wi-Fi Easy Pair



Self Clean



Esterilização
56°C



3-Level-Eco




I Feel

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25RBAHRA-3 1U25YEGFRA-3	AS35RBAHRA-4 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-4 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-4 1U68MRAFRA-4
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,3-5,4)	6,2 (1,3-7,4)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,3-5,4)	6,3 (1,4-7,5)
SEER/SCOP	6.5/5.1	6.1/5.1	6.3/5.1	6.7/5.1
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x222x318
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700x245x544	700x245x544	800x275x553	800x275x553
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	610/550	620	770/810	1100/1000
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	54	59	60	64
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	5	5	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	148.00	167.00	241.00	296.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	529.00	556.00	871.00	1112.00



Pearl Premium

SEER/SCOP
Em todas as potências **A+++**
A+++

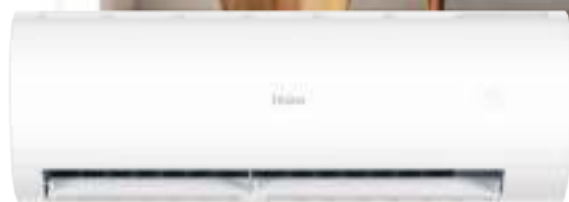

Esterilização a 56°C



Insuflação Coanda Plus



Self-Clean Auto-Limpeza



Super Silencioso



Fácil Instalação

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25PBPHRA-PRE 1U25YEPFRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE 1U35MEPFRA-PRE	AS50DPHRA-PRE 1U50KEPFRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE 1U71WEPFRA-PRE
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,0 (2,1-8,0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,3-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/SCOP	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	805/292/200	805/292/200	975/220/318	1105/240/335
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	610/550	670	930/980	1180/1140
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	56	60	60	65
Diâmetro de Tubagens (Liq/gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2
P.V.P. MURAI PARA MULTI s/i.v.a. [€]	195.00	205.00	290.00	320.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	640.00	690.00	1015.00	1245.00



FLAIR Plus

O mais eficiente



Wi-Fi Standard
hOn - App



Wi-Fi Standard
hOn App



Display
LED



Self Clean



Modo
Noite

ÚNICO!
10.5 kW

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25S2SF2FA-3 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF2FA-3 1U35S2SM1FA-2	AS42S2SF2FA-3 1U42S2SM1FA	AS50S2SF2FA-3 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF2FA-3 1U71S2SR3FA	AS105S2SF2FA-2 1U105S2SQ1FA
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,2-4,8)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)	9,0 (2,5-10,0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	4,4 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)	9,5 (3,0-10,5)
SEER/SCOP	8,5/4,6	8,5/4,6	7,0/4,0	7,2/4,6	7,1/4,0	6,1/4,0
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	870/196/301	870/196/301	870/196/301	1009/223/327	1126/220/337	1342/275/365
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/280/550	800/280/550	800/280/550	820/338/614	890/353/697	1050/485/1130
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	750	900	1100	1300
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25	39/33/26	42/36/30	45/41/37	47/43/37	48/44/40/36
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	58	57	60	65
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	20/10	25/15	50/30	50/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	269.00	279.00	329.00	374.00	416.00	-
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	894.00	978.00	1114.00	1284.00	1351.00	1857.00



ESTERILIZAÇÃO UVC
INCLuíDA



Self
Clean



Esterilização
56°C



Self
Hygiene



Sensor
ECO

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR3FA
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/SCOP	8,5/5,1	8,5/5,1	7,2/5,6	7,1/5,4
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	800/285/553	820/306/642	890/340/700
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	900	1100
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	57	60
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	290.00	300.00	379.00	464.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	915.00	999.00	1289.00	1399.00



FLEXIS Plus-BH
Versão Preto Mate

FLEXIS Plus-S
Versão Prata



ESTERILIZAÇÃO UVC
INCLuíDA



Self
Clean



Esterilização
56°C



Self
Hygiene



Sensor
ECO

Wi-Fi Standard
hOn - App



	PRETO				PRATA	
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR3FA	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/SCOP	8,5/5,1	8,5/5,1	7,2/5,6	7,1/5,4	8,5/5,1	8,5/5,1
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343	856/197/300	856/197/300
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	800/285/553	820/306/642	890/340/700	800/285/553	800/285/553
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	900	1100	600	650
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35	38/32/25/16	39/33/26/17
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	57	60	53	55
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	50/30	20/10	20/10
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	300.00	315.00	390.00	470.00	300.00	315.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	925.00	1014.00	1300.00	1405.00	925.00	1014.00

Mais EQUIPAMENTOS



AR CONDICIONADO PORTÁTIL R290 - Com bomba de calor

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Classe Energética	Caudal de Ar [m3/h]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AM12AA1GAA	3.5	3.3	A	350	443/340/815	380.00

Política de descontos diferente da restante Gama.



DESUMIDIFICADORES

Modelo	Área Aplicável [m2]	Capacidade [L]	Litros/Dia	Potência Absorvida [W]	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AG16BB1TAA	20~25	3	16	220	493/336/251	189.00
AG20BB1TAA	25~30	3	20	220	493/336/251	205.00

INFORMAÇÕES ÚTEIS!

As informações abaixo podem ajudá-lo a verificar todo o material que precisa para a instalação da sua unidade.

Consulte no nosso site: www.haier-ac.pt

Os manuais, certificados, etiquetas energéticas, BIM files, monofolhas e catálogos e ainda, imagens dos produtos para utilizar nos seus meios de comunicação.

DIÂMETRO DE TUBAGEMS

Polegadas (")	mm
1/4	6,35
3/8	9,52
1/2	12,72
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,22

PRESTAÇÕES TÉRMICAS

BTU/h	kW
7.000	2,05
9.000	2,65
12.000	3,52
16.000	4,50
18.000	5,29
24.000	7,05

Eficiência Energéticas de acordo EN 14825.
Prestação dos testes de acordo com EN 14511.

HAIER Smart Home



Controle as unidades via smartphone ou tablet com a App hOn disponível na App Store, GooglePlay e Huawei AppGallery!

GAMA RESIDENCIAL

**A inovação que a sua casa merece,
tecnologia que cuida do seu conforto**

MURAIS | CONSOLAS | ARMÁRIO | PORTÁTIL | DESUMIDIFICADOR





Com Wi-Fi



2.5/3.5/4.2/5.0 kW

CONSOLA DE CHÃO (Duplo Fluxo)



Wi-Fi Easy Pair



Super
Silencioso



Esterilização
56°C



Fácil
Instalação



Detector de
Fuga de Gás

DISPONÍVEL 5.0kW

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AF25S2SD1FA (D) 1U25S2SM1FA-2	AF35S2SD1FA (D) 1U35S2SM1FA-2	AF42S2SD1FA (D) 1U42S2SM1FA	AF50S2SD1FA (D) 1U50S2SJ2FA-2
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)	4,2 (1,4-4,5)	5,0 (1,8-5,2)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,0 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)	4,7 (1,4-5,0)	5,4 (1,8-5,6)
SEER/SCOP	8,0/4,2	7,5/4,2	7,0/4,0	6,3/4,05
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	800/285/553	800/285/553	820/306/642
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	580/530/480/430/380	600/550/500/450/400
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28	50/42/37/32
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	52	55	58	61
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	20/10	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01
P.V.P. MURAI PARA MULTI s/l.v.a. [€]	439.00	462.00	494.00	612.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/l.v.a. [€]	1064.00	1161.00	1279.00	1522.00

2.5/3.5/5.0/7.1/10.5 kW

Consola CHÃO-TECTO

Com Wi-Fi



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AC35S2SG2FA(H) 1U35S2SMIFA-2	AC50S2SG2FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AC71S2SG2FA(H) 1U71S2SR3FA	AC105S2SH2FA(H) 1U105S2SQ1FA	AC105S2SH2FA(H) 1U105S2SS1FB
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-8,2)	9,5 (2,5-10)	9,5 (2,5-10)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,8 (2,5-8,5)	10,5 (3,0-12,5)	10,5 (3-11)
SEER/SCOP	8,5/4,47	7,31/4,1	6,2/4	6,2/4,05	6,11/3,91
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/230/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	820/306/642	890/340/700	950/370/815	920/372/765
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	750	800	1250/1128/930	1600/1400/1280	1600/1400/1280
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	43/40/38	43/43/41	47/43/41
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	57	61	63	63
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15	50/30	50/30	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	10	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	599.00	615.00	800.00	-	-
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1298.00	1525.00	1735.00	2309.00	2350.00

12.5/14.0/16.0 kW

Consola CHÃO-TECTO

Com Wi-Fi



	Conj. Trifásico			Conj. Trifásico	
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FA	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FB	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN2FA	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN1FB	AC160S2SK2FA(H) 1U160S2SP1FB
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,6 (4,0-15,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/SCOP	5,86/3,97	5,86/3,97	6,16/4,06	5,97/4,0	6,1/4,06
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A	A+ / A	A++ / A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	2050/1900/1600	2050/1900/1600	2150/1980/1800	2150/1980/1800	2250/2000/1850
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	46/43/41	46/43/41	48/46/43	48/46/43	48/46/43
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	64	66	66	67
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	70/30	70/30	70/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	2689.00	2830.00	2969.00	3139.00	3773.00

Comando não incluído. P.V.P. s/iva YR-HQS01:
75.00€



BEST SELLER !

CASSETTE 1 VIA

O Design de eleição

2.5/3.5/5.0/ 7.1 kW

Com Wi-Fi



Super Slim
Design 185mm



Filtro
Antibacteriano



Esterilização
UVC



Fácil
Instalação



Controlo Wi-Fi
Inteligente



Máximo
Conforto

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AB35S2SA1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SA1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AB71S2SA1FA(H) 1U71S2SR3FA
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	3.5 (1.0-4.3)	5.0 (1.8-5.8)	6.9 (2.0-7.3)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	4.0 (1.0-5.3)	5.5 (2.0-6.5)	7.6 (2.5-8.0)
SEER/SCOP	6.2/4.2	6.2/4.0	6.1/4.0
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	820/306/642	890/340/700
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	560/500/450/400	850/700/550/450	900/700/600/500
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	65	67
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	10
Refrigerante	R32	R32	R32
Painel incluído	PIB-1028IB	PIB-1348IB	PIB-1348IB
Dimensões do Painel	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	706.00	815.00	840.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1405.00	1725.00	1775.00

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€





3.5kW / 5.0 kW

CASSETTE 4 VIAS

Fully Flat

Própria para tecto modular

Com Wi-Fi



Esterilização
UVC



Filtro
Antibacteriano



Controlo Wi-Fi
Inteligente



Painel 620x620
(tectos modulares)

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AB35S2SC2FA(H) 1U35S2SMIFA-2	AB50S2SC2FA(H) 1U50S2SJ2FA-2
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	3.5 (0.9-4.5)	5.0 (1.8-5.8)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	4.0 (1.0-4.8)	5.5 (2.0-6.5)
SEER/SCOP	6.1/3.8	6.1/3.8
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A	A++/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	570/570/260	570/570/260
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	820/306/642
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	620/520/450	700/620/500
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	36/33/30/27	42/37/35/32
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	52	55
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	5	5
Refrigerante	R32	R32
Painel incluído	PB-620KB	PB-620KB
Dimensões do Painel	620/620/60	620/620/60
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	490.00	565.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1189.00	1475.00

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



App hOn
Wi-Fi Standard



CASSETTE ROUND WAY

Monosplit e Multisplit

Tecnologia invisível, conforto incomparável



Insuflação
Round Way



Esterilização
UVC



Clip de
Apoio



Acesso com apenas
1 parafuso

7.1/10.5/12.5/14.0/16.0 kW

Cassete Round Way

Insuflação 360°

Com Wi-Fi



Insuflação
Round Way



Esterilização
UVC



Clip de
Apoio



Acesso com apenas
1 parafuso

Com Wi-Fi



Conj. Trifásico

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AB71S2SR1FA(H) 1U71S2SR3FA	AB10S2SR1FA(H) 1U10S2SQ1FA	AB10S2SR1FA(H) 1U10S2SS1FB	AB12S2SR1FA(H) 1U12S2SN3FA
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	7.1 (2.0-7.3)	9.2 (2.5-10.0)	9.2 (2.5-10.0)	12.3 (3.0-13.0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	7.9 (2.5-8.0)	10.5 (3.0-12.5)	10.50 (3.0-11.0)	12.7 (3.5-13.5)
SEER/SCOP	6.85/4.23	6.2/4.05	5.9/3.91	5.68/3.93
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+	A++/A+	A+/A	A+/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/230/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	840/840/204	840/840/246	840/840/246	840/840/288
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	890/340/700	950/370/815	920/372/765	950/370/965
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1260/1100/900	1920/1750/1550	1920/1750/1550	1950/1650/1480
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	42/40/38	45/42/38	45/42/38	47/44/38
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	57	62	63	64
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	50/30	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	10	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Painel incluído Dimensões do Painel	PB-950QB(H) 950/950/50	PB-950QB(H) 950/950/50	PB-950QB(H) 950/950/50	PB-950QB(H) 950/950/50
P.V.P. MURAI S PARA MULTI s/i.v.a. [€]	790.00	-	-	-
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1735.00	2128.00	2169.00	2499.00

Conj. Trifásico

Conj. Trifásico

Conj. Trifásico

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AB12S2SR1FA(H) 1U12S2SN3FB	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN2FA	AB140S2SR1FA(H) 1U140S2SN1FB	AB160S2SR1FA(H) 1U160S2SP1FB
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	12.4 (3.0-13.0)	13.4 (3.5-14.0)	13.4 (3.5-14.0)	15.0 (4.5-16.0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	12.8 (3.5-13.5)	15.0 (4.0-15.5)	15.0 (4.0-15.5)	16.0 (5.0-17.0)
SEER/SCOP	5.71/3.96	5.62/3.93	5.62/4.0	5.96/3.99
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+/A	A+/A	A+/A+	A+/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	840/840/288	840/840/288	840/840/288	840/840/288
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1950/1650/1480	1950/1650/1480	1950/1650/1480	2050/1950/1650
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	47/44/38	47/44/38	47/44/38	48/44/38
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	64	64	65
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	70/30	70/30	70/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Painel incluído Dimensões do Painel	PB-950QB(H) 950/950/50	PB-950QB(H) 950/950/50	PB-950QB(H) 950/950/50	PB-950QB(H) 950/950/50
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	2640.00	2879.00	3049.00	3728.00

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€





CONDUTAS HAIER

**Climatização perfeita,
totalmente integrada no seu espaço**



Baixa Pressão Estática | Média Pressão Estática | Alta Pressão Estática



Insuflação Silenciosa & 2 vias de drenagem

Super Slim com apenas 185mm de altura



3.5/ 5.0/ 7.1 kW

Conduta Slim

Baixa Pressão 0-30Pa



Novo Grelha
3D Airflow



Super Slim Design,
Apenas 185mm



Alternativas
para Retorno de Ar



Drenagem
esq./dta



Filtro
Antibacteriano



Esterilização
UVC

Com Wi-Fi



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AD35S2SS1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SS1FA(H) 1U50S2S32FA-2	AD71S2SS1FA 1U71S2SR3FA
Capac. nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-7,6)
Capac. nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	5,5 (2,0-6,2)	7,5 (3,0-8,3)
SEER/SCOP	6,1/3,8	6,1/3,8	6,1/3,8
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A++/A	A++/A	A++/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	892/420/185	1212/420/185	1212/420/185
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	820/306/642	890/340/700
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600/480/420	900/750/600	1000/850/750
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	33/28/25	36/34/32	49/46/44/42
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	54	57
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15	50/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	5	5	10
Refrigerante	R32	R32	R32
P.V.P. PARA MULTI s/i.v.a. [€]	584.00	688.00	778.00
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1283.00	1598.00	1713.00
 Grelhas de insuflação OPCIONAL Dimensões outlet/Inlet	P1B-890IA/D (890/190/100) / (890/290/32.4)	P1B-1210IA/D (1210/190/100) / (1210/2905/32.4)	P1B-1210IA/D (1210/190/100) / (1210/2905/32.4)
P.V.P. GRELHAS s/i.v.a. [€]	140.00	150.00	150.00

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-PA201ABK: 89.00€





3.5/5.0/7.1/10.5/12.5/14.0/16.0 kW

Conduta

Média Pressão 25-150Pa



248mm
Slim Design



Controlo
Airzone



10-step ESP
Ajustável



Max 1000mm Embutida
Altura máx. de elevação
de Condensados



Filtros
Antibacterianos



Esterilização UVC



Wi-Fi
Standard
hOn

	Conj. Trifásico				
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AD35S2SM9FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AD50S2SM9FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AD71S2SM9FA(H) 1U71S2SR3FA	AD105S2SM9FA(H) 1U105S2SQ1FA	AD105S2SM9FA(H) 1U105S2SS1FB
Capac. nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	3,5 (0,9-4,5)	5,0 (1,8-6,0)	7,1 (2,0-8,2)	9,5 (2,5-10,0)	9,5 (2,5-10,0)
Capac. nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	4,0 (1,0-4,8)	6,0 (2,0-6,2)	7,6 (2,5-8,5)	10,2 (3,0-10,5)	10,2 (3,0-11,0)
SEER/SCOP	6,1/4,0	6,1/4,0	6,2/4,2	6,1/3,8	6,0/3,91
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A	A+/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/230/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	700/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248	1100/700/248
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	820/306/642	890/340/700	950/370/815	920/372/765
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	840/720/600	1020/900/780	1000/850/700	1600/1480/1360	1600/1480/1360
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	41/35/28	43/37/30	44/41/39	47/44/40	47/44/40
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	56	58	61	61
Diâmetro de Tubagens (Líqu./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15	50/30	50/30	50/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	10	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P.V.P. PARA MULTI s/i.v.a. [€]	667.00	716.00	778.00	-	-
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1366.00	1626.00	1713.00	2257.00	2406.00

	Conj. Trifásico			Conj. Trifásico	Conj. Trifásico
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN3FA	AD125S2SM9FA(H) 1U125S2SN3FB	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN2FA	AD140S2SM9FA(H) 1U140S2SN1FB	AD160S2SM9FA(H) 1U160S2SP1FB
Capac. nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Capac. nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/SCOP	5,72/3,93	5,85/3,96	5,62/3,93	5,64/3,96	5,94/4,06
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248	1500/700/248
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	2250/1960/1680	2250/1960/1680	2500/2160/1780	2500/2160/1780	2500/2160/1780
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	48/45/42	48/45/42	48/45/42	48/45/42	48/45/42
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	65	65	66	66	67
Diâmetro de Tubagens (Líqu./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	70/30	70/30	70/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	2787.00	2857.00	3017.00	3187.00	3879.00

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-PA201ABK: 89.00€





Self-Clean & Filtro Antibacteriano

Painel de abertura Trilateral



Wi-Fi
Standard
hOn



12.5/14.0 kW

Conduta

Alta Pressão 37-210Pa



ESP até 210Pa



Controlo Airzone



10-step ESP
Ajustável

	Conj. Trifásico		Conj. Trifásico	
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	ADH125H1ERG 1U125S2SN3FA	ADH125H1ERG 1U125S2SN3FB	ADH140H1ERG 1U140S2SN2FA	ADH140H1ERG 1U140S2SN1FB
Capac. nominal Arrefecimento (mín-máx) [kW]	12,3 (3,0-12,8)	12,1 (3,0-12,8)	13,4 (3,5-14,0)	13,4 (3,5-14,0)
Capac. nominal Aquecimento (mín-máx) [kW]	12,2 (2,9-13,5)	12,3 (2,9-13,5)	15,0 (4,0-15,5)	15,0 (4,0-15,5)
SEER/SCOP	5,8/3,7	5,8/3,7	5,84/3,94	5,98/3,97
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A+/A	A+/A	A+/A	A+/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425	1350/490/425
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	3250/2750/2250/1750	3250/2750/2250/1750	3600/3100/2600/2100	3600/3100/2600/2100
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	47/44/42/39	47/44/42/39	49/46/43/40	49/46/43/40
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	64	65	65
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	70/30	70/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	2952.00	3093.00	3058.00	3228.00

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-PA201ABK: 89.00€



ARMÁRIO CONFORT

O equilíbrio perfeito entre bem-estar e temperatura ideal



DUAL NANO

Protecção Dual Purity

Liberta iões de 2 polaridades que eliminam eficazmente vários poluentes, incluindo bactérias, vírus, PM2.5, polen, alergêneos e odores, tanto do ar condicionado, como do próprio ambiente

TECNOLOGIA

Através de iões com carga negativa e Radicais reactivos de Hydroxyl

BENEFÍCIOS

Insuflação refrescante

Design que permite um longo alcance de forma a que todo o espaço seja abrangido



12.5/14.0 kW

Armário Confort

O Design do Conforto



Insuflação 3D



Self-Clean



Insuflação Vertical



Dual Nano



Esterilização 56°C

Wi-Fi
Standard
hOn



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AP7IDFMHRA 1U7IWEMFRA
Capac. nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	7,2 (0,9-8,9)
Capac. nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	8,0 (0,9-10,5)
SEER/SCOP	7,0/4,0
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	408/435/1810
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	889/340/705
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1510
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	47
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 1/2
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	20/15
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	5
Refrigerante	R32
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	1580.00

Comando Infra-vermelho incluído.



ARMÁRIO AIRFLOW

Organização inteligente com ventilação superior

AIR GUARD

Filtro anti-bacteriano

A Prata (Ag) é um material antibacteriano natural. O filtro antibacteriano da HAIER, acrescenta iões de prata que eliminam a Escherichia Coli e Staphylococcus aureus de forma eficaz e com efeitos duradouros.



Esterilização UVC

O módulo integrado de esterilização UVC, emite raios ultravioleta de baixo comprimento de onda que esteriliza o ar tanto à saída como no retorno do ar ao armário.



10.5/14.0/16.0 kW

Armário Airflow

Ideal para grandes eventos



Esterilização UVC

Wi-Fi
Standard
hOn



	Conj. Trifásico		Conj. Trifásico		Conj. Trifásico
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AP105S2SK1FA (H) 1U105S2SQ1FA	AP105S2SK1FA (H) 1U105S2SS1FB	AP140S2SK1FA (H) 1U140S2SN1FB	AP160S2SK1FA (H) 1U160S2SP1FB	
Capac. nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	9.2 (2.5-10.0)	9.2 (2.5-10.0)	13,4 (3,5-14,0)	14,3 (4,0-16,0)	
Capac. nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	10.0 (3.0-10.5)	10.0 (3.0-10.5)	15,0 (4,0-15,5)	16,0 (4,5-16,5)	
SEER/SCOP	6.0/4.1	6.0/4.1	5.6/3.95	6.1/4.0	
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A++/A+	A++/A+	A+/A	A++/A+	
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/230/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60	
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850	600/350/1850	
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	920/370/815	920/372/765	950/370/965	950/370/1350	
Capac. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350	1850/1500/1350	
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	50/45/42	50/45/42	52/49/46	52/49/46	
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	63	63	58	58	
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4	
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	70/30	70/30	
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	10	10	
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	
P.V.P. CONJUNTOS MONOSPLIT s/i.v.a. [€]	2205.00	2246.00	2974.00	3828.00	

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€



Gama Monosplit

Unidades Exteriores



Modelo	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U42S2SM1FA	1U50S2S32FA-2	1U71S2SR3FA	1U105S2SQ1FA
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	2.8	3.5	4.2	5.0	7.1	9.5
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	3.2	4.2	4.4	6.0	7.9	10.5
Alimentação Eléctrica	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Classe Energética Ref (Arrefec./Aquec.)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A+	A++/A++	A++/A+	A++/A
Dimensões [mm]	800/285/553	800/285/553	800/285/553	820/306/642	890/340/700	950/370/815
Caudal de Ar [m³/h]	2300	2400	2100	3000	3000	3500
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	20	20	20	25	50	50
Desnível máx UI/UE [m]	10	10	10	15	30	30




Modelo	1U105S2SS1FB	1U125S2SN3FA	1U125S2SN3FB	1U140S2SN2FA	1U140S2SN1FB	1U160S2SP1FB
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	9.2	12.4	12.4	13.4	13.4	15.0
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	10.5	13.5	13.5	15.0	15.0	16.5
Alimentação Eléctrica [UE]	3/230/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Classe Energética Ref (Arrefec./Aquec.)	A+/A	A++/A+	A++/A+	A+/A+	A+/A+	A+/A
Dimensões [mm]	920/372/765	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Caudal de Ar [m³/h]	3500	4200	4200	4500	4500	7400
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 3/4"
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	50	50	50	70	70	70
Desnível máx UI/UE [m]	30	30	30	30	30	30

Soluções MaxiSplit



Consulte o seu comercial e conheça todas as possibilidades da gama MAXISPLIT.


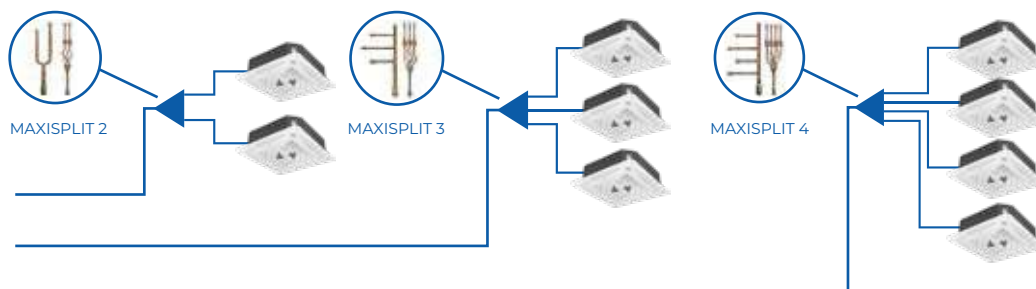


Gama Multisplit

Unidades Exteriores



Modelo	2U40MS3FRA	2U50MS3FRA	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
Máximo de Unidades Conectadas	2	2	3	3
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	4,0 (1,5-4,6)	5,0 (1,8-5,5)	5,0 (2,1-6,6)	7,0 (2,4-7,6)
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	4,6 (1,3-5,2)	5,6 (1,5-6,3)	6,4 (1,7-7,2)	7,6 (2,9-8,5)
SEER/SCOP	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,4	8,5/4,4
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A+	A+++/A+
Alimentação Eléctrica [UE]	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões [mm]	800/280/553	800/280/553	890/340/700	890/340/700
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	62	63	64	66
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Comp. máximo sem carga adicional [m]	20	20	30	30
P.V.P. UNIDADE EXTERIOR MULTI s/i.v.a. [€]	810.00	957.00	1149.00	1305.00



Modelo	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U90S2SS5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
Máximo de Unidades Conectadas	4	4	5	5	5
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	9,0 (3,2-11,0)	10,0 (3,2-11,0)	12,5 (3,2-13,8)
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	8,6 (3,1-10,0)	9,6 (4,4-10,5)	10,4 (4,4-11,5)	10,5 (4,4-11,5)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/SCOP	7,1/4,1	7,1/4,1	7,1/4,1	7,1/4,1	7,1/4,05
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentação Eléctrica [UE]	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões [mm]	890/340/700	890/340/700	920/372/760	920/372/765	950/370/965
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	68	68	70	70	73
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	4x1/4 - 3x3/8 + 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 + 1x1/2	5x1/4 - 3x3/8 + 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 + 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 + 2x1/2
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	70/15	70/15	80/15	80/15	100/15
Comprimento máximo sem carga adicional [m]	40	40	40	40	50
P.V.P. UNIDADE EXTERIOR MULTI s/i.v.a. [€]	1580.00	1720.00	2195.00	2250.00	2389.00



App **hOn**
Sua casa inteligente
na palma da mão

Um conjunto de Soluções

Para que não perca tempo a fazer contas

Self Clean Display LED Modo Noite Wi-Fi Standard hOn - App

Unidade Exterior: 2U40MS3FRA

Unidade Exterior: 2U50MS3FRA

Unidade Exterior: 3U55S2SR5FA


Unidade Exterior: 3U70S2SR5FA



Unidade Exterior: 2U50MS3FRA

Unidade Exterior: 3U55S2SR5FA

Unidade Exterior: 3U70S2SR5FA

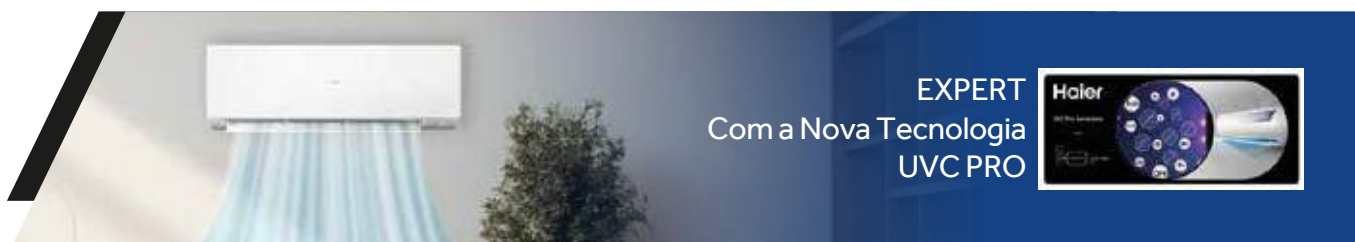

EXPERT
Com a Nova Tecnologia
UVC PRO



EXPERT Plus
Tudo aquilo que espera de um Expert

Wi-Fi Standard
hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25XCAHRA	2.8	3.2	730	1/4" / 3/8"	895x236x313	305.00
AS35XCAHRA	3.5	4.2	800	1/4" / 3/8"	895x236x313	315.00
AS50XCAHRA	5.0	5.6	880	1/4" / 1/2"	895x236x313	425.00
AS71XCAHRA	6.2	6.8	920	3/8" / 5/8"	895x236x313	554.00



GEOS XT

Wi-Fi Easy Pair Self Clean Esterilização 56°C 3-Level-Eco I Feel Wi-Fi Standard hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25RBAHRA-3	2.7	2.9	610	1/4" / 3/8"	805x199x292	148.00
AS35RBAHRA-4	3.2	3.9	620	1/4" / 3/8"	805x199x292	167.00
AS50RCBHRA-4	4.8	4.8	770	1/4" / 1/2"	875x212x304	241.00
AS68RDAHRA-4	6.2	6.3	1100	1/4" / 1/2"	975x222x318	296.00

Esterilização UV-C PRO



PRODUTO ESTRELA! ★★
PEARL Premium
Design e Tecnologia

Esterilização a 56°C Insuflação Coanda Plus Self-Clean Auto-Limpeza Super Silencioso Fácil Instalação Wi-Fi Standard hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25PBPHRA-PRE	2.7	3.1	610	1/4" / 3/8"	805x200x292	195.00
AS35PBPHRA-PRE	3.6	3.9	670	1/4" / 3/8"	805x200x292	205.00
AS50PDPHRA-PRE	5.3	5.8	930	1/4" / 1/2"	975x220x318	290.00
AS71PEPHRA-PRE	7.05	7.4	1180	1/4" / 5/8"	1105x335x240	320.00



FLAIR Plus
O mais eficiente

Wi-Fi Standard
hOn - App

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS20S2SF2FA-3	2.0	2.5	600	1/4" / 3/8"	870x196x301	259.00
AS25S2SF2FA-3	2.6	3.2	600	1/4" / 3/8"	870x196x301	269.00
AS35S2SF2FA-3	3.5	4.2	650	1/4" / 3/8"	870x196x301	279.00
AS42S2SF2FA-3	4.2	4.4	750	1/4" / 3/8"	870x196x301	329.00
AS50S2SF2FA-3	5.2	6.0	900	1/4" / 1/2"	1009x223x327	374.00
AS71S2SF2FA-3	7.0	8.0	1100	3/8" / 5/8"	1126x230x337	416.00



FLEXIS Plus-WH

O mais Completo



ESTERILIZAÇÃO UVC INCLuíDA



Self Clean



56°C Esterilização



Self Hygiene



Sensor ECO

Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25S2SF1FA-WH	2.6	3.2	600	1/4" / 3/8"	856x197x300	290.00
AS35S2SF1FA-WH	3.5	4.2	650	1/4" / 3/8"	856x197x300	300.00
AS50S2SF1FA-WH	5.2	6.0	900	1/4" / 1/2"	999x225x323	379.00
AS71S2SF1FA-WH	7.0	8.0	1100	3/8" / 5/8"	1115x235x343	464.00



FLEXIS Plus-BH

Versão Preto Mate

FLEXIS Plus-S

Versão Prata



Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AS25S2SF1FA-BH / S	2.6	3.2	600	1/4" / 3/8"	856/197/300	300.00
AS35S2SF1FA-BH / S	3.5	4.2	650	1/4" / 3/8"	856/197/300	315.00
AS50S2SF1FA-BH	5.2	6.0	900	1/4" / 1/2"	999/225/323	390.00
AS71S2SF1FA-BH	7.0	8.0	1100	3/8" / 5/8"	1115/235/343	470.00



CONSOLA DE CHÃO (DUPLO FLUXO)

Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AF25S2SD1FA(D)	2.5	3.0	450	1/4" / 3/8"	700x210x600	439.00
AF35S2SD1FA(D)	3.4	3.5	500	1/4" / 3/8"	700x210x600	462.00
AF42S2SD1FA(D)	4.2	4.7	580	1/4" / 3/8"	700x210x600	494.00
AF50S2SD1FA(D)	5.0	5.4	600	1/4" / 3/8"	700x210x600	612.00



CONSOLA CHÃO-TECTO

Conversível

Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AC25S2SG2FA(H)	2.5	3.1	580	1/4" / 3/8"	1000x230x680	539.00
AC35S2SG2FA(H)	3.5	4.0	750	1/4" / 3/8"	1000x230x680	599.00
AC50S2SG2FA(H)	5.0	5.8	800	1/4" / 1/2"	1000x230x680	615.00
AC71S2SG2FA(H)	7.1	7.8	1250	3/8" / 5/8"	1325x230x680	800.00

Comando não incluído. P.V.P. s/iva YR-HQS01: 89.00€



CONDUTA SLIM BAIXA PRESSÃO

0-30Pa

Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AD25S2SS1FA(H) *	2.5	3.0	530	1/4" / 3/8"	892x420x185	499.00
AD35S2SS1FA(H) *	3.5	4.0	600	1/4" / 3/8"	892x420x185	584.00
AD50S2SS1FA(H) **	5.0	5.5	900	1/4" / 1/2"	1212x420x185	688.00
AD71S2SS1FA(H) **	7.1	7.5	1000	3/8" / 5/8"	1212x420x185	778.00

Grelha OPCIONAL

Dimensões outlet/Inlet

*P1B-890IA/D

(890/190/100) / (890/290/32.4)

**P1B-1210IA/D

(1210/190/100) / (1210/290/32.4)

P.V.P. GRELHAS s/i.v.a. [€]

140.00

150.00

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€





CONDUTA MÉDIA PRESSÃO 25-150Pa

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AD35S2SM3FA(H)	3.5	4.0	840	1/4" / 3/8"	700x700x248	716.00
AD50S2SM9FA(H)	5.0	6.0	1020~550	1/4" / 1/2"	1100x700x248	778.00
AD71S2SM9FA(H)	7.1	7.6	1440~900	3/8" / 5/8"	1100x700x248	939.00

Comando IV+Receptor opcional
P.V.P. s/iva HA-SB101DB + YR-HRS01: 174.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



CASSETE 1 VIA Novidade no Mercado!



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AB25S2SA1FA(H)	2.6	3.2	500	1/4" / 3/8"	850x540x185	678.00
AB35S2SA1FA(H)	3.5	4.0	560	1/4" / 3/8"	850x540x185	706.00
AB50S2SA1FA(H)	5.0	5.5	850	1/4" / 3/8"	1170x540x185	815.00
AB71S2SA1FA(H)	6.9	7.6	900	3/8" / 5/8"	1170x540x185	840.00

Painel Incluído
Dimensões do painel

AB25S2SA1FA(H) / AB35S2SA1FA(H) : **P1B-1028IB**
1028/600/45

AB50S2SA1FA(H) / AB71S2SA1FA(H) : **P1B-1348IB**
1028/600/45

Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



CASSETE 4 VIAS Própria para tecto modular

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AB25S2SC2FA(H)	2.6	3.2	510	1/4" / 3/8"	570x570x260	425.00
AB35S2SC2FA(H)		4.0	620	1/4" / 3/8"	570x570x260	490.00
AB50S2SC2FA(H)	5.0	5.5		1/4" / 1/2"	570x570x260	565.00

Painel Incluído
Dimensões do painel

PB-620KB
620/620/60

Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€



CASSETE ROUND WAY Insuflação 360°

Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
AB71S2SR1FA (H)	7.1	7.9	1260	3/8" / 5/8"	840x840x204	800.00

Dimensões do painel

PB-950QB(H)
950/950/50

COMANDOS PARA TODA
A GAMA DE CASSETES

Comando IV não incluído.
P.V.P. s/iva YR-HQS01: 75.00€



Comando por cabo não incluído.
P.V.P. s/iva HW-SA201ABK: 89.00€





Solução Completa ECO Chave-na-Mão T1

AR CONDICIONADO



MULTISPLIT GEOS XT

(9000+12000 Btu/h)



Unidade Exterior: 2U50S2SM1FA-3

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS



ES80V-TF7

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COZINHA



FRIGORÍFICO (Instal. Livre)
FORNO (encastre)
MICRO-ONDAS (encastre)
PLACA (indução)
EXAUSTOR (de parede)
MÁQ. L. LOIÇA (encastre)
MÁQ. L. ROUPA (Instal. Livre)
MÁQ. S. ROUPA (Instal. Livre)

Tem varanda com exposição solar?
Saiba como pode poupar na sua factura energética

SOLUÇÕES ENERGIA RENOVÁVEL



SOLAR BALCONY

Solução Completa ECO Chave-na-Mão T2

AR CONDICIONADO



MULTISPLIT GEOS XT

(9000+9000+12000 Btu/h)



Unidade Exterior: 3U70S2SR5FA

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS



BOMBA CALOR
MINI NATURE
(R290)

HP150M8

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COZINHA



FRIGORÍFICO (Instal. Livre)
FORNO (encastre)
MICRO-ONDAS (encastre)
PLACA (indução)
EXAUSTOR (de parede)
MÁQ. L. LOIÇA (encastre)
MÁQ. L. ROUPA (Instal. Livre)
MÁQ. S. ROUPA (Instal. Livre)

Tem varanda com exposição solar?
Saiba como pode poupar na sua factura energética

SOLUÇÕES ENERGIA RENOVÁVEL



SOLAR BALCONY

Os equipamentos apresentados são meramente sugestões dentro da gama disponível e podem ser alterados ou actualizados ou ajustados



App **hOn**

INTEGRAÇÃO EM TODA A CASA

Uma solução completa, eficiente, económica e inteligente para a sua casa!

Climatização, A.Q.S e Novas Energias com um controlo total num único projecto.

Solução Completa **ECO** Chave-na-Mão **T3**

AR CONDICIONADO



MULTISPLIT GEOS XT

(9000+9000+9000+12000 Btu/h)

Unidade Exterior: 4U85S2SR5FA

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS



BOMBA CALOR
ETNA NATURE
(R290)

HP200M7-9

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COZINHA



FRIGORÍFICO (Instal. Livre)
FORNO (encastre)
MICRO-ONDAS (encastre)
PLACA (indução)
EXAUSTOR (de parede)
MÁQ. L. LOIÇA (encastre)
MÁQ. L. ROUPA (Instal. Livre)
MÁQ. S. ROUPA (Instal. Livre)

Tem varanda com exposição solar?

Saiba como pode poupar na sua factura energética

SOLUÇÕES ENERGIA RENOVÁVEL



SOLAR BALCONY

Solução Completa **ECO** Chave-na-Mão **T4**

AR CONDICIONADO



MULTISPLIT GEOS XT

(9000+9000+9000+9000+12000 Btu/h)

Unidade Exterior: 5U125S2SN1FA

ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS



BOMBA CALOR
ETNA NATURE
(R290)

HP250M7C

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COZINHA



FRIGORÍFICO (Instal. Livre)
FORNO (encastre)
MICRO-ONDAS (encastre)
PLACA (indução)
EXAUSTOR (de parede)
MÁQ. L. LOIÇA (encastre)
MÁQ. L. ROUPA (Instal. Livre)
MÁQ. S. ROUPA (Instal. Livre)

Tem varanda com exposição solar?

Saiba como pode poupar na sua factura energética

SOLUÇÕES ENERGIA RENOVÁVEL



SOLAR BALCONY

Multisplit 3S

Gama Multisplit & AQS



Arrefecimento,
Aquecimento & A.Q.S.

Modelos das Unidades Exteriores + Depósitos



A+++
A++

Modelo UE	3U55S2WR1FA		4U70S2WR1FA	
Modelo UI (DEPÓSITO)	AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA	AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA
Máximo de Unidades Conectadas (UI+Depósito)	2 + 1	2 + 1	3 + 1	3 + 1
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	5.4	5.4	7.0	7.0
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	7.0	7.0	8.6	8.6
SEER/SCOP	8.5/4.6	8.5/4.6	8.0/4.3	8.0/4.3
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Alimentação Eléctrica [UE]	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões UI [mm]	490/550/1105	490/550/1105	520/605/1640	520/605/1640
Nível de Potência Sonora UE [dB(A)]	63	63	63	63
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	3 x 1/4" - 3 x 3/8"	3 x 1/4" - 3 x 3/8"	4 x 1/4" - 4 x 3/8"	4 x 1/4" - 4 x 3/8"
Máx. comp. e desnível UI/UE de tubagens [m]	25 / 15	25 / 15	25 / 15	25 / 15
Comprimento máximo sem carga adicional [m]	30	30	30	30
Comprimento máximo com carga adicional [m]	50	50	60	60
P.V.P. UE + DEPÓSITO s/i.v.a. [€]	2725.00	2939.00	2888.00	3102.00

Combinações

EXPERT	FLEXIS PLUS	FLAIR PLUS	PEARL	CONSOLA DUPLO FLUXO	CONSOLA CHÃO-TECTO	CASSETTE 1 VIA	CASSETTE COMPACT	CASSETTE ROUND WAY	CONDUTA SLIM	CONDUTA MÉDIA PEST

**Até 2 Unidades
Interiores + 1
Depósito**



3U55S2WR1FA

**Até 3 Unidades
Interiores + 1
Depósito**



4U70S2WR1FA

App **hOn**

INTEGRAÇÃO EM TODA A CASA



hOn: a sua App para uma casa inteligente e sustentável

Transforme a sua casa num ecossistema inteligente e conectado, garantindo o melhor desempenho dos seus equipamentos, otimizando a eficiência energética e reduzindo o impacto ambiental

Faz download em uma destas plataformas:



Ventilação inteligente, conforto garantido

Os Recuperadores de Calor Haier renovam
o ar da tua casa com máximo desempenho
e mínimo consumo

MODELOS:

VV15CD1WDA | VV25CD1WDA | VV35CD1WDA

-  Triplo Silêncio
-  Corpo Compacto de 220 mm
-  Fluxo de Ar com 10 Velocidades



BOMBAS DE CALOR AR-ÁGUA **SUPER AQUA GT**

Máxima eficiência com o poder ecológico do **R290**

O FUTURO DO AQUECIMENTO É VERDE



COP até
5.5



Água quente
até **80°**



Controlo
Wi-Fi

R290

R290

R290

R290

R290



SUPER AQUA GT⁺

Bomba de Calor Monobloco

REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290

R290



Produção de Água Quente até
80°C

Modelo	AW042MUGHA	AW062MUGHA	AW082MUGHA	AW102MUGHA	AW122MXGHA	AW142MXGHA
Capacidade (LWT 35°C) [kW]	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Funcionamento (Aquecimento)	-25~35					
Amp. Térmica de Funcionamento (Arrefecimento)	10~48					
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.50	5.35	5.35	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	5.1	5.1	5.2	5.1	4.82	4.8
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	44	47	48	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290					
Comando Incluído	(integrado no ATW-A03N) HW-WA101DBT					
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	3664.00	3693.00	3916.00	4286.00	5249.00	5459.00

	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Modelo	AW162MXGHA	AW10NMUGHA	AW12NMUGHA	AW16NMUGHA
Capacidade (LWT 35°C) [kW]	16.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Funcionamento (Aquecimento)	-25~35			
Amp. Térmica de Funcionamento (Arrefecimento)	10~48			
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.95	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	4.80	5.10	4.82	4.80
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões [mm]	880/1380/460	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290			
Comando Incluído	(integrado no ATW-A03N) HW-WA101DBT			
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	5489.00	5245.00	5570.00	5734.00

Acessório **INCLUÍDO** ATW-A03N
Dimensões: 400/460/110 mm



SUPER AQUA GT⁺

Hydros Split

REFRIGERANTE ECOLÓGICO **R290**

R290



Modelo Unidade Exterior	AW042HUGHA	AW062HUGHA	AW082HUGHA	AW102HUGHA	AW122HVGHA	AW142HVGHA
Modelo Unidade Interior	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU102WAHYA	HU162WAHYA	HU162WAHYA
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25~35					
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10~48					
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.50	5.35	5.35	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	5.1	5.1	5.2	5.1	4.82	4.8
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões UE [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	44	47	48	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290					
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT					
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	5254.00	6568.00	7298.00	8365.00	9525.00	9685.00

		TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Modelo Unidade Exterior	AW162HVGHA	AW10NHUGHA	AW12NHVGHA	AW14NHVGHA	AW16NHVGHA
Modelo Unidade Interior	HU162WAHYA	HU10NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3	HU16NWAHYAE3
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	16.00	10.00	12.00	14.00	16.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25~35				
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10~48				
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.95	5.1	5.1	4.95	4.95
SCOP (LWT 35°C)	4.80	5.10	4.82	4.80	4.80
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões UE [mm]	880/1380/460	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310	850/480/310
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	49	52	53	55
Tipo de Refrigerante	R290				
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT				
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	9765.00	8588.00	9375.00	9660.00	9895.00

SUPER AQUA GT⁺⁺

Hydros All in One

REFRIGERANTE ECOLÓGICO **R290**

R290

Wi-Fi Incluído
App hOn



Capacidade do Depósito
200L

Modelo Unidade Exterior	AW042HUGHA	AW062HUGHA	AW082HUGHA	AW102HUGHA	AW122HVGHA	AW142HVGHA
Modelo Unidade Interior	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU102F20AHYA	HU162F20AHYA	HU162F20AHYA
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25~35					
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10~48					
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	5.50	5.35	5.35	5.1	5.1	4.95
SCOP (LWT 35°C)	5.1	5.1	5.2	5.1	4.82	4.8
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões UE [mm]	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	44	47	48	49	52	53
Tipo de Refrigerante	R290					
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT					
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	6989.00	7173.00	7778.00	8584.00	9051.00	9250.00

		TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
Modelo Unidade Exterior	AW162HVGHA	AW10NHUGHA	AW12NHVGHA	AW14NHVGHA	AW16NHVGHA
Modelo Unidade Interior	HU162F20AHYA	HU102F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3	HU162F20AHYAE3
Capacidade (LWT 35°C/OAT 7°C) [kW]	16.00	10.00	12.00	14.00	16.00
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Aquec.)	-25~35				
Amp. Térmica de Func. UI / UE (Arrefec.)	10~48				
COP (LWT 35°C / OAT 7°C)	4.95	5.1	5.1	4.95	4.95
SCOP (LWT 35°C)	4.80	5.10	4.82	4.80	4.80
Classe Energética (Aquec. A 35°C)	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Dimensões UE [mm]	880/1380/460	790/1250/380	880/1380/460	880/1380/460	880/1380/460
Dimensões UI [mm]	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590	1780/590/590
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	55	49	52	53	55
Tipo de Refrigerante	R290				
Comando Incluído	(integrado na unidade interior) HW-WA101DBT				
P.V.P. CONJUNTO s/i.v.a. [€]	9542.00	8688.00	9475.00	9760.00	9995.00

BOMBA DE CALOR AQS Split

BEST SELLER!



Modelo	HP200S1 (TS200HE-S1+UE1.0-S1)	HP300S1 (TS300HE-S1+UE1.5-S1)
Volume do depósito [L]	195	293
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente útil V40 (EN16147) [L]	245.1	382.6
COP@14°C (EN16147)	3.39	3.56
Classe Energética (Aquec.)	A+	A+
Dimensões [mm]	544/512/1765 - 899/352/681	632/600/1795 - 899/352/681
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64 (Ext.)	64 (Ext.)
Ligação de entrada de água e drenagem	G3/4"F	G3/4"F
Tipo de Refrigerante	R134a	R134a
Comando Incluído	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1759.00	1878.00

R290

BOMBA DE CALOR AQS Monobloco Mini Série 8



WI-FI
hOn
Incluído

Modelo	HP80M8-9	HP110M8-9	HP150M8-9
Volume do depósito [L]	82	102	149
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente útil V40 (EN16147) [L]	103.8	128.3	190
COP@14°C (EN16147)	3.07	2.90	3.39
Classe Energética (Aquec.)	A+	A+	A+
Dimensões [mm]	492/537/1170	492/537/1320	492/537/1680
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	50	50	50
Ligação de entrada de água e drenagem	R1/2"M	R1/2"M	R1/2"M
Tipo de Refrigerante	R290	R290	R290
Comando Incluído	Display	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1189.00	1299.00	1359.00

R290

BOMBA DE CALOR AQS Etna Nature



WI-FI
hOn
Incluído

Modelo	HP200M7-F9	HP250M7C-F9
Volume do depósito [L]	194	240
Amplitude de temp. c/resistência de apoio (°C)	35-75	35-75
Amplitude de temp. apenas bomba de calor (°C)	35-65	35-65
Vol. máx. de água quente útil V40 (EN16147) [L]	234	314.4
COP@14°C (EN16147)	3.50	3.45
Classe Energética (Aquec.)	A+	A+
Dimensões [mm]	600/629/1694	600/629/1694
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	50	59
Ligação de entrada de água e drenagem	RP 3/4"LF	RP 3/4"LF
Tipo de Refrigerante	R290	R290
Comando Incluído	Display	Display
P.V.P. UNIDADE s/i.v.a. [€]	1599.00	1784.00

Disponível de 30L a 100L

Poupança até €30



Titanium Heating Element



Double Tank



ECO-SMART



Anti-Bacteria



GAMA DE AQUECIMENTO **TERMOACUMULADORES**

Convencional Elétrico

Disponível de 30L a 100L é uma solução versátil e confortável.

Digital (Horizontal/Vertical)

Consulta a informação num ecrã led para um maior controlo e regulação.

Slim Flat (Horizontal/Vertical)


Compacto (32 cm), classe energética B, design flexível e muito eficiente.



TERMOACUMULADORES Elétricos



Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Potência Nominal (kW)	Peso (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES30V-A3	30	C	75°C	1.5	12	390/400/447	90.00
ES50V-A3	50	C	75°C	1.5	15	390/400/650	100.00
ES80V-A3	80	C	75°C	1.5	24	390/400/930	110.00
ES100V-A3	100	C	75°C	1.5	30	390/400/1160	120.00

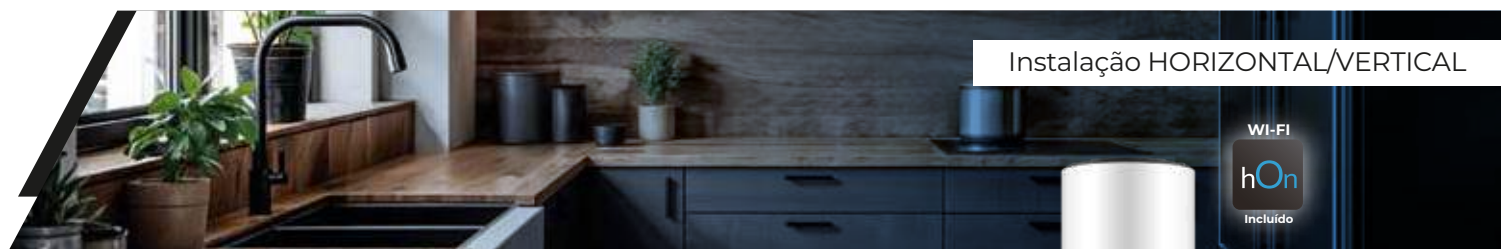

Instalação HORIZONTAL/VERTICAL

WI-FI
hOn
Incluído

TERMOACUMULADORES Digitais



Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Proteção do Depósito	Peso (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES50V-VH3W	50	B	75°C	Super Esmalte	18	421/410/686	130.00
ES80V-VH3W	80	B	75°C	Super Esmalte	26	421/410/995	155.00
ES100V-VH3W	100	B	75°C	Super Esmalte	30	421/410/1230	170.00



Instalação HORIZONTAL/VERTICAL

PRODUTO ESTRELA! ★

WI-FI
hOn
Incluído

TERMOACUMULADORES Flat Slim



Modelo	Volume Tanque (L)	Classe Energ.	Temp. Nom. da Água	Proteção do Depósito	Peso (Kg)	Dimensões [mm]	P.V.P. S/IVA [€]
ES50V-TF7W	50	B	75°C	Super Esmalte	25	530/320/745	225.00
ES80V-TF7W	80	B	75°C	Super Esmalte	33.5	530/320/1070	265.00
ES100V-TF7W	100	B	75°C	Super Esmalte	42	530/320/1312	285.00

SMART BALCONY

Solar Kit 600/800 W

Painéis + Estrutura + Microinversor & Acessórios

Kit Balcony inclui:



Kit de Montagem



Extensão Cabo DC 1m



Cabo AC 5m




Microinversor HM1P-800

CERTIFICAÇÃO:



2 Módulos 410W

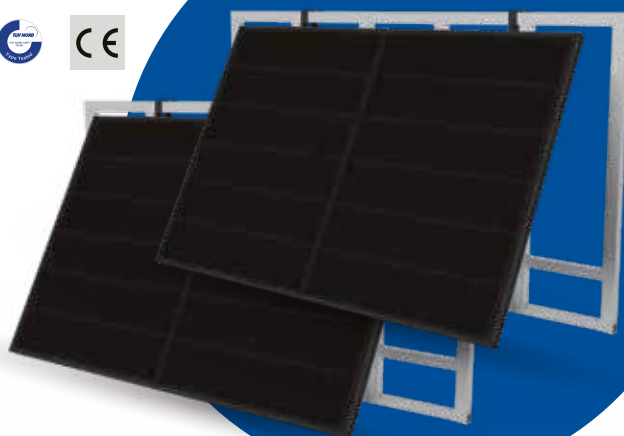

KIT BALCONY	Nº Módulos	Potência Máx. (W)	Alcance Nom. de Saída (V)	Temp. de Funcionamento (°C)	Índice Protecção	Peso (Kg)	Dimensão Módulo (mm)	P.V.P. S/IVA [€]
SOLAR BALCONY	2 x 410W	800	230 (configurável)	-40~65	66/67	2.9	1722x1134x30	549.00

MÓDULO DE COMUNICAÇÃO



Microinversor



Router Wi-Fi



Servidor



APP

APP - NAHUI ENERGY

O Nahui Energy é um software que permite a monitorização de energia fotovoltaica em tempo real, a consulta de dados de produção de energia e os benefícios ambientais gerados pelo sistema.



UMA NOVA ERA **Haier**

UM CICLO DE CONFORTO E CONSCIÊNCIA

UTILIZE




GUARDE



TRANSFORME



PRODUZA



CONHEÇA TODA A GAMA EM
WWW.HAIER-AC.PT



MRV7S DC INVERTER



Refrigerante
R32



Tecnologia
Avançada



Máxima
Conveniência



Alta
Eficiência



Fácil
Instalação



Fácil instalação

O Paine 888 facilita a verificação de informações e códigos de avaria, permitindo ligação direta da unidade exterior ao controlador sem MODBUS. Suporta tubagens até 300m (1 ventilador) ou 400m (2 ventiladores) e pressões de 35Pa e 40Pa, sendo ideal para instalações desafiantes.




Modo de Controlo Inteligente

Oferece rápido aquecimento e arrefecimento, com sensor de dupla pressão e controle PID, mantendo a temperatura com precisão de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ para um ambiente perfeitamente ajustado. Possui ainda conectividade Wi-Fi, para controlo remoto pela App Haier AC.




Wi-Fi
App Haier AC


Tecnologia Self-Clean




Condensação



Congelar



Descongela



Unidade Limpa

Grande Alcance de Temperatura

A função de aquecimento pode actuar desde -23°C , sendo ainda mais potente nos meses de Inverno. Já a função de arrefecimento pode ser desempenhada até 50°C nos meses de Verão.

De 3 a 12HP
MRV7S
DC INVERTER **R32**

CONFORTO URBANO COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA SUPERIOR

Conectividade Inteligente

Design Inovador

Alta Eficiência



808 200 190
orcamentos@climasun.com


Descarregue os
ficheiros BIM em
www.haier-ac.pt



CHILLERS



Alta Eficiência

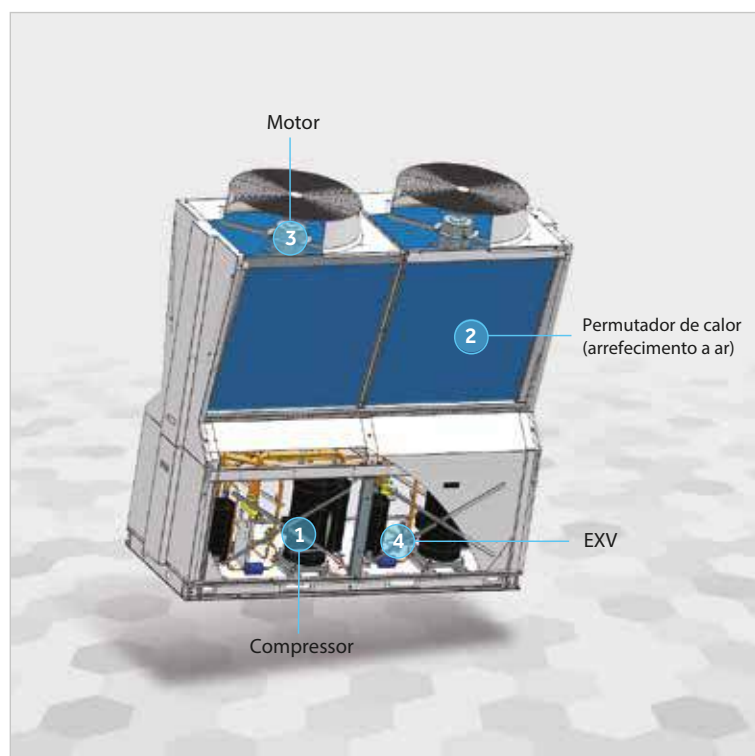

Compressor

Compressor scroll de alta eficiência e com baixo nível de potência sonora.



Permutador de Calor

A área do permutador de calor é 5% maior que a de um chiller modular normal para melhor eficiência energética.



Design EXV

EXV de alta eficiência para ajustar o fluxo de refrigerante e o sobreaquecimento do sistema.



Motor


O ventilador axial de baixo nível de potência sonora, juntamente com o motor de alta eficiência, proporcionam um maior rendimento e menor ruído.

Alta Rentabilidade

Amplitude de funcionamento


-15°C em aquecimento, 48°C em arrefecimento.

Temperatura ambiente (°C)

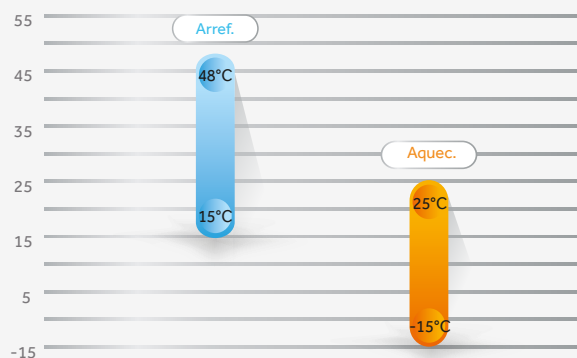

Temperatura de saída de água até 55°C

Temperatura de saída de água (°C)

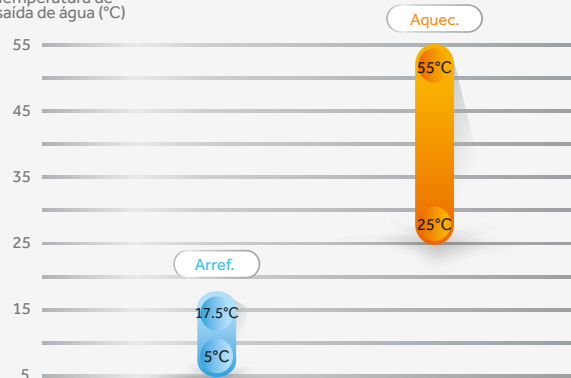

Bomba de Calor

- Ligação em série (até 16 módulos)
- Design compacto com uma redução da
- Base em 28% comparativamente aos outros
- Modelos comercializados no mercado
- Protocolo de comunicação Modbus
- Sistema de descongelação rápida



808 200 190
orcamentos@climasun.com

Descarregue os
ficheiros BIM em
www.haier-ac.pt



A CLIMASUN é o Distribuidor Oficial da HAIER em Portugal há mais de 25 anos, desde a sua fundação em 1998.

Esta parceria assenta numa relação histórica de confiança e num sucesso incontornável, essencial para o crescimento da marca HAIER no mercado português de climatização. A forte ligação entre Fabricante, Distribuidor e Instalador reforça ainda mais essa presença.

Com o apoio e confiança de uma rede profissional de instaladores altamente qualificados, a CLIMASUN tem acompanhado e superado as tendências do sector, consolidando-se como um interveniente-chave na história da HAIER em Portugal. Esse compromisso garante à empresa um lugar de destaque e referência no setor AVAC nacional.

Graças a uma relação directa com o fabricante, oferecemos ao mercado profissional a gama mais avançada disponibilizada pela HAIER, com soluções exclusivas distribuídas pela CLIMASUN, e uma das gamas mais completas do mercado: Energia solar fotovoltaica, aquecimento e bombas de calor, chillers, sistemas VRF, ar condicionado residencial e comercial, desumidificadores e eletrodomésticos.

Com um stock permanente e disponível para entrega em 24 horas em todo o país, quatro pontos de venda, assistência técnica própria e especializada, serviço pós-venda especializado e stock de peças de reserva para todas as referências comercializadas, a CLIMASUN é o parceiro ideal para atender a todas as suas necessidades.

Por que ser parceiro HAIER | CLIMASUN?

1. Stock permanente disponível em toda a gama de produtos.
2. Distribuição nacional em 24h, incluindo nas Ilhas.
3. Quatro pontos de venda em Portugal: Norte, Centro e Sul.
4. Acompanhamento técnico de apoio à instalação, comissionamento e assistência técnica VRF e Chillers.
5. Equipa técnico-comercial especializada, mais próxima do cliente e orientada para as necessidades do mercado.
6. A melhor relação de qualidade, preço, serviço e posicionamento em todos os canais de distribuição.
7. Opções de financiamento e apoio ao consumo.
8. Apoio ao projecto com back-office especializado no dimensionamento, e informação técnica disponível em todos os formatos.
9. Marketing personalizado, com apoio em comunicação online e no setor profissional.
10. Assistência técnica especializada para toda a gama de produtos.
11. Distribuição de várias marcas fabricadas pela HAIER.
12. Formação técnica profissional específica para cada linha de produto.

Agradecemos e enaltecemos a confiança de todos os nossos parceiros de mercado, que fazem ou fizeram parte da nossa história e da trajetória de sucesso da HAIER e da CLIMASUN em Portugal.

#crescemosjuntos

Pela Administração,



Conheça o nosso site:

www.haier-ac.pt

**Haier**

Leia o QR Code para
aceder às condições de venda
e garantia

PORTO:

Rua da Urtigueira
N26 - 4410-304 Canelas VNG
Tel.: +351 229 982 990
loja.norte@haiceland.com

LISBOA:

EN249, Estrada Casal do Canas,
Lote 4, Alfragide 2724-523 Amadora
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

SEIXAL:

Rua Rodrigo Sarmiento de Beires,
N57, 2840-068 Paio Pires
Tel.: +351 214 253 846
loja@haiceland.com

ALMANCIL:

Sítio do Troto, N385, Loja A,
S. João da Venda, 8135-026 Almancil
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com

PORTIMÃO:

Rua do Oceano Atlântico 17,
8500-823 Portimão
Tel.: +351 289 816 415
loja.faro@haiceland.com