

TABELA DE PREÇOS 2026/2027



Midea

Porta-Split

Gama
Doméstica

Modelo	MMCS-12HRN8-QRDO
Aquecimento Btu/h (kW)	12000 (3.5)
Arrefecimento Btu/h (kW)	12000 (3.5)
PVP	1.250,00€



H-Pack



Modelo	EU-HSR50N7-H1
Aquecimento Btu/h (kW)	18000 (5.0)
PVP	2.400,00€

Mono-Split

Mural Breezeless S



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MSFAAU-09HFN8	9000 (2900~11200) 2.63 (0.85~3.28)	13000 (3000~15500) 3.81 (0.88~4.54)	SEER: 8.5 / A+++	SCOP: 4.6 / A++	Interior: 940x325x193 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	920,00€
MSFAAU-12HFN8	12000 (4500~14900) 3.50 (1.32~4.37)	13000 (3000~15500) 3.81 (0.88~4.54)	SEER: 8.5 / A+++	SCOP: 4.6 / A++	Interior: 940x325x193 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	1.000,00€

Mural Penroseair (XT)




Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MXTU-09N8-Q6	9000 (4200~11250) 2.63 (1.23~3.29)	10000 (2890~12700) 2.93 (0.84~3.72)	SEER: 8.6 / A+++	SCOP: 4.6 / A++	Interior: 920x321x211 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	1.000,00€
MXTU-12N8-Q6	12000 (4500~14700) 3.51 (1.32~4.30)	13000 (3000~15000) 3.8 (0.87~4.39)	SEER: 8.5 / A+++	SCOP: 4.6 / A++	Interior: 920x321x211 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	1.190,00€
MXTU-18N8-Q6	18000 (6200~20500) 5.27 (1.81~6.00)	19000 (4300~21000) 5.56 (1.26~6.15)	SEER: 6.3 / A++	SCOP: 4.1 / A+	Interior: 920x321x211 Exterior: 805x554x330	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	1.385,00€

Nota: As unidades exteriores não incluem acessórios para ligação frigorífica.

Gama Doméstica




Mural Solstice (EZ)



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
EZ-09RD6	9000 (3500~12000) 2.63 (1.0~3.5)	10000 (2800~12500) 2.9 (0.8~3.7)	SEER: 8.8 / A+++	SCOP: 4.6 / A++	Interior: 723x286x199 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	695,00€
EZ-12RD6	12000 (4700~13800) 3.50 (1.4~4.0)	13000 (3640~13900) 3.8 (1.1~4.1)	SEER: 8.5 / A+++	SCOP: 4.6 / A++	Interior: 813x289x201 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	750,00€
EZ-18RD6	17060 (6800~20900) 5.0 (2.0~6.1)	18425 (4600~23100) 5.4 (1.4~6.8)	SEER: 8.5 / A+++	SCOP: 4.6 / A++	Interior: 975x308x218 Exterior: 890x673x342	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	1.135,00€
EZ-24RD6	23884 (7600~30000) 7.0 (2.2~8.8)	24908 (5300~32000) 7.3 (1.6~9.4)	SEER: 7.9 / A++	SCOP: 4.6 / A++	Interior: 1.055x330x231 Exterior: 890x673x342	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	1.480,00€

Mural Breezeless E (CB1)



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
CB1-09RD6	8871 (3412~11942) 2.6 (1.0~3.50)	10000 (3412~13818) 2.93 (1.0~4.05)	SEER: 8.5 / A+++	SCOP: 4.6 / A++	Interior: 812x299x199 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	565,00€
CB1-12RD6	11942 (4708~14671) 3.5 (1.38~4.35)	13000 (3684~14999) 3.81 (1.08~4.40)	SEER: 8.5 / A+++	SCOP: 4.6 / A++	Interior: 812x299x199 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	625,00€
CB1-18HFN8	18000 (6600~21400) 5.27 (1.93~6.27)	19000 (4400~23900) 5.57 (1.29~7.00)	SEER: 7.1 / A++	SCOP: 4.1 / A+	Interior: 968x320x225 Exterior: 805x554x330	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	1.050,00€
CB1-24HFN8	24000 (4700~28300) 7.0 (1.37~8.29)	25000 (5500~30900) 7.32 (1.61~9.05)	SEER: 6.4 / A++	SCOP: 4.1 / A+	Interior: 1.030x338x238 Exterior: 890x673x342	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	1.330,00€

Gama Comercial

Consola de Chão



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MFAU-09HFN8-Q(GA)	9000 (2300~13500) 2.63 (0.67~3.97)	13000 (1400~18800) 3.81 (0.41~5.50)	SEER: 8.5 / A+++	SCOP: 4.6 / A++	Interior: 794x621x200 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	1.015,00€
MFAU-12HFN8-Q(GA)	12000 (2600~14500) 3.52 (0.76~4.25)	13000 (1550~16000) 3.81 (0.45~4.69)	SEER: 7.3 / A++	SCOP: 4.0 / A+	Interior: 794x621x200 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	1.055,00€
MFAU-18HFN8-Q(GA)	17000 (9000~19000) 4.98 (2.64~5.57)	18000 (7500~21500) 5.28 (2.20~6.30)	SEER: 6.7 / A++	SCOP: 4.0 / A+	Interior: 794x621x200 Exterior: 805x554x330	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	1.460,00€

Nota: As unidades exteriores não incluem acessórios para ligação frigorífica.



Teto/Chão

Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MUEU-18HFN8-Q(GA)	18000 (9250-20000) 5.28 (2.71-5.86)	19000 (8250-21500) 5.57 (2.42-6.30)	SEER: 6.2 / A++	SCOP: 4.0 / A+	Interior: 1.068x675x235 Exterior: 805x554x330	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	1.585,00€
MUE-24HFN8-Q(GA)	24000 (10990-27100) 7.03 (3.22-7.95)	26000 (9280-29000) 7.62 (2.72-8.50)	SEER: 6.3 / A++	SCOP: 4.1 / A+	Interior: 1.068x675x235 Exterior: 890x673x342	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	2.035,00€
MUE-36HFN8-R(GA)	36000 (9300-40200) 10.55 (2.73-11.78)	40000 (9500-43600) 11.72 (2.81-12.78)	SEER: 6.2 / A++	SCOP: 4.0 / A+	Interior: 1.650x675x235 Exterior: 946x810x410	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	2.960,00€
MUE-48HFN8-R(GA)	48000 (12000-52000) 14.07 (3.52-15.24)	55000 (14000-58000) 16.12 (4.10-17.00)	SEER: 6.1 / A++	SCOP: 3.9 / A	Interior: 1.650x675x235 Exterior: 952x1.333x415	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	3.365,00€
MUE-55HFN8-R(GA)	52000 (14000-55000) 15.24 (4.10-16.12)	62000 (15000-66000) 18.17 (4.40-19.35)	SEER: 5.8 / A+	SCOP: 4.0 / A+	Interior: 1.650x675x235 Exterior: 980x975x415	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	3.885,00€

Cassete 1 Via



Aplicável em Sistemas Monosplit, Multisplit e Multi CirqHP

Compatível com diferentes sistemas de climatização, garantindo flexibilidade de aplicação em instalações residenciais e comerciais ligeiras.

Bomba de Condensados

Bomba de condensados integrada, assegurando a drenagem eficiente da água e maior flexibilidade na instalação.

Aplicável em Tetos Falsos com Altura de 13 cm

Design ultra-compacto, ideal para instalação em tetos falsos com espaço reduzido, facilitando projetos de renovação ou locais com limitações de altura.

Facilidade de Instalação


Conceção otimizada para rápida instalação e manutenção simplificada, reduzindo tempo de intervenção técnica.

Cassete 1 Via



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MCUTAU-09HFN8-Q	9000 (2.6)	10000 (2.93)	Interior: 880x130x450 Painel: 1.180x34x500 Exterior: 805x554x330	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	1.625,00€
MCUTAU-12HFN8-Q	12000 (3.51)	13000 (3.80)	Interior: 880x130x450 Painel: 1.180x34x500 Exterior: 805x554x330	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	1.655,00€
MCUTBU-18HFN8-Q	18000 (5.27)	19000 (5.56)	Interior: 1.180x130x450 Painel: 1.480x34x500 Exterior: 805x554x330	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	1.760,00€
MCUTBU-24HFN8-Q	24000 (7.03)	24000 (7.03)	Interior: 1.180x130x450 Painel: 1.480x34x500 Exterior: 890x673x342	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	2.255,00€

*Nota: As unidades exteriores não incluem acessórios para ligação frigorífica.

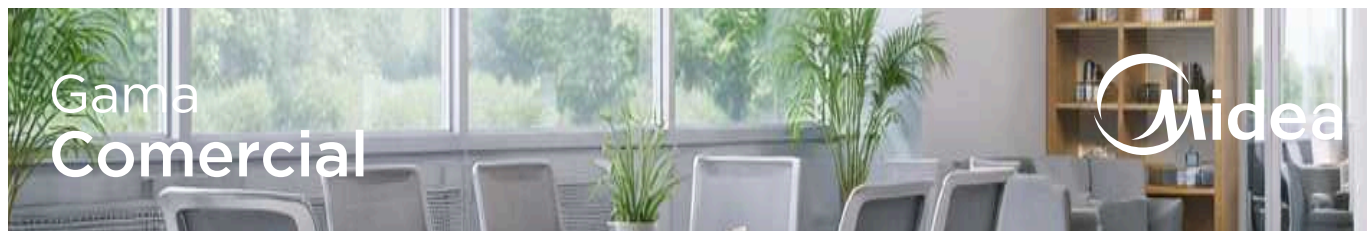

Mono-Split

Cassete Compacta



WIFI



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MCA4U-09HFN8-06(GA)	9000 (1200~11600) 2.64 (0.36~3.40)	10000 (1500~12300) 2.93 (0.45~3.61)	SEER: 6.2 / A**	SCOP: 4.0 / A*	Interior: 570x245x570 Painel: 620x50x620 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	1.230,00€
MCA4U-12HFN8-0(GA)	12000 (2900~14200) 3.52 (0.85~4.16)	13000 (1600~14800) 3.81 (0.47~4.34)	SEER: 6.8 / A**	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 570x245x570 Painel: 620x50x620 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	1.260,00€
MCA4U-18HFN8-0(GA)	18000 (9900~20000) 5.28 (2.90~5.59)	19000 (8100~21500) 5.57 (2.37~6.10)	SEER: 6.5 / A**	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 570x245x570 Painel: 620x50x620 Exterior: 805x554x330	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	1.670,00€



WIFI



Cassete 4 Vias Super Slim

Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MCD2-24HFN8-01(GA)	24000 (11250~27000) 7.03 (3.29~7.91)	26000 (9500~29000) 7.62 (2.79~8.50)	SEER: 6.3 / A**	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 830x205x830 Painel: 950x55x950 Exterior: 890x673x342	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	2.135,00€
MCD2-36HFN8-R(GA)	36000 (9200~39000) 10.55 (2.70~11.43)	38000 (9500~43200) 11.14 (2.78~12.66)	SEER: 6.3 / A**	SCOP: 3.9 / A	Interior: 830x245x830 Painel: 950x55x950 Exterior: 946x810x410	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	2.910,00€
MCD2-48HFN8-R(GA)	48000 (12000~54000) 14.07 (3.52~15.83)	55000 (14000~59000) 16.12 (4.10~17.29)	SEER: 6.1 / A**	SCOP: 4.0 / A*	Interior: 830x287x830 Painel: 950x55x950 Exterior: 952x1.333x415	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	3.520,00€
MCD2-55HFN8-R(GA)	52000 (14000~55000) 15.24 (4.10~16.12)	62000 (15000~65000) 18.17 (4.40~19.05)	SEER: 5.8 / A*	SCOP: 4.0 / A*	Interior: 830x287x830 Painel: 950x55x950 Exterior: 980x975x415	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	3.995,00€



WIFI



Conduta


Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MTJ-09HWFN8-06(GA)*	9000 (1200~13000) 2.64 (0.35~3.82)	10000 (3200~11877) 2.93 (0.94~3.48)	SEER: 6.5 / A**	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 700x200x450 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	1.120,00€
MTJ-12HWFN8-0(GA)*	12000 (1800~13334) 3.52 (0.53~3.91)	13000 (3400~15241) 3.81 (1.00~4.47)	SEER: 6.5 / A**	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 700x200x450 Exterior: 765x555x303	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	1.165,00€
MTJ-18HWFN8-0(GA)	18000 (4500~21000) 5.28 (1.32~6.16)	20500 (5100~21500) 6.01 (1.50~6.31)	SEER: 6.5 / A**	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 700x245x750 Exterior: 805x554x330	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	1.610,00€
MTJ-24HWFN8-01(GA)	24200 (11000~27000) 7.09 (3.23~7.92)	25931 (9500~29200) 7.6 (2.79~8.56)	SEER: 6.6 / A**	SCOP: 4.2 / A*	Interior: 1.000x245x750 Exterior: 890x673x342	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	2.000,00€
MTJ-36HWFN8-R(GA)	36000 (9300~40200) 10.55 (2.73~11.73)	40000 (9500~43800) 11.72 (2.78~12.84)	SEER: 6.1 / A**	SCOP: 4.0 / A*	Interior: 1.200x245x750 Exterior: 946x810x410	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	2.885,00€
MTJ-48HWFN8-R(GA)	48000 (12000~54000) 14.07 (3.52~15.83)	55000 (14000~60000) 16.12 (4.11~17.59)	SEER: 5.8 / A	SCOP: 4.0 / A*	Interior: 1.200x245x750 Exterior: 980x975x415	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	3.420,00€
MTJ-55HWFN8-R(GA)	52000 (14000~59000) 15.24 (4.10~17.29)	62000 (15000~70000) 18.18 (4.40~20.52)	SEER: 6.1 / A**	SCOP: 4.0 / A*	Interior: 1.200x300x750 Exterior: 980x975x415	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	3.995,00€

*Notas:

1- Permite a instalação horizontal e vertical. Nos modelos de 9 e 12.000 Btu/h, instalação vertical por customização.

2- O comando por cabo KJR-120M(X6W)/BGEF traz como standard o wifi integrado.

As unidades exteriores não incluem acessórios para ligação frigorífica.

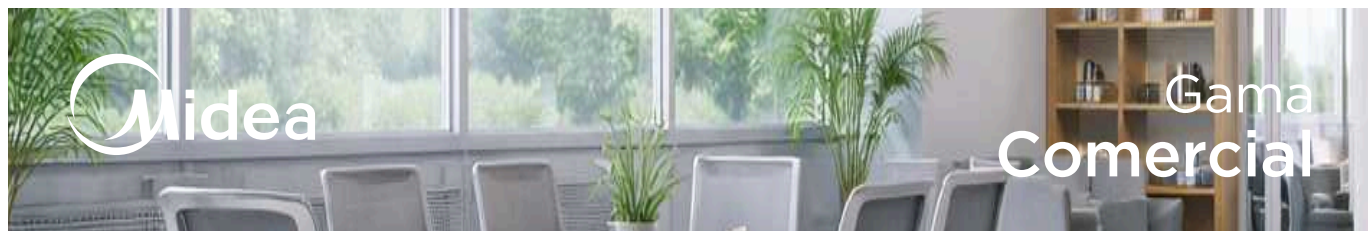

Conduta Tipo Split

Modelo	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	PVP
MHG-96HD1N1-R	28.0	31.5	7.185,00€
MHG-120HD1N1-R	33.5	38.0	8.085,00€
MHG-150HD1N1-R	45.0	56.0	10.650,00€
MHG-192HD1N1-R	56.0	63.0	12.505,00€



Armário Vertical

Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MFFN-48HFN8-R(GA)	48000 (12000~55000) 14.06 (3.52~16.11)	53000 (14000~60000) 15.53 (4.10~17.58)	SEER: 6.0	SCOP: 3.9	Interior: 600x1.934x455 Exterior: 980x975x415	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	3.805,00€
MFFN-55HFN8-R(GA)	54000 (14000~60000) 15.82 (4.10~17.58)	61000 (15000~64000) 17.87 (4.39~18.75)	SEER: 6.0	SCOP: 3.9	Interior: 600x1.934x455 Exterior: 980x975x415	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	4.120,00€


Sistema Twin Duplo



Cassete Compacta/Cassete 4 Vias Super Slim

Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
2x MCA4U-12HRFNX(GA) + 1x MOX430U-24HFN8-01(GA)	12000 (2900~14200) x 2 3.52 (0.85~4.16) x 2	13000 (1600~14800) x 2 3.81 (0.47~4.34) x 2	SEER: 6.8 / A++	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 570x245x570 Painel: 620x50x620 Exterior: 890x673x342	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8") x 2 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x 1	2.763,00€
2x MCA4U-18HRFNX(GA) + 1x MOD30U-36HFN8-R(GA)	18000 (9900~20000) x 2 5.28 (2.90~5.59) x 2	19000 (8100~21500) x 2 5.57 (2.37~6.10) x 2	SEER: 6.5 / A++	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 570x245x570 Painel: 620x50x620 Exterior: 946x810x410	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2") x 2 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x 1	3.508,00€
2x MCD2-24HRFNX(GA) + 1x MOE30U-48HFN8-R(GA)	24000 (11250~27000) x 2 7.03 (3.29~7.91) x 2	26000 (9500~29000) x 2 7.62 (2.79~8.50) x 2	SEER: 6.3 / A++	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 830x205x830 Painel: 950x55x950 Exterior: 952x1.333x415	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x 2 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x 1	4.143,00€

Nota: As unidades exteriores não incluem acessórios para ligação frigorífica.

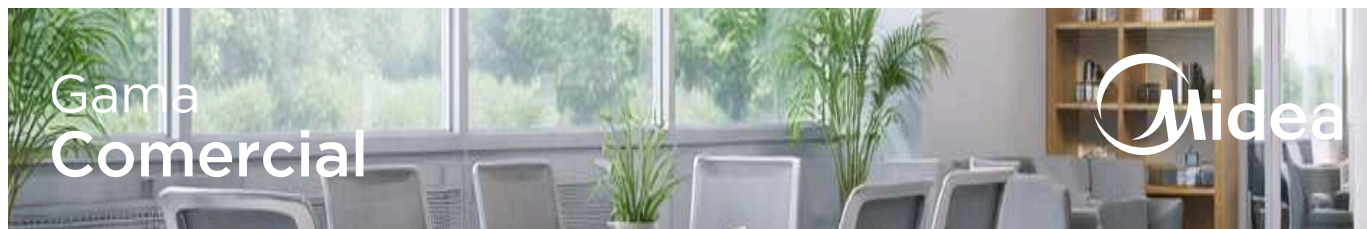

Conduta



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
2x MTJ-12HWFNX(GA) + 1x MOX430U-24HFN8-Q1(GA)	12000 (1800-13334) x 2 3.52 (0.53-3.91) x 2	13000 (3400-15241) x 2 3.81 (1.00-4.47) x 2	SEER: 6.5 / A++	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 700x200x450 Exterior: 890x673x342	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8") x 2 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x 1	2.465,00€
2x MTJ-18HWFNX(GA) + 1x MOD30U-36HFN8-R(GA)	18000 (4500-21000) x 2 5.28 (1.32-6.16) x 2	20500 (5100-21500) x 2 6.01 (1.50-6.31) x 2	SEER: 6.5 / A++	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 700x245x750 Exterior: 946x810x410	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2") x 2 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x 1	3.280,00€
2x MTJ-24HWFNX-Q(GA) + 1x MOX630U-48HFN8-R(GA)	24200 (11000-27000) x 2 7.09 (3.23-7.92) x 2	25931 (9500-29200) x 2 7.6 (2.79-8.56) x 2	SEER: 6.6 / A++	SCOP: 4.2 / A*	Interior: 1.000x245x750 Exterior: 980x975x415	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x 2 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x 1	3.765,00€

*Nota: 1- Permite instalação horizontal e vertical. Nos modelos de 9 e 12.000 Btu/h, instalação vertical por customização;

2- O comando por cabo KJR-120M(X6W)/BGEF traz como standard o wifi integrado.

Teto/Chão




Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
2x MUEU-18HRFNX(GA) + 1x MOD30U-36HFN8-R(GA)	18000 (9250-20000) x 2 5.28 (2.71-5.86) x 2	19000 (8250-21500) x 2 5.57 (2.42-6.30) x 2	SEER: 6.2 / A++	SCOP: 4.0 / A*	Interior: 1.068x675x235 Exterior: 946x810x410	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2") x 2 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x 1	3.340,00€
2x MUE-24HRFNX(GA) + 1x MOE30U-48HFN8-R(GA)	24000 (10990-27100) x 2 7.03 (3.22-7.95) x 2	26000 (9280-29000) x 2 7.62 (2.72-8.50) x 2	SEER: 6.3 / A++	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 1.068x675x235 Exterior: 952x1.333x415	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x 2 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x 1	3.945,00€

Sistema Twin Triplo




Cassete Compacta

Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
3x MCA4U-12HRFNX(GA) + 1x MOD30U-36HFN8-R(GA)	12000 (2900-14200) x 3 3.52 (0.85-4.16) x 3	13000 (1600-14800) x 3 3.81 (0.47-4.34) x 3	SEER: 6.8 / A++	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 570x245x570 Painel: 620x50x620 Exterior: 946x810x410	Ø 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") x3 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x1	4.063,00€
3x MCA4U-18HRFNX(GA) + 1x MOX630U-55HFN8-R(GA)	18000 (9900-20000) x 3 5.28 (2.90-5.59) x 3	19000 (8100-21500) x 3 5.57 (2.37-6.10) x 3	SEER: 6.5 / A++	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 570x245x570 Painel: 620x50x620 Exterior: 980x975x415	Ø 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") x3 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x1	4.948,00€

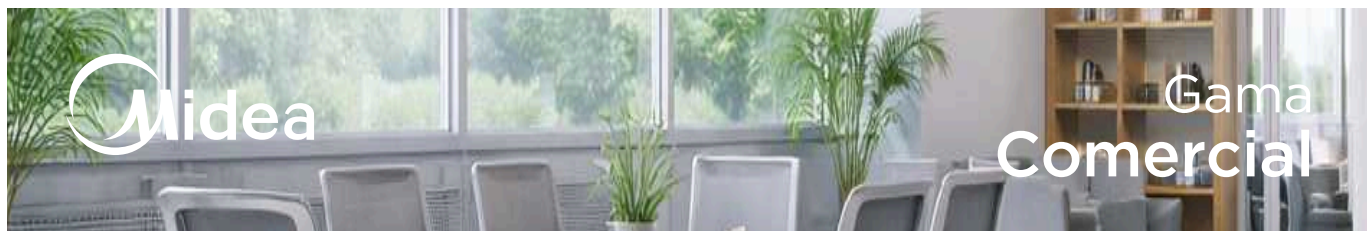

Conduta



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / pol.)	PVP
3x MTJ-12HWFNX(GA) + 1x MOD30U-36HFN8-R(GA)	12000 (1800~13334) x 3 3.52 (0.53~3.91) x 3	13000 (3400~15241) x 3 3.81 (1.00~4.47) x 3	SEER: 6.5 / A++	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 700x200x450 Exterior: 946x810x410	Ø 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") x3 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x1	3.670,00€
3x MTJ-18HWFNX(GA) + 1x MOX630U-55HFN8-R(GA)	18000 (4500~21000) x 3 5.28 (1.32~6.16) x 3	20500 (5100~21500) x 3 6.01 (1.50~6.31) x 3	SEER: 6.5 / A++	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 700x245x750 Exterior: 980x975x415	Ø 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") x3 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x1	4.640,00€

*Nota:

- 1- Permite a instalação horizontal e vertical. Nos modelos de 9 e 12.000 Btu/h, instalação vertical por customização;
- 2- O comando por cabo KJR-120M(X6W)/BGEF traz como standard o wifi integrado.


Sistema Twin Quádruplo



Cassete Compacta

Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / pol.)	PVP
4x MCA4U-12HRFNX(GA) + 1x MOE30U-48HFN8-R(GA)	12000 (2900~14200) x 4 3.52 (0.85~4.16) x 4	13000 (1600~14800) x 4 3.81 (0.47~4.34) x 4	SEER: 6.8 / A++	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 570x245x570 Painel: 620x50x620 Exterior: 952x1333x415	Ø 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") x4 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x1	5.183,00€

Conduta



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / pol.)	PVP
4x MTJ-12HWFNX(GA) + 1x MOX630U-48HFN8-R(GA)	12000 (1800~13334) x 4 3.52 (0.53~3.91) x 4	13000 (3400~15241) x 4 3.81 (1.00~4.47) x 4	SEER: 6.5 / A++	SCOP: 4.1 / A*	Interior: 700x200x450 Exterior: 980x975x415	Ø 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") x4 Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8") x1	4.695,00€

Nota: As unidades exteriores não incluem acessórios para ligação frigorífica.

Climatização e Produção de AQS com Recuperação de Calor

Modelo	Depósito	Volume do Depósito	PVP Unidade Exterior	PVP Depósito
M30A-18HFN8-Q	PLSX-100(30)/DN8-A	100 L	1.600,00€	1.100,00€
M40A-27HFN8-Q	PLSX-100(30)/DN8-A	100 L	1.860,00€	1.100,00€
M40A-27HFN8-Q	PLSX-190(30)/DN8-A	190 L	1.860,00€	1.270,00€




VÍDEO EXPLICATIVO
Como funciona esta tecnologia

Nota: O diâmetro do depósito permite a instalação em armário de 600x600mm.

Combinações Possíveis CirQHP Multi-Split

M30A-18HFN8-Q (HRU)	Depósito 100L	1 un.	7	9	12	18						
		2 un.	7+7	7+9	7+12	9+9	9+12	12+12				
	Depósito 100L	/										
	1 Unidade	12	18									
	2 Unidades	7+7	7+9	7+12	7+18	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18		

M40A-27HFN8-Q (HRU)	Depósito 100/190L	1 un.	7	9	12	18	24					
		2 un.	7+7	7+9	7+12	7+18	7+24	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18
		3 un.	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	
			9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12				
	Depósito 100/190L	/										
	1 Unidade	18	24									
	2 Unidades	7+7	7+9	7+12	7+18	7+24	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18	18+18
	3 Unidades	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18		
		9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	9+12+18	12+12+12	12+12+18				

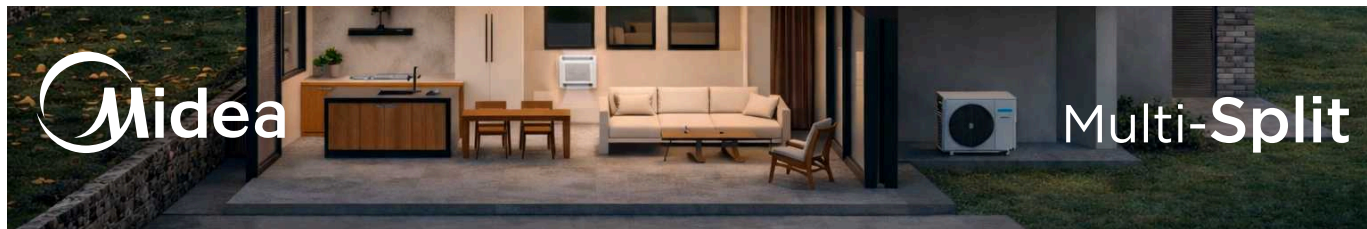

UNIDADES INTERIORES



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Classe Energética SEER	Classe Energética SCOP	Configuração	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
M20H-14HFN8-Q	14003 (4200~17402) 4.10 (1.23-5.10)	14003 (4200~16378) 4.10 (1.23~4.80)	SEER: 6.8 / A++	SCOP: 4.0 / A+	2x1	805x554x330	2x Ø 6.35 (1/4") / 2x Ø 9.52 (3/8")	975,00€
M20E-18HFN8-Q	18084 (5425~20473) 5.30 (1.59-6.00)	18767 (5630~21258) 5.50 (1.65-6.23)	SEER: 6.7 / A++	SCOP: 4.0 / A+	2x1	805x554x330	2x Ø 6.35 (1/4") / 2x Ø 9.52 (3/8")	1.050,00€
M30G-21HFN8-Q	21155 (6449~23203) 6.20 (1.89-6.80)	21155 (6248~23544) 6.20 (1.83-6.90)	SEER: 7.1 / A++	SCOP: 4.2 / A+	3x1	890x673x342	3x Ø 6.35 (1/4") / 3x Ø 9.52 (3/8")	1.335,00€
M30A-27HFN8-Q	27000 (8100~27980) 7.91 (2.37-8.20)	28000 (8401~32757) 8.20 (2.46-9.60)	SEER: 6.7 / A++	SCOP: 4.2 / A+	3x1	890x673x342	3x Ø 6.35 (1/4") / 3x Ø 9.52 (3/8")	1.505,00€
M40E-28HFN8-Q	27980 (8394~35486) 8.20 (2.46-10.40)	27980 (8394~36851) 8.2 (2.46-10.80)	SEER: 7.7 / A++	SCOP: 4.2 / A+	4x1	946x810x410	4x Ø 6.35 (1/4") / 3x Ø 9.52 (3/8") + Ø 12.7 (1/2")	1.720,00€
M40B-36HFN8-Q	35998 (10799~36169) 10.55 (3.16-10.60)	35998 (10799~45723) 10.55 (3.16-13.40)	SEER: 6.8 / A++	SCOP: 4.0 / A+	4x1	946x810x410	4x Ø 6.35 (1/4") / 3x Ø 9.52 (3/8") + Ø 12.7 (1/2")	1.960,00€
M50E-42HFN8-Q	42003 (12591~44699) 12.31 (3.69-13.10)	42003 (12591~42003) 12.31 (3.69-12.31)	SEER: 7.3 / A++	SCOP: 3.9 / A	5x1	946x810x410	5x Ø 6.35 (1/4") / 4x Ø 9.52 (3/8") + Ø 12.7 (1/2")	2.130,00€

*Nota: Tratamento anti-corrosão por customização. As unidades exteriores não incluem acessórios para ligação frigorífica.

UNIDADES INTERIORES

Mural Breezeless S



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MSFAAU-09HRFN8	9000 (2.63)	13000 (3.81)	940x325x193	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	430,00€
MSFAAU-12HRFN8	12000 (3.50)	13000 (3.81)	940x325x193	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	490,00€

Mural Penroseair (XT)




Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MXTU-09N8	9000 (2.63)	10000 (2.93)	920x321x211	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	432,00€
MXTU-12N8	12000 (3.51)	13000 (3.80)	920x321x211	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	493,00€
MXTU-18N8	18000 (5.27)	19000 (5.56)	920x321x211	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	515,00€

Multi-Split




Mural Solstice (EZ)



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
EZ-09RD6-I	9000 (2.63)	10000 (2.93)	723x286x199	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	260,00€
EZ-12RD6-I	12000 (3.50)	13000 (3.81)	813x289x201	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	285,00€
EZ-18RD6-I	17060 (5.0)	18425 (5.4)	975x308x218	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	357,00€
EZ-24RD6-I	23884 (7.0)	24908 (7.3)	1.055x330x231	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	397,00€

Mural Breezeless E (CB1)



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
CB1-07HRFN8-I	7000 (2.05)	8000 (2.34)	812x299x199	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	165,00€
CB1-09HRFN8-I	9553 (2.79)	10000 (2.93)	812x299x199	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	188,00€
CB1-12HRFN8-I	12283 (3.59)	12965 (3.79)	812x299x199	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	209,00€
CB1-18HRFN8-I	18000 (5.27)	19000 (5.57)	968x320x225	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	280,00€
CB1-24HRFN8-I	24000 (7.0)	25000 (7.32)	1.030x338x238	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	345,00€

Consola de Chão




Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MFAU-09N8-06	9000 (2.63)	13000 (3.81)	794x621x200	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	355,00€
MFAU-12NX-H	12000 (3.52)	13000 (3.81)	794x621x200	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	395,00€
MFAU-17NX-H	17000 (4.98)	18000 (5.28)	794x621x200	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	450,00€

Teto/Chão



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MUEU-18HRFNX(GA)	18000 (5.28)	19000 (5.57)	1.068x675x235	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	575,00€
MUE-24HRFNX(GA)	24000 (7.03)	24000 (7.62)	1.068x675x235	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	655,00€

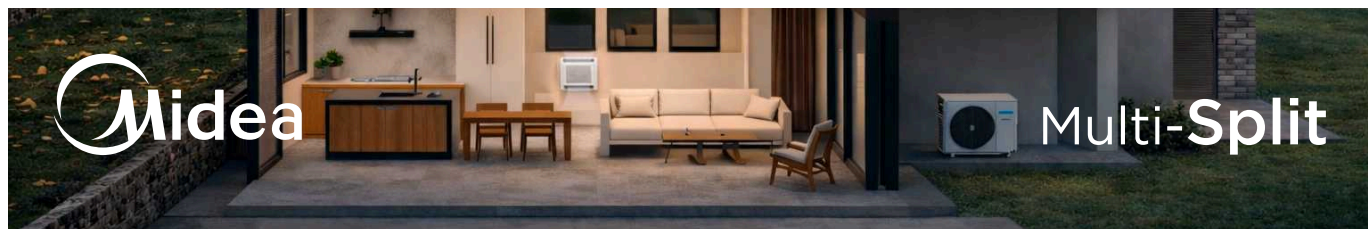

Cassete 1 Via

novo



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MCUTAU-09	9000 (2.64)	10000 (2.93)	Interior: 880x130x450 Painel: 1.180x34x500	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	650,00€
MCUTAU-12	12000 (3.52)	13000 (3.81)	Interior: 880x130x450 Painel: 1.180x34x500	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	680,00€
MCUTBU-18	18000 (5.28)	19000 (5.57)	Interior: 1.180x130x450 Painel: 1.480x34x500	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	710,00€
MCUTBU-24	24000 (7.03)	24000 (7.03)	Interior: 1.180x130x450 Painel: 1.480x34x500	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	750,00€

Cassete Compacta & Cassete 4 Vias



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MCA4U-09HRFNX(GA)	9000 (2.64)	10000 (2.93)	Interior: 570x245x570 Painel: 620x50x620	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	570,00€
MCA4U-12HRFNX(GA)	12000 (3.52)	13000 (3.81)	Interior: 570x245x570 Painel: 620x50x620	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	600,00€
MCA4U-18HRFNX(GA)	18000 (5.28)	19000 (5.57)	Interior: 570x245x570 Painel: 620x50x620	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	660,00€
MCD2-24HRFNX(GA)	24000 (7.03)	26000 (7.62)	Interior: 830x205x830 Painel: 950x55x950	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	755,00€

Conduta



Modelo	Arrefecimento Btu/h (kW)	Aquecimento Btu/h (kW)	Dimensões Net LxAxP (mm)	Linha Líquido / Linha Aspiração (mm / polg.)	PVP
MTJ-09HWFNX(GA)	9000 (2.64)	10000 (2.93)	700x200x506	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	460,00€
MTJ-12HWFNX(GA)	12000 (3.52)	13000 (3.81)	700x200x506	Ø 6.35 (1/4") / Ø 9.52 (3/8")	505,00€
MTJ-18HWFNX(GA)	18000 (5.28)	20500 (6.01)	700x245x750	Ø 6.35 (1/4") / Ø 12.7 (1/2")	600,00€
MTJ-24HWFNX(GA)	24200 (7.09)	25931 (7.6)	1.000x245x750	Ø 9.52 (3/8") / Ø 15.88 (5/8")	620,00€

*Nota: 1- Permite a instalação horizontal e vertical. Nos modelos de 9 e 12.000 Btu/h, instalação vertical por customização;
2- O comando por cabo KJR-120M(X6W)/BGEF traz como standard o wifi integrado.

Combinações Possíveis Multi-Split

M20H-14HFN8-Q											
1 Unidade	9	12									
2 Unidades	7+7	7+9	7+12	9+9	9+12	12+12					

M20E-18HFN8-Q											
1 Unidade	12	18									
2 Unidades	7+7	7+9	7+12	7+18	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18		

Multi-Split



M30G-21HFN8-Q

1 Unidade	12	18	24											
2 Unidades	7+7	7+9	7+12	7+18	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18					
3 Unidades	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+9+9	7+9+12	7+12+12	9+9+9	9+9+12	9+12+12	9+12+12				

M30A-27HFN8-Q

1 Unidade	18	24												
2 Unidades	7+7	7+9	7+12	7+18	9+9	9+12	9+18	12+12	12+18	18+18				
3 Unidades	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+12+12	7+12+18	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+12+12	9+12+18
	12+12+12	12+12+18												

M40E-28HFN8-Q

2 Unidades	7+7	7+9	7+12	7+18	7+24	9+9	9+12	9+18	9+24	12+12	12+18	12+24	18+18	18+24
3 Unidades	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+7+24	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+9+24	7+12+12	7+12+18	7+12+24	7+18+18	9+9+9
	9+9+12	9+9+18	9+9+24	9+12+12	9+12+18	9+12+24	9+18+18	12+12+12	12+12+18	12+18+18				
4 Unidades	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+7+24	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18	7+7+9+24	7+7+12+12	7+7+12+18	7+9+9+9	7+9+9+12	7+9+12+12
	7+9+12+18	7+12+12+12	7+12+12+18	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+12+12	9+9+12+18	9+12+12+12	9+12+12+18	12+12+12+12			

M40B-36HFN8-Q

2 Unidades	7+12	7+18	7+24	9+9	9+12	9+18	9+24	12+12	12+18	12+24	18+18	18+24		
3 Unidades	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+7+24	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+9+24	7+12+12	7+12+18	7+12+24	7+18+18	9+9+9
	9+9+12	9+9+18	9+9+24	9+12+12	9+12+18	9+12+24	9+18+18	12+12+12	12+12+18	12+12+24	12+18+18			
4 Unidades	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+7+24	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18	7+7+9+24	7+7+12+12	7+7+12+18	7+9+9+9	7+9+9+12	7+9+9+18
	7+9+12+12	7+9+12+18	7+12+12+12	7+12+12+18	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+12+12	9+9+12+18	9+12+12+12	9+12+12+18	12+12+12+12	12+12+12+18	

M50E-42HFN8-Q

2 Unidades	7+18	7+24	9+12	9+18	9+24	12+12	12+18	12+24	18+18	18+24				
3 Unidades	7+7+7	7+7+9	7+7+12	7+7+18	7+7+24	7+9+9	7+9+12	7+9+18	7+9+24	7+12+12	7+12+18	7+12+24	7+18+18	7+18+24
	9+9+9	9+9+12	9+9+18	9+9+24	9+12+12	9+12+18	9+12+24	9+18+18	9+18+24	7+12+12	12+12+18	12+12+24	12+18+18	12+18+24
4 Unidades	7+7+7+7	7+7+7+9	7+7+7+12	7+7+7+18	7+7+7+24	7+7+9+9	7+7+9+12	7+7+9+18	7+7+9+24	7+7+12+12	7+7+12+18	7+7+12+24	7+9+9+9	7+9+9+12
	7+9+9+18	7+9+9+24	7+9+12+12	7+9+12+18	7+9+12+24	7+12+12+12	7+12+12+18	7+12+12+24	9+9+9+9	9+9+9+12	9+9+9+18	9+9+9+24	9+9+12+12	9+9+12+18
	9+9+12+24	9+12+12+12	9+12+12+18	9+12+12+24	12+12+12+12	12+12+12+18	12+12+12+24							
5 Unidades	7+7+7+7+7	7+7+7+7+9	7+7+7+7+12	7+7+7+7+18	7+7+7+7+24	7+7+7+9+9	7+7+7+9+12	7+7+7+9+18	7+7+7+9+24	7+7+7+12+12	7+7+7+12+18	7+7+7+12+24	7+7+9+9+9	7+7+9+9+12
	7+7+9+9+18	7+7+9+9+24	7+7+9+12+12	7+7+9+12+18	7+7+9+12+24	7+7+12+12+12	7+7+12+12+18	7+7+12+12+24	7+9+9+9+9	7+9+9+9+12	7+9+9+9+18	7+9+9+9+24	7+9+9+12+12	7+9+9+12+18
	7+9+9+12+24	7+9+12+12+12	7+9+12+12+18	7+9+12+12+24	7+12+12+12+12	7+12+12+12+18	9+9+9+9+9	9+9+9+9+12	9+9+9+9+18	9+9+9+9+24	9+9+9+12+12	9+9+9+12+18	9+9+9+12+24	9+9+12+12+12
	9+9+12+12+18	9+9+12+12+24	9+12+12+12+12	9+12+12+12+18	12+12+12+12+12	12+12+12+12+18								



PEN WIFI GAMA DOMÉSTICA

Modelo	PVP
EU-SK109	50,00€



COMANDO CASSETE 1 VIA

Modelo	PVP
Arctic Fox RG10E4(B2S)/BGEF	58,00€



KIT WIFI GAMA COMERCIAL

Modelo	PVP
WF-60A1-C	83,00€



COMANDO POR INFRAVERMELHOS BREEZELESS S

Modelo	PVP
ARCTIC FOX RG10N(2HS)/BGEF	58,00€



COMANDO POR INFRAVERMELHOS PENROSEAIR (XT)

Modelo	PVP
ARTIC FOX RG10X1(G2HS)/BGEF	58,00€



COMANDO POR INFRAVERMELHOS SOLSTICE (EZ)

Modelo	PVP
RG10E21(2HS)/BGEF	58,00€



COMANDO POR INFRAVERMELHOS BREEZELESS E (CB1)

Modelo	PVP
ARCTIC FOX RG10N8(2HS)	58,00€



COMANDO POR INFRAVERMELHOS GAMA COMERCIAL

Modelo	PVP
RG10A(B2S)/BGEF	58,00€



COMANDO POR CABO

Modelo	PVP
KJR-120G2/TFBG-E-02	108,00€



COMANDO POR CABO COM WIFI INTEGRADO, CONDUTA

Modelo	PVP
KJR-120M/(X6W)/BGEF	108,00€



COMANDO POR CABO

Modelo	PVP
KJR-120X2/TFBG-E	108,00€



PLACA MULTIFUNÇÕES

Modelo	PVP
COMPATÍVEL COM A GAMA MURAL	67,00€



CONTROLADOR TÁCTIL POR CABO

Modelo	PVP
KJR-29B/BK-E	110,00€



INTERFACE LIGAÇÃO WEB

Modelo	PVP
CCM-15(A)	900,00€



COMANDO CCM-180A/BWS(A)

Modelo	PVP
CCM-180A/BWS(A)	1.215,00€



COMANDO CCM-270B/BWS(B)

Modelo	PVP
CCM-270B/WS(A)	3.575,00€





Bombas de Calor Combo

A⁺

R290
ECO Friendly

Modelo	Volume do Depósito	PVP
RSJ-08/80RDN7-B1	78 L	1.150,00€
RSJ-09/100RDN7-B1	98 L	1.240,00€
RSJ-09/150RDN7-B1	145 L	1.650,00€



Bombas de Calor AQS com Ligação Solar

A⁺

R290
ECO Friendly

Modelo	Volume do Depósito	PVP
RSJ-15/181RDBION7-L1	181 L	1.820,00€
RSJ-15/270RDBION7-L1	270 L	2.395,00€



Bombas de Calor para Piscina

Modelo	Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	PVP
MSC-70D2N8-A	2.9-7.16	1.6-4.5	2.010,00€
MSC-90D2N8-A	2.9-9.15	1.6-5.2	2.140,00€
MSC-120D2N8-A	2.8-12.5	1.8-7.0	2.230,00€
MSC-160D2N8-A	3.8-16.0	2.0-7.8	2.480,00€
MSC-200D2N8-A	3.8-18.8	2.0-8.6	2.720,00€

38 dB(A)

R32

5 ANOS GARANTIA


10 ANOS GARANTIA

Bombas de Calor Tipo Split R454c

NOVO

Modelo Unidade Exterior	Modelo Depósito	Volume do Depósito	PVP Unidade Exterior	PVP Depósito
MHW-V18WD2N12	MT-200R18E21	190	1.080,00€	860,00€
	MT-R300R18E21	280		1.350,00€





M-Thermal Série Arctic Monobloco

Modelo	MHC-V4WD2N7	MHC-V6WD2N7	MHC-V8WD2N7	MHC-V10WD2N7	MHC-V12WD2N7
Aquecimento (kW)	4.5	6.2	8.4	10.0	12.0
Arrefecimento (kW)	4.5	6.5	8.3	10.0	12.0
PVP	4.000,00€	4.100,00€	4.290,00€	4.690,00€	5.750,00€

Modelo	MHC-V14WD2N7	MHC-V16WD2N7	MHC-V12WD2RN7*	MHC-V14WD2RN7*	MHC-V16WD2RN7*
Aquecimento (kW)	14.0	15.0	12.0	14.0	15.0
Arrefecimento (kW)	14.0	16.0	12.0	14.0	16.0
PVP	5.950,00€	6.030,00€	6.050,00€	6.300,00€	6.330,00€

*Nota: Modelo na versão trifásica.



M-Thermal Série Mars

Modelo	MHC-V18WD2RN7 novo	MHC-V22WD2RN7 novo	MHC-V26WD2RN7	MHC-V30WD2RN7	MHC-V35WD2RN7	MHC-V40WD2RN7
Aquecimento (kW)	18.0	22.0	26.0	30.0	35.0	39.0
Arrefecimento (kW)	18.0	22.0	26.0	30.0	35.0	39.0
PVP	8.200,00€	8.790,00€	11.500,00€	11.930,00€	12.320,00€	13.450,00€



M-Thermal Série Mars Large

Modelo	MHS-SVC50-RN7TL-B	MHS-SVC60-RN7TL-B	MHS-SVC70-RN7TL-B
Aquecimento (kW)	50.0	60.0	70.0
Arrefecimento (kW)	50.0	60.0	70.0
PVP	30.150,00€	30.750,00€	31.950,00€



M-thermal Power Monobloco

Modelo	MHC-V5WD2N8-C	MHC-V7WD2N8-C	MHC-V9WD2N8-C	MHC-V12WD2N8-C	MHC-V14WD2N8-C
Aquecimento (kW)	6.5	8.4	10.0	12.2	14.1
Arrefecimento (kW)	6.5	8.3	10.0	12.2	13.9
PVP	3.470,00€	3.610,00€	3.850,00€	4.550,00€	5.050,00€

Modelo	MHC-V16WD2N8-C	MHC-V12WD2RN8-C*	MHC-V14WD2RN8-C*	MHC-V16WD2RN8-C*
Aquecimento (kW)	16.0	12.2	14.1	16.0
Arrefecimento (kW)	15.4	12.2	13.9	15.4
PVP	5.100,00€	5.400,00€	5.415,00€	5.465,00€

*Nota: Modelo na versão trifásica.

M-thermal Série HYGGE Tipo Split com Módulo Hidrónico



Modelo Unidade Exterior	MHA-V12WD2N8-E	MHA-V14WD2N8-E	MHA-V16WD2N8-E	MHA-V12WD2RN8-E*	MHA-V14WD2RN8-E*	MHA-V16WD2RN8-E*
Modelo Módulo Hidrónico	HB-A160CGN8-E			HB-A160CGN8-E		
Aquecimento (kW)	12.10	14.0	15.5	12.10	14.0	15.5
Arrefecimento (kW)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
PVP Unidade Exterior	3.450,00€	3.600,00€	3.705,00€	3.850,00€	3.900,00€	4.040,00€
PVP Módulo Hidrónico	2.660,00€			2.660,00€		

*Nota: Modelo na versão trifásica.

M-thermal Série HYGGE Tipo Split Módulo Hidrónico Com Depósito Integrado



Modelo Unidade Exterior	MHA-V12WD2N8-E	MHA-V14WD2N8-E	MHA-V16WD2N8-E	MHA-V12WD2RN8-E*	MHA-V14WD2RN8-E*	MHA-V16WD2RN8-E*
Modelo Módulo Hidrónico c/ Depósito integrado	HBT-A160240CD30GN8-E			HBT-A160240CD30GN8-E		
Aquecimento (kW)	12.10	14.0	15.5	12.10	14.0	15.5
Arrefecimento (kW)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
PVP Unidade Exterior	3.450,00€	3.600,00€	3.705,00€	3.850,00€	3.900,00€	4.040,00€
PVP Módulo Hidrónico	5.795,00€			5.795,00€		

*Nota: Modelo na versão trifásica.



Cassete 1 Via

Modelo	MKC-V300R-B	MKC-V400R-B	MKC-V600R-B
Arrefecimento (kW)	2.65/2.23/1.68	3.78/3.43/2.90	5.09/4.36/3.58
Aquecimento (kW)	3.15/2.83/2.29	4.00/3.32/2.73	5.75/4.68/3.6
PVP	555,00€	735,00€	755,00€



Cassete Compacta DC 2 Tubos

Modelo	MKD-V300	MKD-V400	MKD-V500
Arrefecimento (kW)	2.98/2.53/2.0	3.96/3.26/2.76	4.2/3.48/3.01
Aquecimento (kW)	2.61/2.31/2.24	4.08/3.34/2.73	4.95/3.99/3.26
PVP	580,00€	590,00€	600,00€


*Nota: Inclui comando por infravermelhos.



Cassete Compacta DC 4 Tubos

Modelo	MKD-V300FA	MKD-V400FA	MKD-V500FA
Arrefecimento (kW)	2.16/1.86/1.49	2.78/2.38/2.05	3.10/2.70/2.30
Aquecimento (kW)	3.13/2.63/2.08	3.71/3.14/2.65	3.94/3.30/2.83
PVP	700,00€	705,00€	710,00€

*Nota: Inclui comando por infravermelhos.



Cassete 4 Vias DC 2 Tubos

Modelo Unidade Exterior	MKA-V600R	MKA-V750R	MKA-V850R	MKA-V950R	MKA-V1200R	MKA-V1500R
Arrefecimento (kW)	5.93/5.3/4.4	6.12/5.45/4.6	7.52/6.46/5.89	7.84/6.84/6.35	7.87/7.12/6.67	10.70/8.67/7.48
Aquecimento (kW)	6.06/5.72/5.32	6.27/5.88/5.43	7.88/7.48/6.76	8.49/8.0/7.35	9.16/8.54/7.9	11.86/9.48/8.25
PVP	845,00€	850,00€	935,00€	945,00€	970,00€	1.030,00€

*Nota: Inclui comando por infravermelhos.

Ventiloconvectores



Cassete 4 Vias DC 4 Tubos

Modelo Unidade Exterior	MKA-V600FA	MKA-V750FA	MKA-V850FA	MKA-V950FA	MKA-V1200FA	MKA-V1500FA
Arrefecimento (kW)	4.96/4.38/3.64	5.18/4.56/3.88	5.13/4.41/4.06	5.31/4.59/4.28	7.98/7.25/6.70	8.04/6.62/5.84
Aquecimento (kW)	6.15/5.43/4.61	6.52/5.79/4.94	6.68/5.75/5.28	6.74/5.83/5.44	9.75/8.96/8.42	9.93/8.33/7.51
PVP	980,00€	985,00€	995,00€	1.010,00€	1.075,00€	1.080,00€

*Nota: Inclui comando por infravermelhos.

Mural



Modelo Unidade Exterior	MKG-V250C	MKG-V300C	MKG-V400C	MKG-V500C	MKG-V600C
Arrefecimento (kW)	2.7/2.59/2.39	2.91/2.54/2.19	3.81/3.3/2.88	4.47/3.98/3.48	4.87/4.26/3.79
Aquecimento (kW)	2.94/2.02/1.86	3.23/2.77/2.42	4.3/3.65/3.09	4.84/3.81/3.26	5.26/4.1/3.5
PVP	430,00€	440,00€	445,00€	485,00€	495,00€

*Nota: Inclui comando por infravermelhos e válvula de 3 vias.



Teto / Chão DC 2 Tubos

Modelo Unidade Exterior	MKH2-V150-R4	MKH2-V250-R4	MKH2-V350-R4	MKH2-V500-R4	MKH2-V700-R4	MKH2-V800-R4
Modelo Unidade Exterior	MKH3-V150-R4	MKH3-V250-R4	MKH3-V350-R4	MKH3-V500-R4	MKH3-V700-R4	MKH3-V800-R4
Arrefecimento (kW)	1.95/1.66/1.21	2.85/2.13/1.41	3.90/3.20/2.43	4.85/3.92/2.93	6.35/5.19/3.62	8.25/6.65/4.84
Aquecimento (kW)	1.95/1.63/1.14	2.95/2.15/1.42	4.00/3.22/2.39	5.25/4.09/3.04	7.05/5.61/3.83	8.7/6.81/4.78
PVP H2	445,00€	490,00€	535,00€	560,00€	640,00€	700,00€
PVP H3	415,00€	450,00€	490,00€	510,00€	590,00€	650,00€



Teto / Chão DC 4 Tubos

Modelo	MKH2-V150F-R4	MKH2-V250F-R4	MKH2-V350F-R4	MKH2-V500F-R4	MKH2-V700F-R4	MKH2-V800F-R4
Arrefecimento (kW)	1.70/1.44/0.95	2.70/1.94/1.10	3.80/3.18/2.32	4.60/3.75/2.83	6.05/5.00/3.43	7.65/6.19/4.54
Aquecimento (kW)	1.40/1.23/0.95	2.30/1.78/1.22	2.88/2.49/2.00	3.35/2.88/2.36	4.60/3.95/3.02	7.50/6.44/5.22
PVP H2	415,00€	460,00€	495,00€	525,00€	595,00€	660,00€



Conduta DC 2 Tubos

Modelo	MKT3-V200G12-CL	MKT3-V300G12-CL	MKT3-V400G12-CL	MKT3-V500G12-CL	MKT3-V600G12-CL	MKT3-V700G12-CL	MKT3-V800G12-CL	MKT3-V1000G12-CL	MKT3-V1200G12-CL	MKT3-V1400G12-CL
Arrefecimento (kW)	2.45/2.05/1.59	3.35/2.89/2.21	4.25/3.69/2.88	4.55/3.92/2.97	5.85/4.88/3.66	6.50/6.04/5.09	8.02/6.65/5.37	9.05/7.10/4.97	10.08/7.25/6.02	11.11/10.58/9.77
Aquecimento (kW)	2.68/2.24/1.83	3.95/3.25/2.51	5.00/4.31/3.36	5.50/4.38/3.20	6.90/5.66/4.21	7.60/6.96/5.81	9.40/7.36/5.82	11/8.02/5.41	11.83/8.32/6.78	12.67/11.98/10.59
PVP	320,00€	375,00€	385,00€	390,00€	405,00€	540,00€	585,00€	605,00€	680,00€	755,00€



Conduta DC 4 Tubos

Modelo	MKT4-V200FG12-CL	MKT4-V300FG12-CL	MKT4-V400FG12-CL	MKT4-V500FG12-CL	MKT4-V600FG12-CL	MKT4-V700FG12-CL	MKT4-V800FG12-CL	MKT4-V1000FG12-CL	MKT4-V1200FG12-CL	MKT4-V1400FG12-CL
Arrefecimento (kW)	2.70/2.04/1.30	3.50/3.23/2.92	4.30/3.99/3.71	4.90/4.30/3.68	5.80/5.17/4.50	6.70/6.03/5.24	7.60/6.85/6.09	8.20/7.49/6.72	9.70/8.62/7.42	12.20/10.50/8.62
Aquecimento (kW)	2.70/2.21/1.50	4.30/4.04/3.78	5.40/5.22/4.93	6.10/5.58/4.98	6.70/6.17/5.53	6.70/6.18/5.58	10.10/9.34/8.50	10.60/9.92/9.07	10.70/9.72/8.66	13.40/12.10/10.46
PVP	330,00€	400,00€	415,00€	420,00€	435,00€	530,00€	635,00€	650,00€	710,00€	775,00€

Comandos e Acessórios

COMANDO POR CABO

Modelo	PVP
KJRP-75A/BK-E	108,00€



KIT VÁLVULAS 3 VIAS 2 TUBOS

PVP
230,00€

COMANDO POR CABO

Modelo	PVP
WDC3-86S	130,00€



KIT VÁLVULAS 3 VIAS 4 TUBOS

PVP
430,00€



Chiller Aqua Thermal Super

Modelo	MH-SU75M-RN8L	MH-SU110M-RN8L	MH-SU140M-RN8L
Arrefecimento (kW)	69.29	99.33	129.29
Aquecimento (kW)	77.70	113.14	142.94
PVP	26.170,00€	38.460,00€	38.960,00€

*Nota: Os modelos incluem módulo hidráulico. Preços sem módulo hidráulico sob consulta.



CHILLER SÉRIA AQUA THERMAL MAX


Modelo	RHAH55HVK	RHAH65HVK	RHAH75HVK	RHAH100HVK	RHAH105HVK	RHAH110HVK
Arrefecimento (kW)	193.3	231.5	265.5	350.0	375.0	398.2
Aquecimento (kW)	223.7	263.8	301.0	400.0	428.0	451.5



*Nota: Preço dos equipamentos sob consulta.


CHILLER MAGBOOST APEX PRO

Modelo	CCWG100EV(X)E	CCWG130EV(X)E	CCWG150EV(X)E
Arrefecimento (kW)	351.6	457.1	527.4



*Nota: Preço dos equipamentos sob consulta.

*Para os 6 anos de garantia na gama Chillers serem elegíveis, o cliente deve garantir através da execução de planos de manutenção periódicos as seguintes condições de funcionamento: o correcto caudal de água; a limpeza do filtro de água; o reaperto dos contatos elétricos no quadro da unidade e a limpeza dos permutadores da unidade.

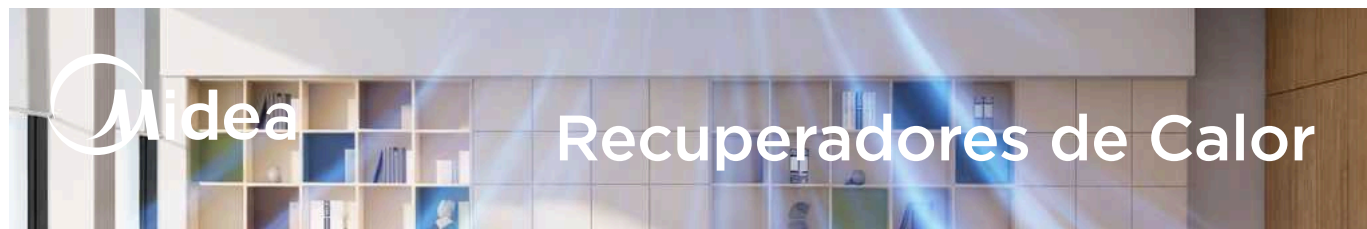

Recuperadores de Calor



Modelo	HRV-D200(C)	HRV-D300(C)	HRV-D400(C)	HRV-D500(C)
Caudal de ar (m³/h)	200	300	400	500
PVP	1.610,00€	1.720,00€	1.950,00€	2.250,00€

Modelo	HRV-D800(C)	HRV-D1000(C)	HRV-D1500(C)	HRV-D2000(C)
Caudal de ar (m³/h)	800	1000	1500	2000
PVP	2.920,00€	3.150,00€	4.435,00€	4.870,00€

Comandos

COMANDO POR CABO

Modelo	PVP
WDC3-86S	130,00€



Gama VRF

Unidades Exteriores VRF

Mini VRF Atom T



Modelo	MDV-V80WHN8(At)	MDV-V100WHN8(At)	MDV-V120WHN8(At)	MDV-V140WHN8(At)	MDV-V160WHN8(At)
Arrefecimento (kW)	7.2	9.0	12.3	14.0	15.5
Aquecimento (kW)	7.2	9.0	14.0	16.0	17.5

Mini V8M



Modelo	MV8M-80WV2N8	MV8M-100WV2N8	MV8M-120WV2N8*	MV8M-140WV2N8*	MV8M-160WV2N8*	MV8M-180WV2N8*
Arrefecimento (kW)	7.2	9.0	12.3	14.0	15.5	17.5
Aquecimento (kW)	9.0	10.8	14.0	16.0	17.5	19.5

*Nota:

Modelos na versão trifásica.

Preço dos equipamentos sob consulta.

Gama VRF



Mini VRF Série Easyfit

Modelo	MVi-252WV2RN1(B)	MVi-280WV2RN1(B)	MVi-335WV2RN1(B)	MVi-400WV2RN1(A)	MVi-450WV2RN1(A)	MVi-500WV2RN1(A)	MVi-560WV2RN1(A)	MVi-615WV2RN1(A)
Arrefecimento (kW)	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	8.0	61.5
Aquecimento (kW)	27.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.5	63.0	69.0



VRF V8S

Modelo	MV8S-252WV2RN1	MV8S-280WV2RN1	MV8S-335WV2RN1	MV8S-400WV2RN1	MV8S-450WV2RN1	MV8S-500WV2RN1	MV8S-560WV2RN1	MV8S-615WV2RN1
Arrefecimento (kW)	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0	61.5
Aquecimento (kW)	27.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.5	63.0	69.0



VRF V8 (2-Tubos)

Modelo	MV8i-252WV2RN1E (PRO)	MV8i-280WV2RN1E (PRO)	MV8i-335WV2RN1E (PRO)	MV8i-400WV2RN1E (PRO)	MV8i-450WV2RN1E (PRO)	MV8i-500WV2RN1E (PRO)	MV8i-560WV2RN1E (PRO)
Arrefecimento (kW)	25.2	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	50.0
Aquecimento (kW)	27.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.5	63.0

Modelo	MV8i-615WV2RN1E (PRO)	MV8i-670WV2RN1E (PRO)	MV8i-730WV2RN1E (PRO)	MV8i-785WV2RN1E (PRO)	MV8i-850WV2RN1E (PRO)	MV8i-900WV2RN1E (PRO)
Arrefecimento (kW)	61.5	67.0	73.0	78.5	85.0	90.0
Aquecimento (kW)	69.0	75.0	81.5	87.5	95.0	100.0



VRF V6R com Recuperação de Calor (3-Tubos)

Modelo	MV6-R252WV2RN1	MV6-R280WV2RN1	MV6-R335WV2RN1	MV6-R400WV2RN1	MV6-R450WV2RN1	MV6-R500WV2RN1
Arrefecimento (kW)	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0
Aquecimento (kW)	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.0



Módulo Hidrónico

Modelo	SMK-D140HN1-3
Aquecimento (kW)	14.0

KIT UTA

Modelo	AHUKZ-00F	AHUKZ-01F	AHUKZ-02F	AHUKZ-03F	AHUKZ-04F
Capacidade Nominal	1.8 ≤ 9	9 ≤ a ≤ 20	20 ≤ a ≤ 36	36 ≤ a ≤ 56	56 ≤ a ≤ 168

*Nota:
Preço dos equipamentos sob consulta.

Unidades Interiores VRF

Mural



Modelo	MIH22GN18	MIH28GN18	MIH36GN18	MIH45GN18	MIH56GN18	MIH71GN18	MIH80GN18
Arrefecimento (kW)	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0
Aquecimento (kW)	2.4	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0

Chão com Envolvente



Modelo	MIH22F5N18	MIH28F5N18	MIH36F5N18	MIH45F5N18	MIH56F5N18	MIH71F5N18	MIH80F5N18
Arrefecimento (kW)	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0
Aquecimento (kW)	2.4	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0

Chão sem Envolvente




Modelo	MIH22F3N18	MIH28F3N18	MIH36F3N18	MIH45F3N18	MIH56F3N18	MIH71F3N18	MIH80F3N18
Arrefecimento (kW)	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0
Aquecimento (kW)	2.4	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0

Teto/Chão



Modelo	MIH36DLN18	MIH45DLN18	MIH56DLN18	MIH71DLN18	MIH80DLN18	MIH90DLN18	MIH100DLN18	MIH112DLN18	MIH125DLN18	MIH140DLN18
Arrefecimento (kW)	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0
Aquecimento (kW)	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	11.2	12.5	12.5	14.0	16.0

Cassete 1 Via



Modelo	MIH22Q1N18	MIH28Q1N18	MIH36Q1N18	MIH45Q1N18	MIH56Q1N18	MIH71Q1N18
Arrefecimento (kW)	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Aquecimento (kW)	2.6	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0

Cassete 2 Vias



Modelo	MIH22Q1N18	MIH28Q1N18	MIH36Q1N18	MIH45Q1N18	MIH56Q1N18	MIH71Q1N18
Arrefecimento (kW)	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Aquecimento (kW)	2.4	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0

Nota:
Preço dos equipamentos sob consulta.

Gama VRF



Cassete Compacta

Modelo	MIH22Q4CN18	MIH28Q4CN18	MIH36Q4CN18	MIH45Q4CN18	MIH56Q4CN18	MIH63Q4CN18
Arrefecimento (kW)	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	6.3
Aquecimento (kW)	2.4	3.2	4.0	5.0	6.3	7.1



Cassete 4 Vias

Modelo	MIH56Q4N18	MIH71Q4N18	MIH80Q4N18	MIH90Q4N18	MIH100Q4N18
Arrefecimento (kW)	5.6	7.1	8.0	9.0	10.0
Aquecimento (kW)	6.3	8.0	9.0	10.0	11.2


Modelo	MIH112Q4N18	MIH140Q4N18	MIH160Q4N18	MIH180Q4N18
Arrefecimento (kW)	11.2	14.0	16.0	18.0
Aquecimento (kW)	12.5	16.0	18.0	20.0



Conduta Média Pressão Estática

Modelo	MIH22T2N18	MIH28T2N18	MIH36T2N18	MIH45T2N18	MIH56T2N18	MIH71T2N18
Arrefecimento (kW)	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Aquecimento (kW)	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0

Modelo	MIH80T2N18	MIH90T2N18	MIH112T2N18	MIH140T2N18	MIH160T2N18
Arrefecimento (kW)	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
Aquecimento (kW)	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0




Conduta Alta Pressão Estática

Modelo	MIH56T1N18	MIH71T1N18	MIH80T1N18	MIH90T1N18	MIH112T1N18	MIH125T1N18
Arrefecimento (kW)	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	12.5
Aquecimento (kW)	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	14.0

Modelo	MIH140T1N18	MIH160T1N18	MIH200T1N18	MIH224T1N18	MIH252T1N18	MIH280T1N18
Arrefecimento (kW)	14.0	16.0	20.0	22.4	25.2	28.0
Aquecimento (kW)	16.0	18.0	22.5	25.0	26.0	31.5

Modelo	MIH335T1N18	MIH400T1N18	MIH450T1N18	MIH560T1N18
Arrefecimento (kW)	33.5	40.0	45.0	56.0
Aquecimento (kW)	38.0	45.0	56.0	63.0



Unidade de Tratamento de Ar Novo

Modelo	MIH90FASN18	MIH140FASN18	MIH160FASN18
Arrefecimento (kW)	9.0	14.0	16.0
Aquecimento (kW)	8.1	12.5	14.0

Nota: Preço dos equipamentos sob consulta.

1. CONDIÇÕES COMERCIAIS

1.1 É considerado "Instalador Autorizado" a entidade que proceda à instalação dos equipamentos Midea, efectue o serviço de assistência pós-venda ao Cliente Final e que reconhecidamente possua meios técnicos e humanos para instalar e prestar assistência técnica aos equipamentos que comercializamos, competindo à SGT Energia e Climatização, S.A., a decisão de atribuição daquele estatuto, em função das opções e estratégia comercial por si definidas e considerando o comportamento comercial do instalador, nomeadamente, de situações de comprovada concorrência desleal.

1.2 Equipamentos VRF – Os preços destes equipamentos serão fornecidos caso a caso, líquidos e por consulta.

1.3 Dada a total informatização dos nossos serviços, os pedidos de encomenda deverão ser sempre colocados à SGT Energia e Climatização, S.A., por escrito, via e-mail. A confirmação da encomenda fica condicionada à posterior aceitação por parte da SGT Energia e Climatização, S.A..

1.4 Se o cliente pretender levantar os equipamentos directamente no nosso Centro de Distribuição em S. Marcos / Cacém e transportá-los por sua conta e risco, deverá indicá-lo no acto da encomenda.

1.5 Todas as encomendas recepcionadas pelos nossos serviços até às 12h, e que não sejam objecto de análise, só poderão ser disponibilizadas no período da tarde, após as 16h00. As encomendas que derem entrada nos nossos serviços após as 14h00, só estarão disponíveis no dia seguinte a partir das 10h00.

1.6 Após confirmação da encomenda, o cliente dispõe de 10 dias para levantar a mercadoria, caso contrário a mesma ficará sujeita à disponibilidade de stock.

1.7 Exceto se previsto em disposição legal, a SGT Energia e Climatização, S.A. não está obrigada a aceitar o cancelamento de um pedido de encomenda. Caso o Cliente pretenda cancelar, total ou parcialmente um pedido de encomenda, por causa não imputável à SGT Energia e Climatização, S.A., o Cliente será responsável por todos os custos devidos e relacionados com o cancelamento em causa, incluindo mas não limitando, os custos relacionados com a encomenda, transporte e armazenagem do equipamento pedido.

1.8 Meios de elevação e descarga, eventualmente necessários na entrega da mercadoria, não são da responsabilidade da SGT Energia e Climatização, S.A..

1.9 Os preços a debitar já incluem o valor das Ecotaxas e serão os que estiverem em vigor à data da entrega da mercadoria, estando sujeitos ao IVA à taxa legal em vigor. Os descontos não incidem sobre as Ecotaxas.

2. DESCONTOS FINANCEIROS

2.1 Nas condições de pagamento por prévia transferência bancária ou no acto de levantamento da mercadoria em numerário, o cliente usufrui do desconto financeiro de 5%, à excepção dos equipamentos da gama industrial ou equipamentos em campanha devidamente identificados.

2.2 A SGT Energia e Climatização, S.A., reserva-se o direito de atribuir a cada cliente um limite de crédito a estabelecer no início do ano pelo nosso Departamento Financeiro, em função de diversos factores, tais como, a sua capacidade financeira, pontualidade nos pagamentos, capital social da empresa, informações bancárias, comerciais, etc.

2.3 A SGT Energia e Climatização, S.A., reserva-se o direito de negociar, para cada caso concreto, as condições de pagamento e os descontos financeiros, que achar convenientes.

2.4 As notas de encomenda só serão consideradas efectivas, após validação pelo Departamento Financeiro e desde que o limite de crédito do cliente não se encontre ultrapassado.

2.5 Todos os "Instaladores Autorizados", terão de respeitar a modalidade de pagamento previamente acordada com a SGT Energia e Climatização, S.A.. Em caso de incumprimento, das condições acordadas, a SGT Energia e Climatização, S.A., reserva-se o direito de cobrar juros de mora à taxa legal em vigor e / ou anular os descontos financeiros concedidos.

2.6 Os pagamentos efectuados por cheque, só serão considerados efectivos após boa cobrança.

2.7 Salvo indicação contrária, todos os produtos em promoção / campanha, não beneficiam de qualquer desconto comercial ou financeiro.

3. GARANTIAS

3.1 Os equipamentos Midea comercializados pela SGT Energia e Climatização, S.A., estão cobertos por uma garantia de 3 anos contra comprovados defeitos de fabrico, a partir da data de emissão da factura ao instalador.

3.2 A garantia não cobre as anomalias provocadas por uma instalação incorrecta, negligência na utilização do equipamento, falta de manutenção e limpeza, manipulação incorrecta por parte de pessoal não qualificado e funcionamento em condições inadequadas.

3.3 O Instalador deverá garantir o uso de boas práticas de instalação, devendo realizar o teste de estanquicidade da mesma (conforme legislação em vigor) antes de efectuar a carga adicional. A SGT Energia e Climatização, S.A., não se responsabiliza em caso de fuga do equipamento devido à carga de gás adicional na instalação.

3.4 Qualquer pedido de peças em garantia deverá ser efectuado com o envio do formulário devidamente preenchido e enviado para a SGT Energia e Climatização, S.A..

3.5 Só serão validados os créditos às peças em garantia após a recepção das peças avariadas pelo Depto. Técnico num prazo máximo de 30 dias, após o envio da peça de substituição. Caso contrário a SGT Energia e Climatização, S.A., reserva-se no direito de debitar o valor das peças.

3.6 A SGT Energia e Climatização, S.A. reserva-se o direito de recusar qualquer intervenção em garantia ou envio de peças, caso o equipamento não esteja identificado pelo nº de série.

3.7 Salvo condições de especificidade que justifiquem o acompanhamento dos meios técnicos da SGT Energia e Climatização, S.A., é da responsabilidade da empresa Instaladora, a realização de toda e qualquer intervenção necessária, junto do Cliente Final, durante a vigência da garantia.

3.8 Qualquer pedido de assistência e deslocação só poderá ser aceite quando previamente solicitado por escrito, com o máximo de 10 dias de antecedência.

3.9 Para situações de assistência fora do âmbito de garantia, o Instalador Autorizado deverá consultar o Depto. Técnico da SGT Energia e Climatização, S.A., para respectivo orçamento.

4. ENTREGAS

4.1 A SGT Energia e Climatização, S.A., assegura a entrega do equipamento dentro do espaço geográfico de Portugal Continental.

4.2 Quando o envio do material é feito via transportadora, é crucial a vistoria e verificação do estado do material no acto de entrega.

Para tal efeito existe um campo específico na guia de transporte da entidade transportadora denominado como "Reserva" onde o Instalador Autorizado deverá registar eventuais danos, rasgões, amolgadelas, aberturas e colocar sempre o carimbo e o nome legível de quem efectuou a recepção da mercadoria.

Caso a mercadoria seja recepcionada sem que seja verificado o seu estado nem formuladas reservas, presume-se que a mesma se encontra em boas condições de comercialização.

4.3 Não serão aceites reclamações de material danificado, ou em falta, que não se encontrem mencionadas na guia de transporte, no momento da descarga.

5. DEVOLUÇÕES

5.1 Qualquer devolução só poderá ser aceite quando previamente solicitada por escrito, e se for efectuada até 15 dias úteis após a recepção da mercadoria, ficando a sua aceitação condicionada ao perfeito estado da embalagem, equipamento, respectivos acessórios e manuais de instruções.

5.2 Dada a total informatização dos nossos serviços, qualquer troca de equipamento fica sujeita, para além dos procedimentos descritos, à emissão de uma nova factura de fornecimento e à respectiva nota de crédito (que só será efectivada após verificação pelos nossos serviços técnicos), não sendo imputáveis à SGT Energia e Climatização, S.A., quaisquer custos adicionais decorrentes de eventuais alterações de preços que, entretanto, possam verificar-se.

5.3 Em ambos os casos, o material a devolver deverá ser sempre acompanhado por nota de devolução em duplicado e fotocópia da factura de fornecimento.

5.4 Nos casos em que a devolução não resulte de qualquer fato imputável à SGT Energia e Climatização, S.A., os custos daí decorrentes, incluindo o de transporte, serão suportados pelo cliente.

6. GENERALIDADES

6.1 A SGT Energia e Climatização, S.A., reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, as condições comerciais apresentadas, nomeadamente em função de fatores externos ou de mercado.

6.2 Esta tabela anula as anteriores ficando sujeita a alteração sem aviso prévio. As presentes Condições Gerais de Venda entram em vigor a partir de 1 de abril de 2026.

6.3 Todas as vendas a crédito são efectuadas com reserva de propriedade dos bens vendidos a favor da SGT Energia e Climatização, S.A., até pagamento integral do respectivo preço.

6.4 Consequentemente, o direito de propriedade sobre os materiais fornecidos só será transmitido ao Instalador Autorizado / Comprador com o pagamento do preço integral.

6.5 As referências e especificações dos produtos poderão ser alteradas sem aviso prévio, devido à constante procura de inovação dos produtos Midea, em fábrica.

6.6 Este documento regula os termos e condições gerais de venda a que estão sujeitas as vendas dos equipamentos e serviços pela SGT Energia e Climatização, S.A. e que se consideram aceites pelo Cliente quando submete um pedido de encomenda.

6.7 A recolha dos dados pessoais é realizada pela SGT Energia e Climatização, S.A., em cumprimento da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, assim como do Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados (Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril), sendo a responsável pelo tratamento. A SGT Energia e Climatização, S.A., recebe do Cliente os seus dados de identificação para cumprir as obrigações decorrentes das suas compras e as eventuais obrigações legais aplicáveis. A referida comunicação não necessita de autorização do Cliente, sendo necessária ao cumprimento das obrigações acordadas pelo Cliente. Os dados dos Clientes não serão em nenhum caso cedidos a terceiros. Todos os interessados cujos dados pessoais sejam objeto de tratamento, poderão exercer gratuitamente os direitos de acesso, rectificação e eliminação dos seus dados ou de oposição ao tratamento ou à cessão dos mesmos nos termos previstos na Lei de Protecção de Dados Pessoais 58/2019, de 8 de agosto, Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados e demais legislação aplicável. Estes direitos poderão ser exercidos solicitando por escrito à SGT Energia e Climatização, S.A. para Rua do Cotão Velho nº1 2735-501, S. Marcos - Cacém, Portugal.

6.8 Para efeitos de utilização do logotipo da SGT Energia e Climatização, S.A., e da Midea, o Instalador Autorizado deverá remeter o pedido de autorização ao respetivo responsável comercial, para posterior autorização do Depto. de Marketing.

6.9 As presentes condições regem-se pela lei portuguesa.

SGT Energia e Climatização, S.A.

Nota: Todas as informações contidas neste catálogo encontram-se correctas à data de impressão, salvo erro tipográfico.



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA MARCA MIDEA

Rua do Cotão Velho, nº 1 - S. Marcos, 2735 - 501 Cacém - Portugal

Telf.: (+351) 21 051 64 70 | **Email:** geral@sgtmidea.com

Web: www.sgtmidea.com | **Web:** www.midea.com/global/ | **Web:** <https://cac.midea.com>